

MRS-H

Vite passante da muro - T30 - Ø 7,5mm
in acciaio, per serramenti

Data ultimo aggiornamento: 16/09/2021 - Revisione n°: 01/2021



DESCRIZIONE:


Vite autofilettante per il fissaggio dei telai di finestre e porte per serramenti, adatte a tutti i tipi di materiali sia compatti che forati. Montaggio semplice e veloce grazie al diametro ridotto di foratura e all'impiego senza tassello. Nessuna tensione sul materiale di supporto. Speciale filettatura a due principi con fresatura e pre-lubrificazione per una minore resistenza in fase di avvitamento e un'elevata caricabilità. Resistente al fuoco. MRS-H Ø 7,5 mm con lunghezze variabili da 42mm a 322mm per serramenti in legno e PVC - alluminio.

CARATTERISTICHE:

- Vite autofilettante impronta Torx per fissaggio serramenti
- Fissaggio smontabile
- Assenza di tensione all'interno del foro, non genera deformazioni nel profilo
- Elevata caricabilità del fissaggio

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE: Passante attraverso l'oggetto da fissare.

CONSIGLI PER L'UTILIZZO: Scegliere la corretta misura dell'ancorante in relazione all'oggetto da fissare, controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta, rispettare i dati di installazione. Si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione.

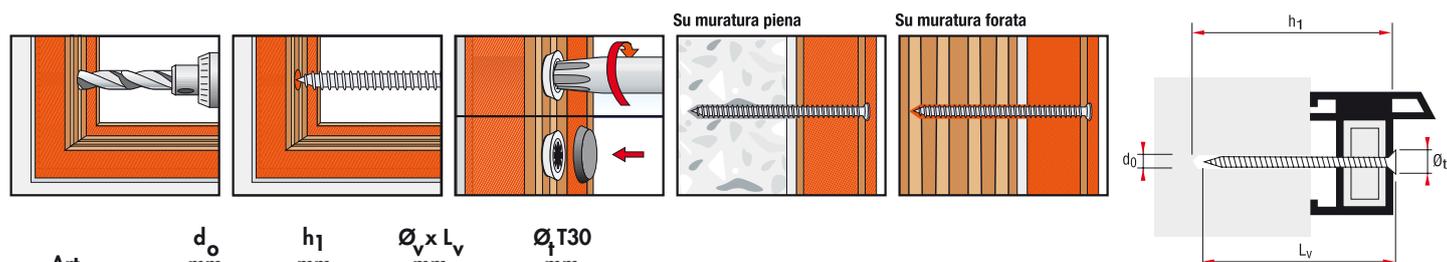

Art.	d ₀ mm	h ₁ mm	Ø _v x L _v mm	Ø T30 mm
5137204	6	55	7,5x42	8,0-8,5
5137205	6	65	7,5x52	8,0-8,5
5137206	6	75	7,5x62	8,0-8,5
5137207	6	85	7,5x72	8,0-8,5
5137208	6	95	7,5x82	8,0-8,5
5137209	6	105	7,5x92	8,0-8,5
5137210	6	115	7,5x102	8,0-8,5
5137211	6	125	7,5x112	8,0-8,5
5137212	6	135	7,5x122	8,0-8,5
5137213	6	145	7,5x132	8,0-8,5
5137214	6	155	7,5x142	8,0-8,5
5137215	6	165	7,5x152	8,0-8,5
5137218	6	195	7,5x182	8,0-8,5
5137221	6	225	7,5x212	8,0-8,5
5137224	6	255	7,5x242	8,0-8,5
5137227	6	285	7,5x272	8,0-8,5
5137232	6	335	7,5x322	8,0-8,5

h₁ = profondità minima foro
L_v = lunghezza vite
Ø_v = diametro vite
d₀ = diametro foro
Ø_t = diametro testa vite
ch = Chiave (impronta Torx)
T15 = Impronta Torx 15
T25 = Impronta Torx 25
T30 = Impronta Torx 30

MRS-H

Vite passante da muro - T30 - Ø 7,5mm
in acciaio, per serramenti

Data ultimo aggiornamento: 16/09/2021 - Revisione n°: 01/2021

	Trazione (kN), distanza dal bordo > 30 mm	Taglio (kN), distanza dal bordo > 30 mm	Taglio (kN), distanza dal bordo > 60 mm	Mom. flettente (Nm)	Coppia di serraggio (Nm)		Profondità di inserimento mm
					T _{inst}	h _{nom}	
Calcestruzzo	1.2	0.8	1.6	17	20	30	
Mattone pieno	0.8	0.5	1.2	17	15	40	
Mattone forato	0.2	0.2	0.5	17	10	60	
Spugno cemento	0.2	0.1	0.3	17	5	60	

1 kN ≈ 100 kg / Coefficiente di sicurezza 5 / Non forare a percussione in presenza di mattone forato / Spugno cemento: inserimento diretto / Spessore oggetto da fissare; lunghezza viti meno profondità di inserimento

Cod. Articolo	Descrizione	EAN Articolo	EAN Cartone	Pz x Ct	Pz x lmb
5137204	Ø 7,5 42 x mm	7610634121960	7610634122073	100	900
5137205	Ø 7,5 52 x mm	7610634122189	7610634122295	100	1200
5137206	Ø 7,5 62 x mm	7610634122400	7610634122516	100	800
5137207	Ø 7,5 72 x mm	7610634040612	7610634078622	100	800
5137208	Ø 7,5 82 x mm	7610634122622	7610634164240	100	800
5137209	Ø 7,5 92 x mm	7610634040728	7610634078844	100	600
5137210	Ø 7,5 102 x mm	7610634122738	7610634122950	100	600
5137211	Ø 7,5 112 x mm	7610634040834	7610634079063	100	600
5137212	Ø 7,5 122 x mm	7610634123063	7610634123179	100	600
5137213	Ø 7,5 132 x mm	7610634040940	7610634079285	100	600
5137214	Ø 7,5 142 x mm	7610634118014	7610634122530	50	450
5137215	Ø 7,5 152 x mm	7610634041053	7610634079506	50	300
5137218	Ø 7,5 182 x mm	7610634041169	7610634079728	50	300
5137221	Ø 7,5 212 x mm	7610634106318	7610634106202	50	300
5137224	Ø 7,5 242x mm	7610634138340	7610634138456	50	450
5137227	Ø 7,5 272 x mm	7610634138562	7610634138678	50	300
5137232	Ø 7,5 322 x mm	7610634138784	-	50	300