

MRS-H in secchio

Vite passante da muro - T30 - Ø 7,5mm
 in acciaio, per serramenti

Data ultimo aggiornamento: 16/09/2021 - Revisione n°: 01/2021



DESCRIZIONE:


Vite autofilettante per il fissaggio dei telai di finestre e porte per serramenti, adatte a tutti i tipi di materiali sia compatti che forati. Montaggio semplice e veloce grazie al diametro ridotto di foratura e all'impiego senza tassello. Nessuna tensione sul materiale di supporto. Speciale filettatura a due principi con fresatura e pre-lubrificazione per una minore resistenza in fase di avvitamento e un'elevata caricabilità. Resistente al fuoco. MRS-H Ø 7,5 mm con lunghezze variabili da 42mm a 322mm per serramenti in legno e PVC - alluminio.

CARATTERISTICHE:

- Vite autofilettante impronta Torx per fissaggio serramenti
- Fissaggio smontabile
- Assenza di tensione all'interno del foro, non genera deformazioni nel profilo
- Elevata caricabilità del fissaggio

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE: Passante attraverso l'oggetto da fissare.

CONSIGLI PER L'UTILIZZO: Scegliere la corretta misura dell'ancorante in relazione all'oggetto da fissare, controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta, rispettare i dati di installazione. Si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione.

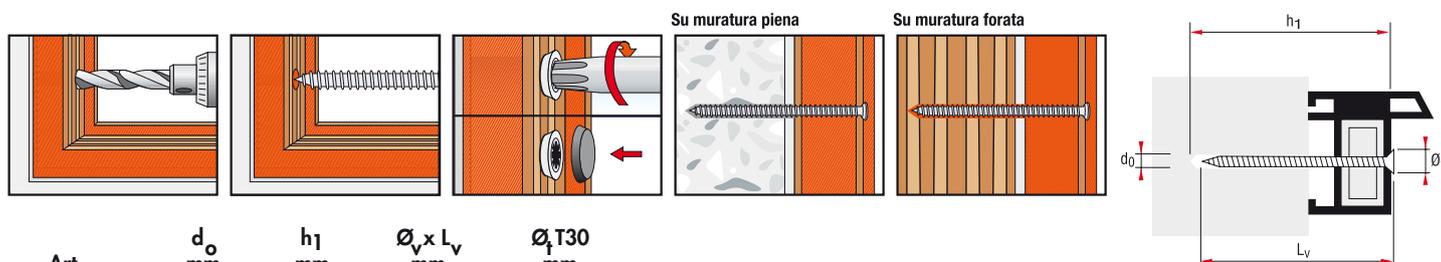

Art.	d _o mm	h ₁ mm	Ø _v x L _v mm	Ø _t T30 mm
5137207S	6	85	7,5x72	8,0-8,5
5137208S	6	95	7,5x82	8,0-8,5
5137209S	6	105	7,5x92	8,0-8,5
5137210S	6	115	7,5x102	8,0-8,5
5137211S	6	125	7,5x112	8,0-8,5
5137212S	6	135	7,5x122	8,0-8,5
5137213S	6	145	7,5x132	8,0-8,5
5137215S	6	165	7,5x152	8,0-8,5
5137218S	6	195	7,5x182	8,0-8,5

h₁ = profondità minima foro
 L_v = lunghezza vite
 Ø_v = diametro vite
 d_o = diametro foro
 Ø_t = diametro testa vite
 ch = Chiave (impronta Torx)
 T15 = Impronta Torx 15
 T25 = Impronta Torx 25
 T30 = Impronta Torx 30

MRS-H in secchio

Vite passante da muro - T30 - Ø 7,5mm
in acciaio, per serramenti

Data ultimo aggiornamento: 16/09/2021 - Revisione n°: 01/2021

	Trazione (kN), distanza dal bordo > 30 mm	Taglio (kN), distanza dal bordo > 30 mm	Taglio (kN), distanza dal bordo > 60 mm	Mom. flettente (Nm)	Coppia di serraggio (Nm)		Profondità di inserimento mm
					T _{inst}	h _{nom}	
Calcestruzzo	1.2	0.8	1.6	17	20	30	
Mattone pieno	0.8	0.5	1.2	17	15	40	
Mattone forato	0.2	0.2	0.5	17	10	60	
Spugno cemento	0.2	0.1	0.3	17	5	60	

1 kN ≈ 100 kg / Coefficiente di sicurezza 5 / Non forare a percussione in presenza di mattone forato / Spugno cemento: inserimento diretto / Spessore oggetto da fissare; lunghezza viti meno profondità di inserimento

Cod. Articolo	Descrizione	Contenuto	EAN Articolo	EAN Cartone
5137207S	Ø 7,5 x 72 mm	200 Pz + 1 Torx + 1 Punta	7610634142835	-
5137208S	Ø 7,5 x 82 mm	200 Pz + 1 Torx + 1 Punta	7610634141685	-
5137209S	Ø 7,5 x 92 mm	200 Pz + 1 Torx + 1 Punta	7610634142941	-
5137210S	Ø 7,5 x 102 mm	200 Pz + 1 Torx + 1 Punta	7610634142545	-
5137211S	Ø 7,5 x 112 mm	200 Pz + 1 Torx + 1 Punta	7610634143054	-
5137212S	Ø 7,5 x 122 mm	200 Pz + 1 Torx + 1 Punta	7610634142262	-
5137213S	Ø 7,5 x 132 mm	200 Pz + 1 Torx + 1 Punta	7610634109319	-
5137215S	Ø 7,5 x 152 mm	200 Pz + 1 Torx + 1 Punta	7310634140670	-
5137218S	Ø 7,5 x 182 mm	200 Pz + 1 Torx + 1 Punta	7610634139484	-