49.XD1....

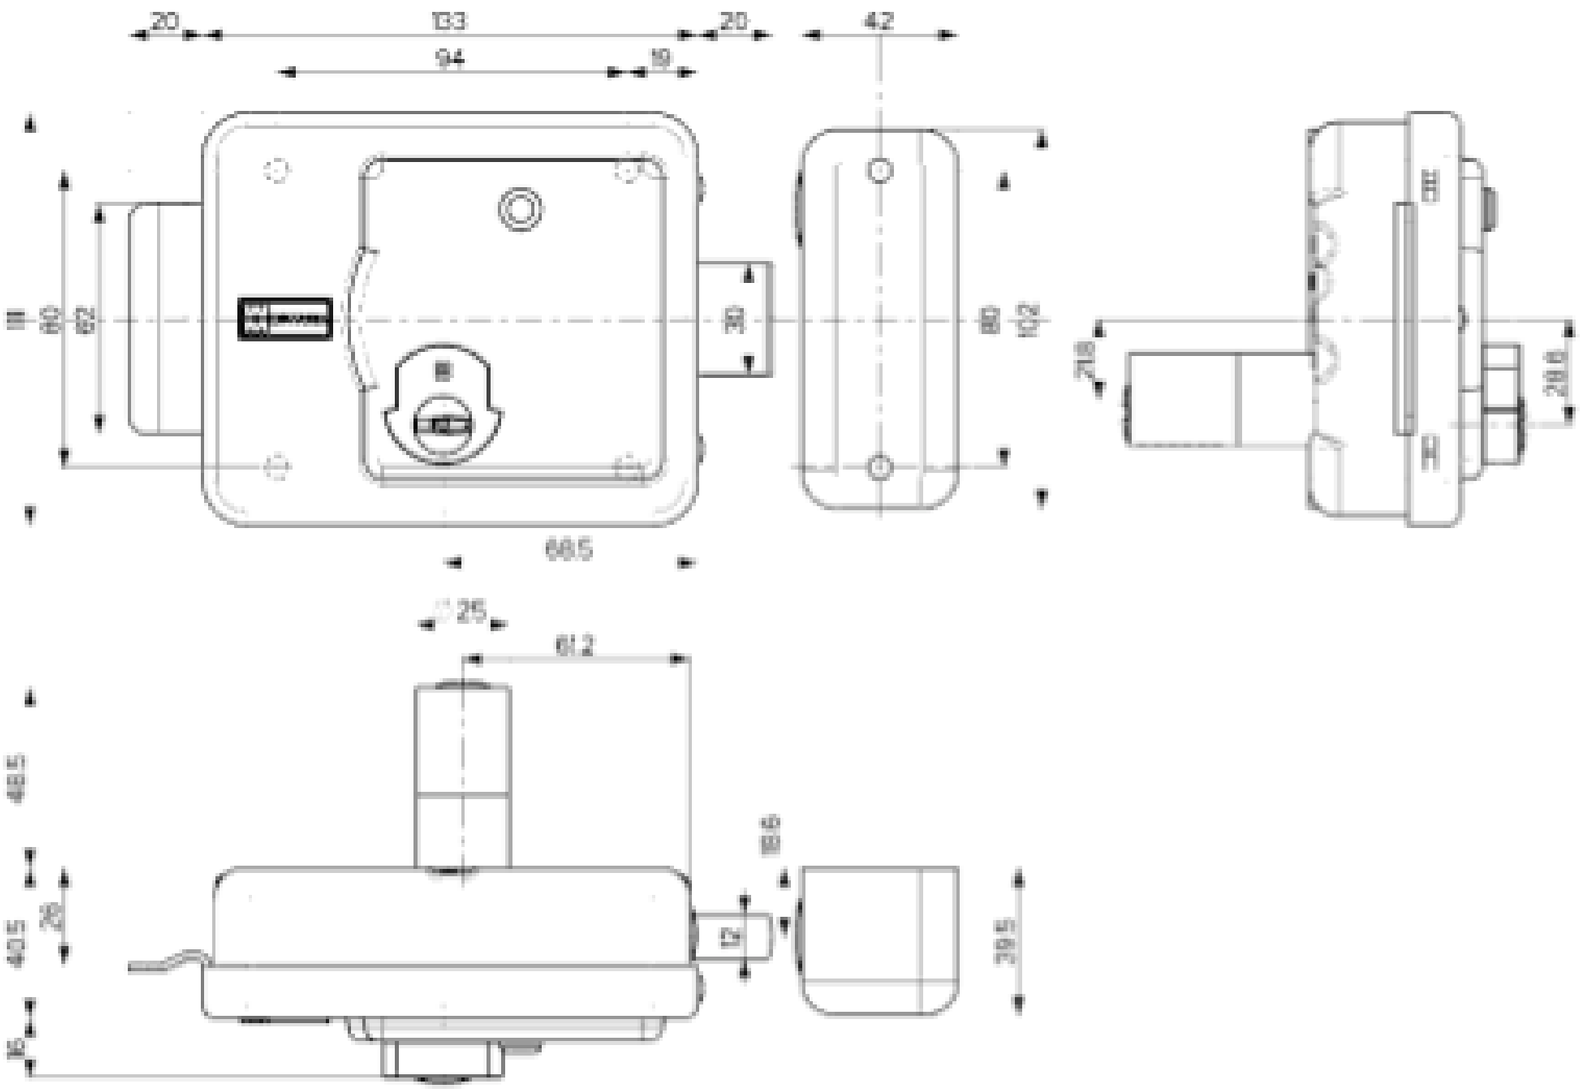

Caratteristiche

Serratura MOTORIZZATA per accessi esterni consigliata per

- CANCELLI PEDONALI
- PORTONCINI
- CAPOSCALA

versione **CILINDRO/CILINDRO**

CHIUSURA AUTOMATICA

ALIMENTAZIONE a RETE 12/24V ac/dc

- Laterale
- Entrata chiave variabile 50/60/70 mm

oppure

- Entrata chiave FISSA 80 mm
- Chiavistello INOX rettangolare 30x12 mm
- Corsa mm 20

Ingranaggi interni in zama autolubrificante
LED interno di segnalazione stato porta

Finiture :
NERA oppure ZINCATA per esterni
CROMATA per interni

L'articolo è fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)

Prodotto testato secondo la norma
EN 60529 GRADO IP44
resiste ad infiltrazioni di polveri e acqua

Prodotto testato secondo le norme
EN 61000-6-1 : 2007
EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011
EN 14846

IP 44

12/24V

AD APPLICARE	Prezzo €	Codice	Finitura	Entrata Chiave	CILINDRO
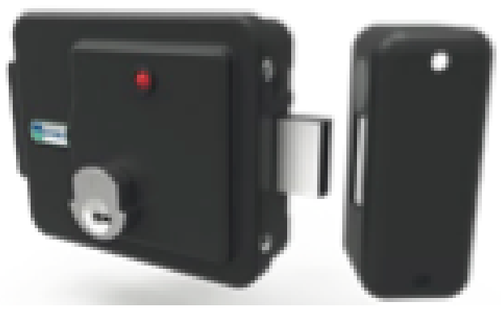	**49.XD1....P**				
		49XD1ND/S5/6/7P	Vern.NERA		
		49XD1ND/S8P	Vern.NERA		
		49XD1ZD/S5/6/7P	Zincata		
		49XD1ZD/S8P	Zincata		
		49XD1CD/S5/6/7P	Cromata		
		49XD1CD/S8P	Cromata		
	Laterale **CILINDRO/CILINDRO versione PROJECT** RICHIUSURA AUTOMATICA. - Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine) - Versione con entrata chiave FISSA 80 mm				
	49.XD1....B				
		49XD1ND/S5/6/7B	Vern.NERA		
		49XD1ND/S8B	Vern.NERA		
		49XD1ZD/S5/6/7B	Zincata		
		49XD1ZD/S8B	Zincata		
		49XD1CD/S5/6/7B	Cromata		
		49XD1CD/S8B	Cromata		
	Laterale **CILINDRO/CILINDRO versione CHAMPIONS C28PLUS** RICHIUSURA AUTOMATICA. - Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine) - Versione con entrata chiave FISSA 80 mm				