


89K571ALMD/S



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°1 nucleo **QUICK**
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40 con testa **TURCHESE**
 n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod. bronzo)

Dim. 146 x 206 mm
ENT.CHAIAVE 73 mm
INTERRASSE 37 mm
 3 chiavi 40 mm
 Mostrine induse

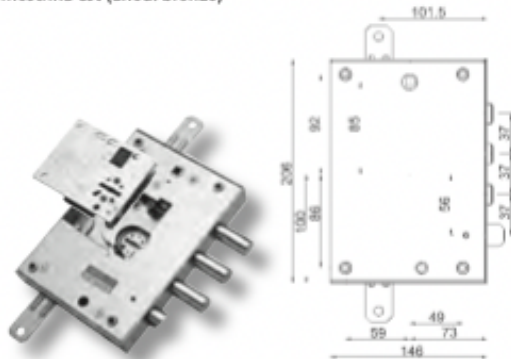

89587ALMD/S




Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e
 chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa **KAKI**
 n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod. bronzo)

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHAIAVE 63 mm
CHIAVISTELLI +10 mm
 1/2 giro +10 mm
INTERRASSE 37 mm
 3 chiavi 40 mm
 Mostrine induse

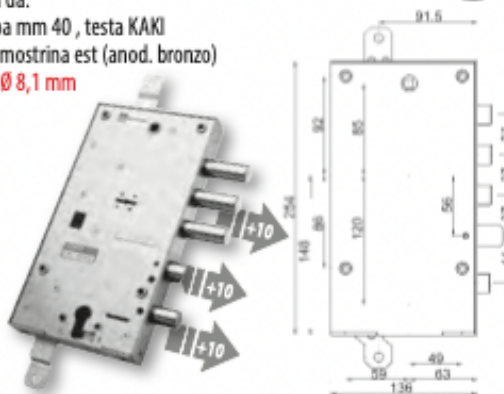


898571AMD/SQ



Triplice con mezzo giro per cilindro DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIAVE 63 mm
CHIAVISTELLO +10 mm
 1/2 giro +10 mm
INTERRASSE 37 mm

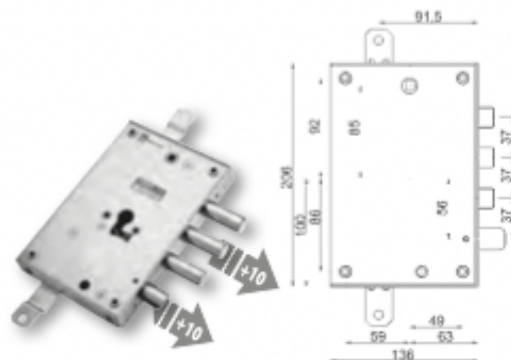


898589ALMD/S

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm
 Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHAIAVE 63 mm
CHIAVISTELLI +10 mm
 1/2 giro +10 mm
INTERRASSE 37 mm

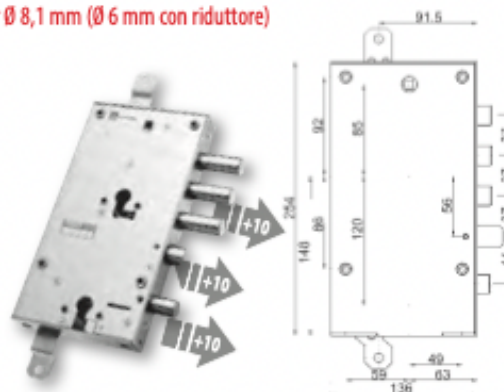


898571D/SAIM



Triplice con mezzo giro per cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHAIAVE 63 mm
CHIAVISTELLO +10 mm
 1/2 giro +10 mm
INTERRASSE 37 mm

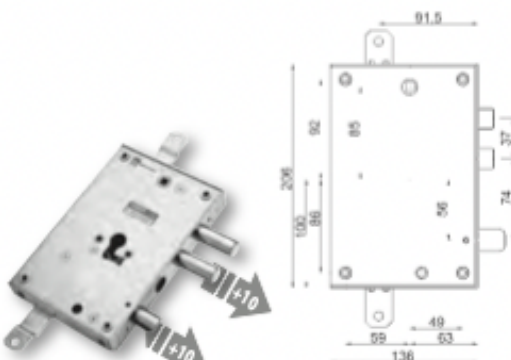

898589AL2D/S

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHAIAVE 63 mm
CHIAVISTELLI +10 mm
 1/2 giro +10 mm
INTERRASSE 37 mm

