

89571GRDD/S

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:


n°4 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)



Dim. 136 x 206 mm
FNT. CHIAVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
4 chiavi 40 mm
1 ch. servizio 40 mm
CHIAVISTELLO +6 mm
1/2 giro +6 mm
Mostrine induse

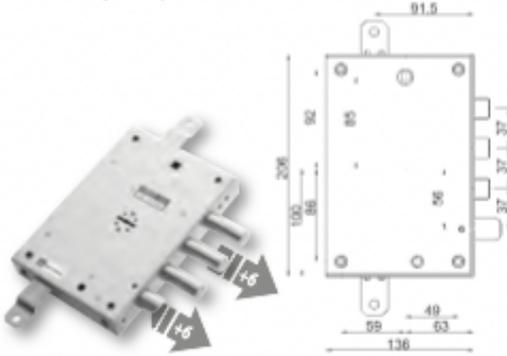

898571GRD/S1

898571GD/S1Q

Triplice con mezzo giro per cilindro

VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
FNT. CHIAVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
CHIAVISTELLO +6 mm
1/2 giro +9 mm

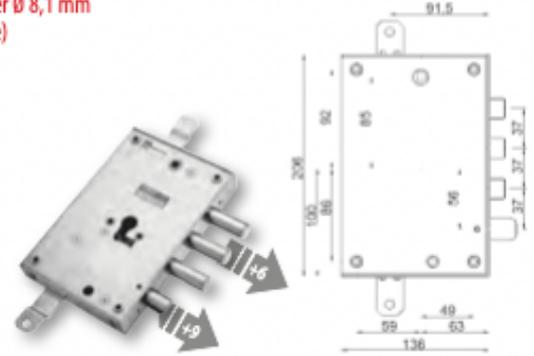

89E8571GD/SQ

Triplice con mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 162 x 206 mm
FNT. CHIAVE 89 mm
INTERASSE 37 mm
CHIAVISTELLO +6 mm
1/2 giro +6 mm

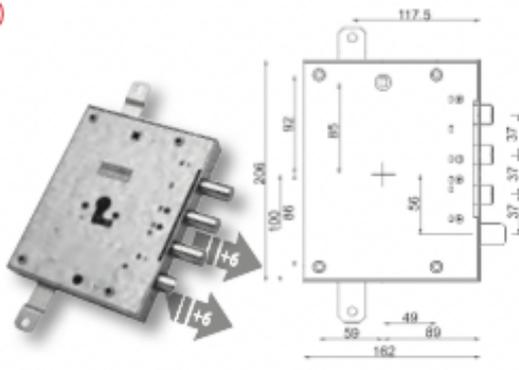

898595GRDD/S

898595GD/S1Q

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - VERSIONE BASE oppure con

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da

maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore

azionato mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura

superiore. Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm
FNT. CHIAVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
CHIAVISTELLI +6 mm
1/2 giro +9 mm

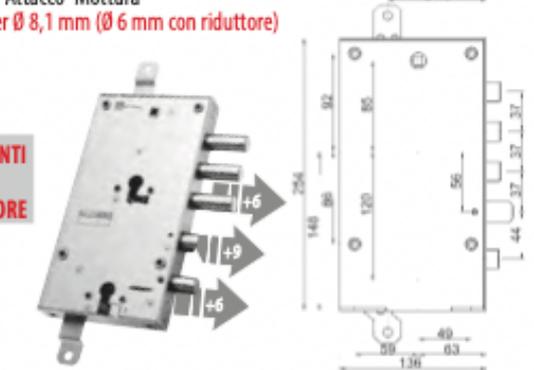

89E8595GD/SN

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello

inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura


Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm
FNT. CHIAVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
CHIAVISTELLI +30 mm
1/2 giro +30 mm

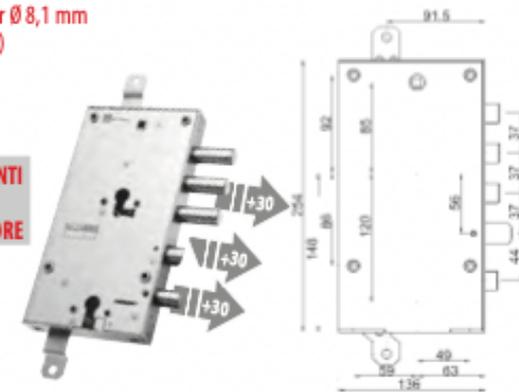

898571ICD/SQ

Triplice con mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
FNT. CHIAVE 63 mm
INTERASSE 28 mm
1/2 giro +3 mm

