

GARDESA

89NR471GRD/S

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia


Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 nucleo COMPACT

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa AMARANTO

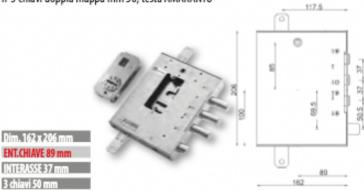

89KR571GD/SB35

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali Leva di blocco sui chiavistelli (B)


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 nucleo QUICK

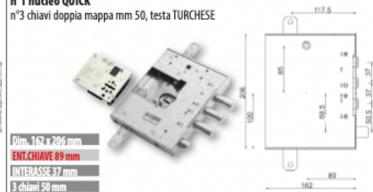

89R571GD/S17

Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI


nº1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI

n°1 mostrina int.(ottone)

n°1 mostrina est.(ottone)

Dim. 162 x 206 mm ENT.CHIAVE 89 mm INTERASSE 37 mm 2 chiavi 40 mm



89YR571GD/SB35

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali Leva di blocco sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia


Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 nucleo ricifrabile REPLAY

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa TURCHESE

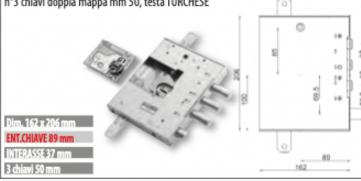

89R571GD/S17 + 89R571GD/S9 = 89R571GD/SU

89R571GD/SU

Triplice con mezzo giro per cilindro - Interasse 37 mm Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite n°4 perni filettati

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI

n°1 mostrina int.(ottone)

n°1 mostrina est.(ottone)


Dim. 162 x 206 mm ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm

1 ch.servizio 40 mm

1 chiave 60 mm Mostrine incluse



89XL11790 - XTECHNOLOGY

XNOVA - Triplice MOTORIZZATA con mezzo giro Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm.

Serratura con funzionamento a BATTERIE o RETE scheda elettronica interna alla


serratura. Completa di cavo per contatto pulito art. 99.727 sensore stato porta magnetico e


cavallotto per maniglia

L'articolo è reversibile.

Per accessori vedi Catalogo Generale









ENT.CHIAVE 89 mi