

VARIE SERIE 89A

89B850W


Triplice AD INFILARE con mezzo giro per cilindro
Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia
Chiavistello 50x10 mm corsa mm 29 - Corsa aste 20 mm
Versione AMBIDESTRA
La serratura è corredata di FERROGLIERA (mm 240x25x3)
Fissaggio cilindro con vite di testa

94434

Ferrogliera NICHELATA



Dim. 108 x 172 mm
ENT.CHIAVE 56 mm

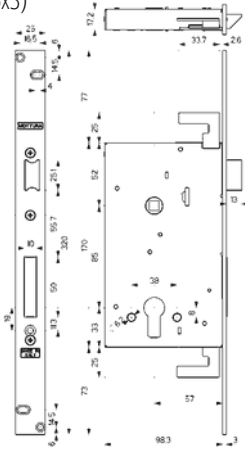

89B851W


Triplice AD INFILARE con mezzo giro per cilindro
Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia
Chiavistello 50x10 mm corsa mm 29 - Corsa aste 20 mm
Versione AMBIDESTRA
La serratura è corredata di FERROGLIERA (mm 240x25x3)
Fissaggio cilindro con vite di testa

94434

Ferrogliera NICHELATA



Dim. 108 x 172 mm
ENT.CHIAVE 56 mm

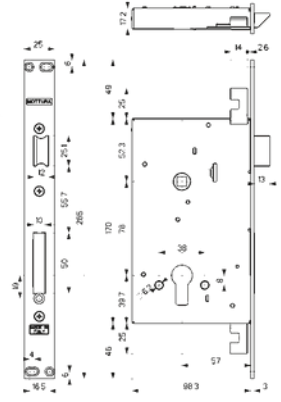

Le foto rappresentano la versione DX lato interno, se non diversamente specificato