


49.XD2....

MADE IN ITALY

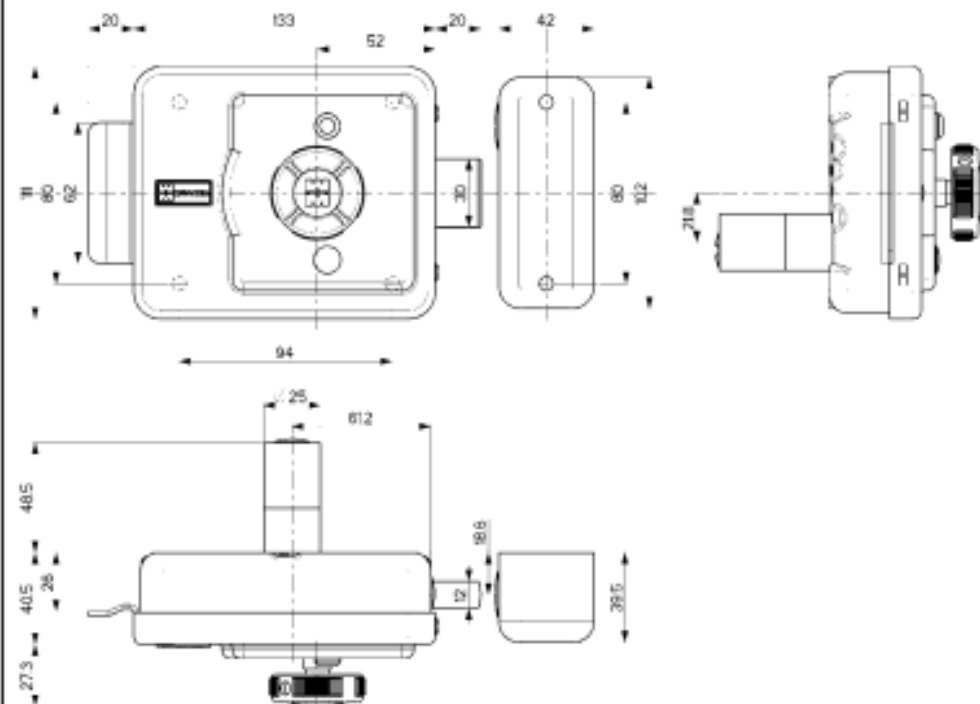

Caratteristiche

Serratura **MOTORIZZATA** per accessi esterni consigliata per

- CANCELLI PEDONALI
- PORTONCINI
- CAPOSCALA

versione **POMOLO/CILINDRO**

CHIUSURA AUTOMATICA

ALIMENTAZIONE a RETE 12/24V ac/dc

- Laterale
 - Entrata chiave variabile 50/60/70 mm oppure
 - Entrata chiave FISSA 80 mm
 - Chiavistello INOX rettangolare 30x12 mm
 - Corsa mm 20
- Ingranaggi interni in zama autolubrificante
LED interno di segnalazione stato porta

Finiture :

NERA oppure ZINCATA per esterni
CROMATA per interni

L'articolo è fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Prodotto testato secondo la norma

EN 60529 GRADO IP44

resiste ad infiltrazioni di polveri e acqua

Prodotto testato secondo le norme

EN 61000-6-1 : 2007

EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011

EN 14846

AD APPLICARE

Prezzo €

Codice

Finitura

Entrata Chiave

CILINDRO

49.XD2....P



49XD2ND/S5/6/7P

Vern. NERA

49XD2ND/S8P

Vern. NERA

49XD2ZD/S5/6/7P

Zincata

49XD2ZD/S8P

Zincata

49XD2CD/S5/6/7P

Cromata

49XD2CD/S8P

Cromata

Laterale

POMOLO/CILINDRO versione PROJECT

RICHIUSURA AUTOMATICA.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)

- Versione con entrata chiave FISSA 80 mm



49.XD2....B



49XD2ND/S5/6/7B

Vern. NERA

49XD2ND/S8B

Vern. NERA

49XD2ZD/S5/6/7B

Zincata

49XD2ZD/S8B

Zincata

49XD2CD/S5/6/7B

Cromata

49XD2CD/S8B

Cromata

Laterale

POMOLO/CILINDRO versione CHAMPIONS C28PLUS

RICHIUSURA AUTOMATICA.

- Versione con entrata chiave variabile 50/60/70 mm (specificare nell'ordine)

- Versione con entrata chiave FISSA 80 mm

