

TSC
Testa Svasata Calotta

Panelvit® FR
FRENANTE



Vite indicata per il fissaggio di ferramenta per mobili e maniglie grazie al **profilo leggermente arrotondato della testa**.

Le nervature frenanti sottotesta, grazie al loro spigolo vivo, determinano un **arresto per attrito in fase di serraggio, evitando lo spanamento del materiale**.

Il bloccaggio della testa sull'elemento da fissare garantisce una **maggior resistenza allo svitamento e una elevata tenuta allo strappo**.

La punta ad ogiva, filettata fin sull'estremità, penetra nel materiale deformandolo gradualmente **senza provocare fenditure** ed evitando il danneggiamento dello strato laminato di finitura.


TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO DI NICHELATURA

Il trattamento estetico brillante e resistente di **nichelatura** si adatta al colore degli elementi di ferramenta da fissare.

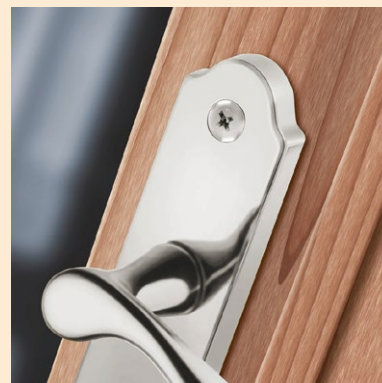


Panelvit® FR




NICHELATA

TSC - Testa Svasata con Calotta - Cava PZ



CE
EN 14592 : 2009



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
	FR259A350160NIC	3,5	16	TOT	7	500	20000
	FR259A350180NIC	3,5	18	TOT	7	500	20000
	FR264A400180NIC	4	18	TOT	8	500	15000