


IRENE INCAS LATERALE



Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento laterale, con rete avvolgibile

IRENE INCAS 50 LATERALE
IRENE INCAS 50 DOPPIA

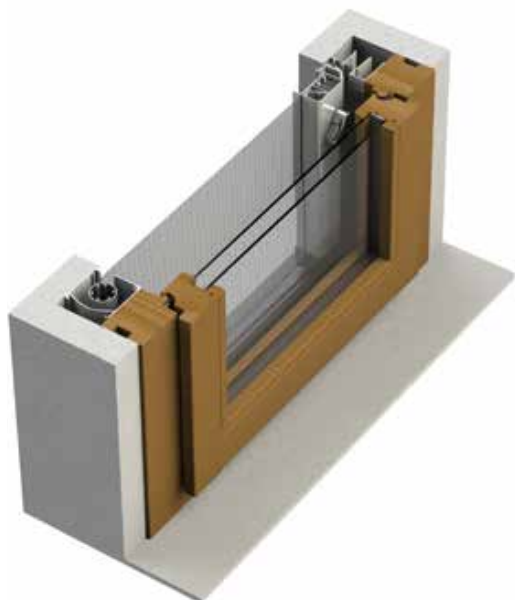

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto



Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti

Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera

IRENE INCAS 50 LATERALE

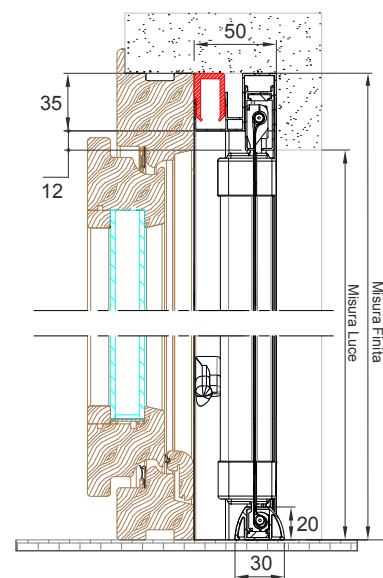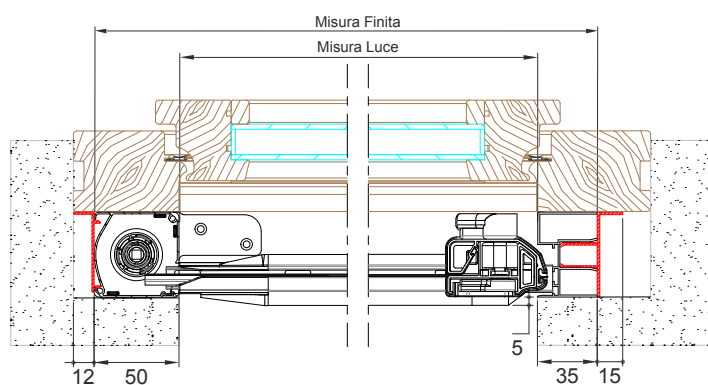

FUNZIONI SPECIALI DI SERIE




REGOLAZIONE ESTERNA DEL CARICO MOLLA

E' possibile intervenire nella regolazione del caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.




Guide telescopiche regolabili

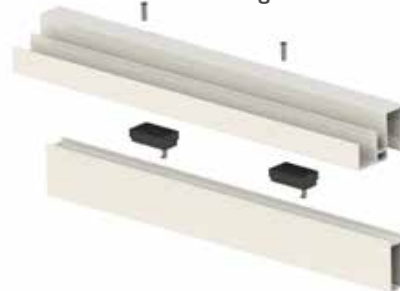


TINTE DISPONIBILI


RAL

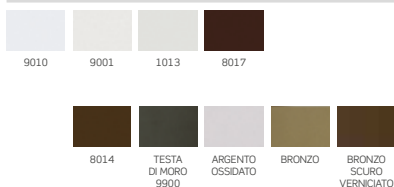

RAFFAELLO



LEGNO

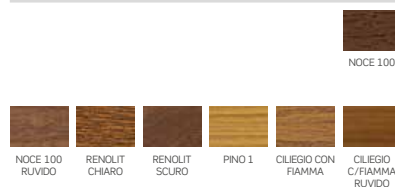

COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 85 mm, alt. + 35 mm;

Per la doppio cassonetto incas:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 100 mm, alt. +35 mm.

Per tutte le tipologie:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

MISURE CONSIGLIATE (mm)

Tipologia	Larghezza max	Altezza max
Rete fibra	2200	2600
Telo filtrante	1500	2500
Telo oscurante	1800	2500
Tuff screen™	2000	2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.

ACCESSORI

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



IRENE 50 INCAS LATERALE OP SE OP SE OP OP

IRENE 65 INCAS



Zanzariera avvolgente da incasso per grandi dimensioni con azionamento a motore

IRENE 65 INCAS



Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radiocomando


Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti

Viene fornita: su misura

IRENE 65 INCAS MOTORIZZATA

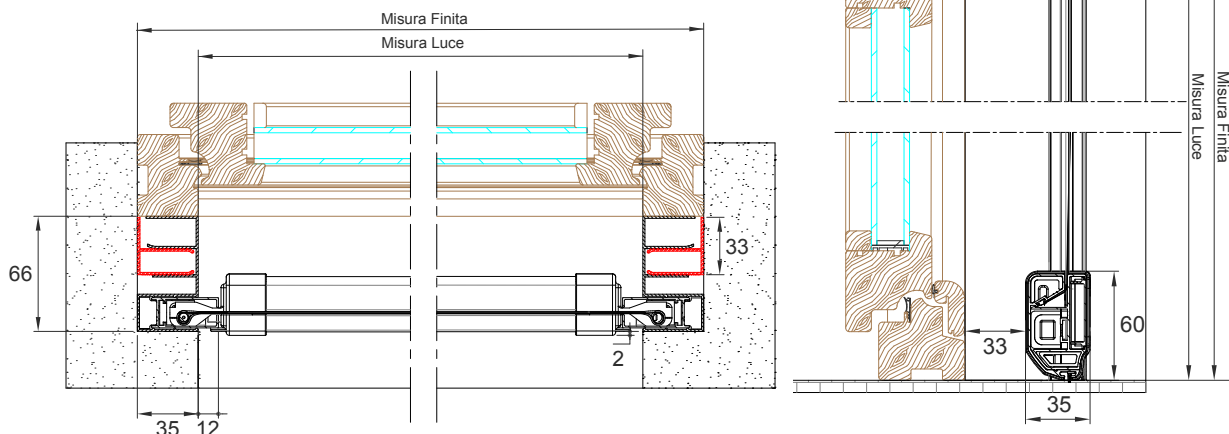

COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando sempre il tipo di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita +70 mm in larghezza e +75 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non diversamente specificato, l'uscita del cavo motore sarà predisposta a destra (vista interna).

Per teli oscuranti ove larghezza ed altezza superino entrambe i 1800 mm, è prevista la giunzione del telo in orizzontale.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

MISURE CONSIGLIATE (mm)

Tipologia	Larghezza max	Altezza max
Rete fibra	2600	3200
Tuff screen™	2200	2400
Telo oscurante	2200	2400
Oscurante Poly Opak *	2200	1500
Screen 5500 Oscurante *	2200	1500
Telo satinee 5500 *	2200	1800
Telo filtrante	2200	1800

* ADATTO ANCHE PER ESTERNI

TINTE DISPONIBILI

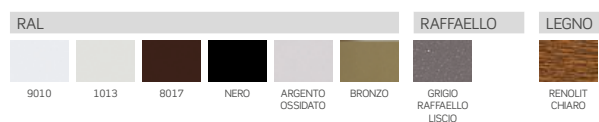

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

IRENE INCAS 65



OP SE