


WIND LATERALE



Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

WIND 32/42
WIND 42 TELESCOPICA
WIND 32/42 DOPPIA

WIND 42 DOPPIA TELESC.
WIND 42 LATERALE IN KIT
WIND 32/42 IN BARRE

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete oppure opzionalmente con gancio o dual hook. In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Adatta per: portafinestra


Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm**


Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per info, contattare l'azienda)

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto


32/42

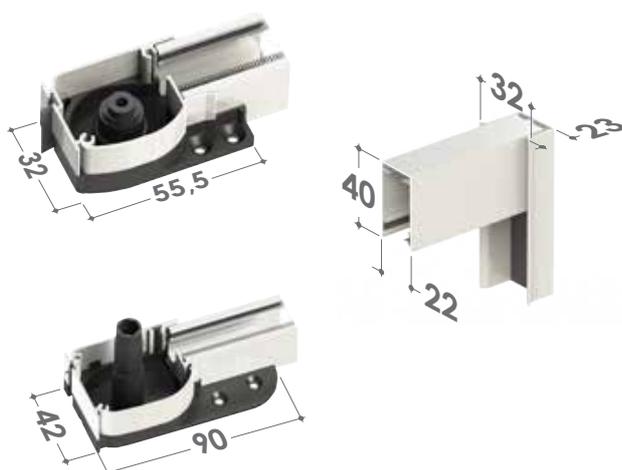


32/42 DOPPIA

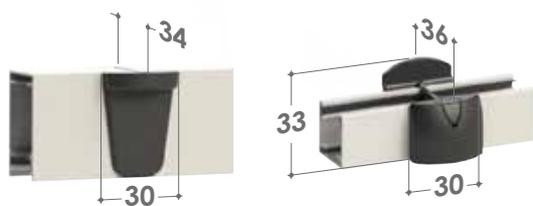

42 TELESCOPICA



42 DOPPIA TELESCOPICA

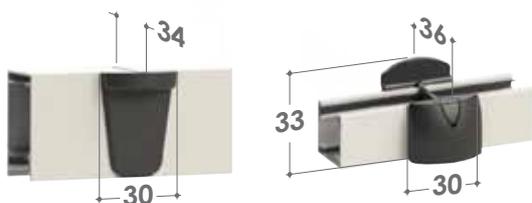

VERSIONI IN BARRE ED IN KIT

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit. Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

OPZIONI



SISTEMA OPZIONALE DI AGGANCIO TELESCOPICO

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



TINTE DISPONIBILI

N.B. Le tinte descritte in colore rosso sono disponibili anche in kit.



COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche)
 - **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate
- In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti** si prega di contattare preventivamente l'azienda.

MISURE CONSIGLIATE (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 doppia	- / 2400	1200 / 2300
42 doppia	- / 2800	1200 / 2400

ACCESSORI

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	OPZIONALE	OPZIONALE
WIND 32 LATERALE	OP	OP		SE	OP	OP	OP	OP
WIND 42 LATERALE	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
WIND 42 LATERALE TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 32 LATERALE DOPPIA	OP	OP		SE	OP		OP	
WIND 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	SE	OP		OP	
WIND 42 LATERALE DOPPIA TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	