



SICUREZZA

Catenacci basculanti autocentranti con sistema antiscasso

Punti di chiusura indipendenti: qualora venga forzato uno dei catenacci, i restanti rimangono in posizione di blocco

Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente

Versioni disponibili con cilindro sagomato



COLLEGAMENTO RAPIDO

Morsetti (faston) per un collegamento elettrico facile e veloce: i fili fuoriescono dalla cassa della serratura e per collegarli non c'è bisogno di cacciavite o chiave esagonale



ALIMENTAZIONE

Per l'installazione utilizzare trasformatori 12V-10W

Bobina con blocchetto antistrappo cod. 039 e 039Q




MATERIALI

Frontale, aste di trascinamento e molle in acciaio inox

Cassa da 19 mm

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato

3 CATENACCI, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE
FRONTALE CORTO

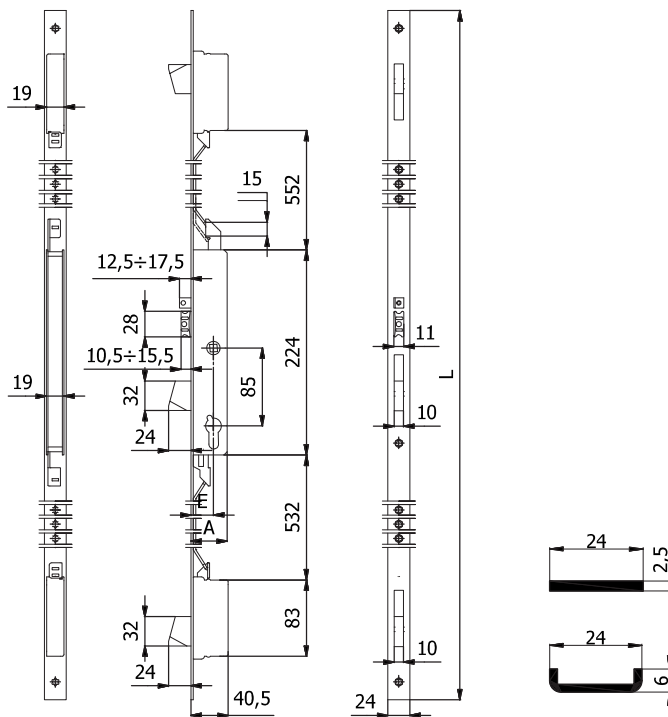

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema anticasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro \square 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO:

Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO:



Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD.	E	L	A	Frontale	Mandate	kg		
1508Q.25.PC	25	1570	40		1	2,00	1	5
1508Q.30.PC	30	1570	45		1	2,04	1	5
1508Q.35.PC	35	1570	50		1	2,07	1	5
1508Q.25.UC	25	1570	40		1	2,06	1	5
1508Q.30.UC	30	1570	45		1	2,10	1	5
1508Q.35.UC	35	1570	50		1	2,13	1	5

3 CATENACCI E SCROCCO FRONTALE LUNGO

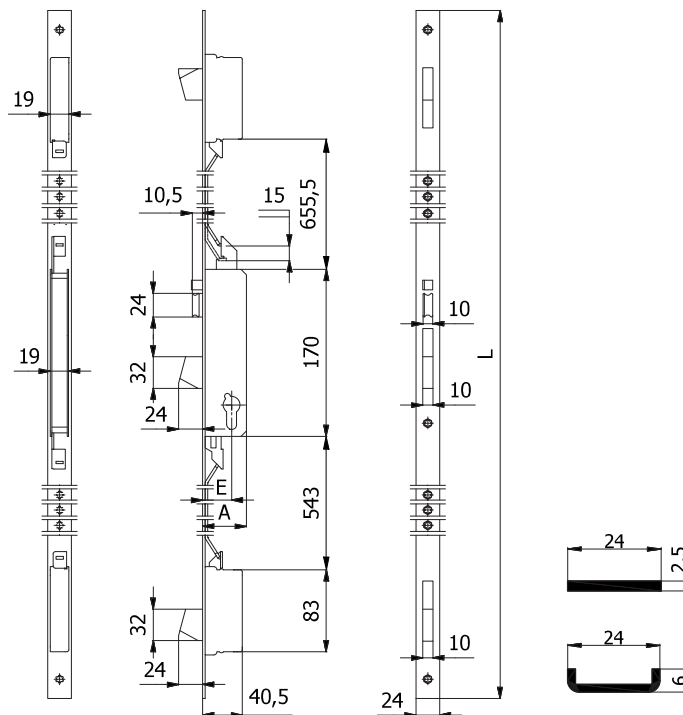

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema anticasso - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO:

Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO:



Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO:


Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD.	E	L	A	Frontale	Mandate	kg		
1508.25.PL	25	2300	40		1	2,30	1	5
1508.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox	1	2,33	1	5
1508.35.PL	35	2300	50		1	2,36	1	5
1508.25.UL	25	2300	40		1	2,30	1	5
1508.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox	1	2,33	1	5
1508.35.UL	35	2300	50		1	2,36	1	5

3 CATENACCI, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE FRONTALE LUNGO

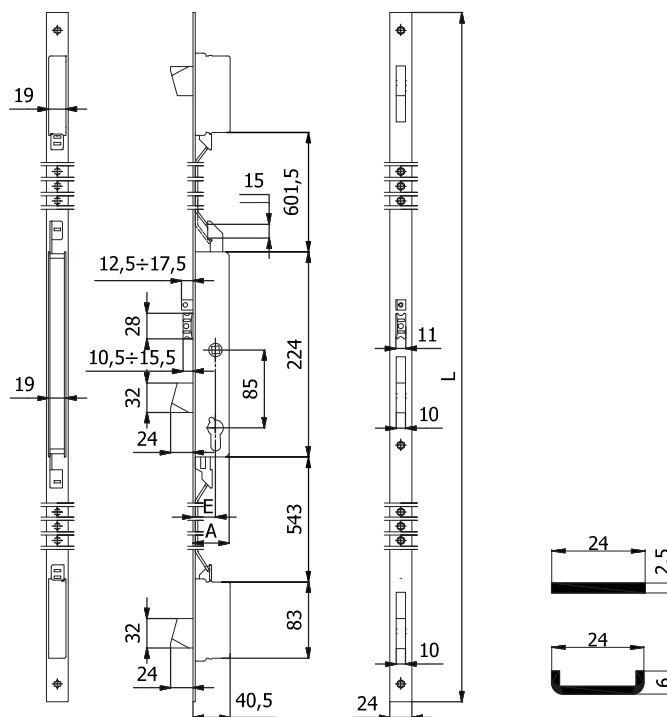

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema anticasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro \varnothing 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO:






Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD.	E	L	A	Frontale	Mandate			
1508Q.25.PL	25	2300	40		1	2,30	1	5
1508Q.30.PL	30	2300	45		1	2,33	1	5
1508Q.35.PL	35	2300	50		1	2,36	1	5
1508Q.25.UL	25	2300	40		1	2,30	1	5
1508Q.30.UL	30	2300	45		1	2,33	1	5
1508Q.35.UL	35	2300	50		1	2,36	1	5