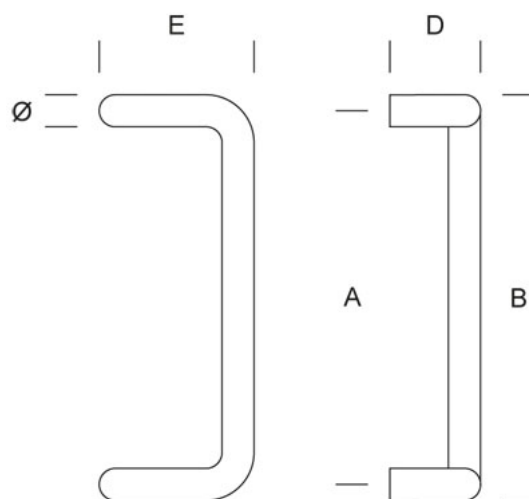


**2CD.233.0030**

MANIGLIONE CURV ING. TIPO "D" Ø25 A= 300

*Questo prodotto contribuisce ai crediti LEED®***Declare.**

Dimensioni: Ø 25 mm, A=300 mm, B=325 mm, E=125 mm, D=70 mm. Maniglione in acciaio Inox Aisi 316L con curvature a raggio stretto tipo CURV ING. di pba. A doppia curvatura. Impugnatura diametro Ø 25mm. Interasse supporti A=300 mm. Ingombro B=325 mm. Ingombro laterale E=125 mm. Sporgenza D=70 mm. Supporti rotondi Ø=25 come impugnatura. Possibilità di installazione su porte in alluminio, vetro, legno, PVC e sistemi misti per mezzo dei kit di fissaggio pba da ordinare in base al materiale. Accessori di protezione per fissaggio a vetro inclusi nella confezione. Dispositivo di fissaggio antieffrazione. Fissaggio pba di tipo D. Finitura standard satinata (lucida e altre finiture a richiesta).

---

## **2CD.233.0030**

MANIGLIONE CURV ING. TIPO "D" Ø25 A= 300

Acciaio Inox AISI 316L

- .44 - SATINATO
- .43 - LUCIDO
- .83 - PVD Black Satin
- .40 - VERNICIATO Nero
- .31 - VERNICIATO Bianco 9010
- .32 - VERNICIATO Grigio
- .38 - VERNICIATO Champagne
- .39 - VERNICIATO Bronze
- .41 - VERNICIATO Argento
- .99 - VERNICIATO