
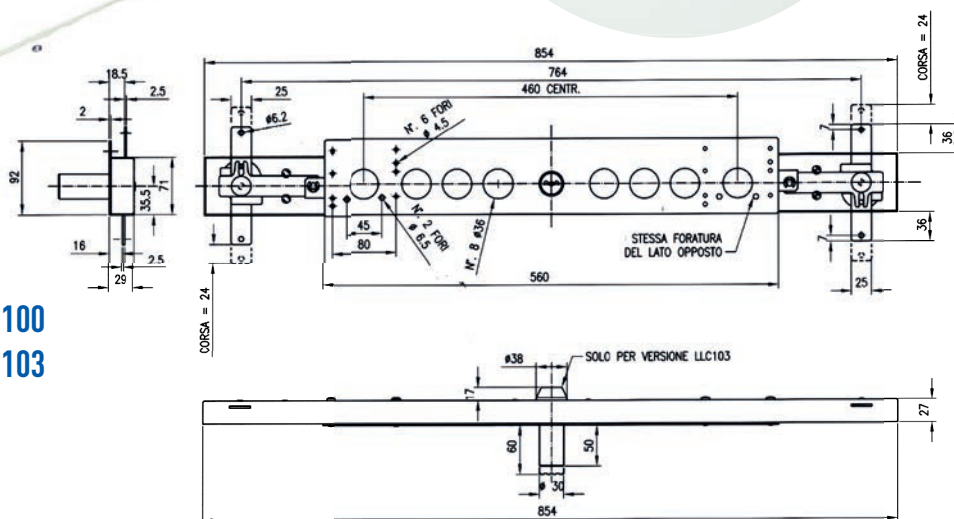


# Serie LLC100

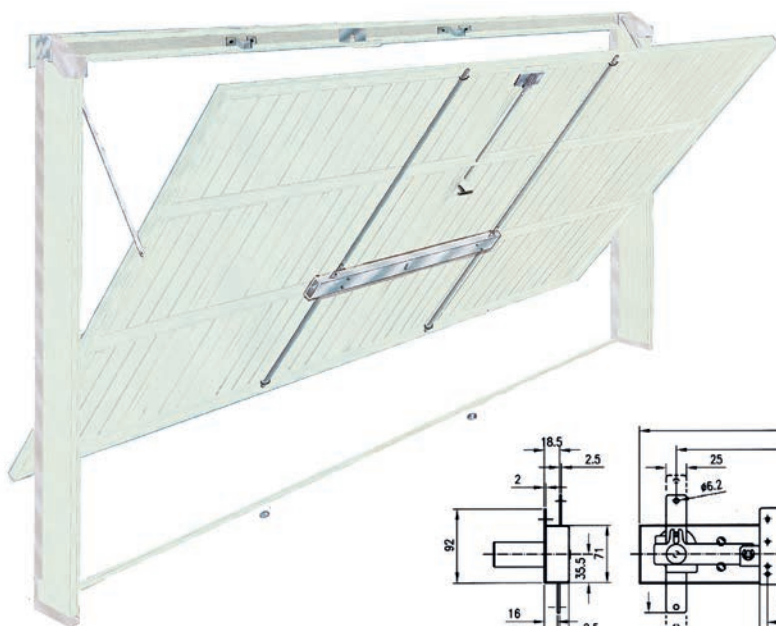

**LLC100  
LLC103**

- Spranghe a cilindro a pompa a 4 punti di chiusura (lunghezza standard cilindro 50 mm, da 60 a 80 mm a richiesta)
- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- 170.000 combinazioni con perni addizionali anticasso
- Fornite con 3 chiavi
- Con o senza apertura a chiave interna
- Scatola e componenti completamente zincati antiruggine
- Fornite senza aste zincate regolabili
- Spranghe con serratura a doppia mappa a 4 punti di chiusura
- 6 lamelle di combinazione interne per 50.000 cifrature differenti disponibili
- Fornite con 2 chiavi cromate
- Spranghe a cilindro Europeo a 4 punti di chiusura
- Progettate in 2 differenti dimensioni per porte basculanti e per porte da cantina
- predisposte per utilizzo di protettore per cilindro interasse 38 mm di fissaggio.

- Pump cylinder bar security locks (standard cylinder length 50 mm, 60-80 mm on demand)
- Armoured cylinder with grip-proof turning protection and drill-proof washer
- 170.000 combination codes with additional picking-proof pins
- Supplied with 3 keys,
- With or without internal key opening
- Rustproof zinc-plated box and components
- Supplied without adjustable zinc-plated steel bars
- Security double bitted bar lock 4 locking points
- 6-lever double bitted, 50.000 combination codes
- Supplied with 2 chromed keys
- European cylinder bar lock, 4 locking points
- Designed in two different sizes for Up and Over Garage Doors and Cellar doors
- Ready to use protector cylinder 38 mm hole distance

- Barres de sécurité à cylindre à pompe (longueur standard cylindre 50 mm, 60-80 mm sur demande)
- Cylindre blindé avec anti-pince tournant et pastille anti-perçage
- 170.000 combinaisons avec goujons additionnels anti-tâtage
- Fournies avec 3 clés
- Avec ou sans ouverture intérieure à clé
- Boîtier et composants zingués anti-rouille
- Fournies sans barres réglables en acier zingué
- Barres de Sécurité double panneton
- 6 gorges, 50.000 combinaisons
- fournies avec 2 clés chromées
- Barres de Sécurité à cylindre Européen, 4 points de fermeture
- Projetées en 2 dimensions différentes pour portes basculantes et pour portes par cave
- Prêdisposées pour utiliser le protecteur de cylindre avec le distance de trou de 38 mm.