


Guarnizione 109 S Weatherstrip

Data revisione / Revision 14/06/2007

Data stampa / Print date 17/04/2019

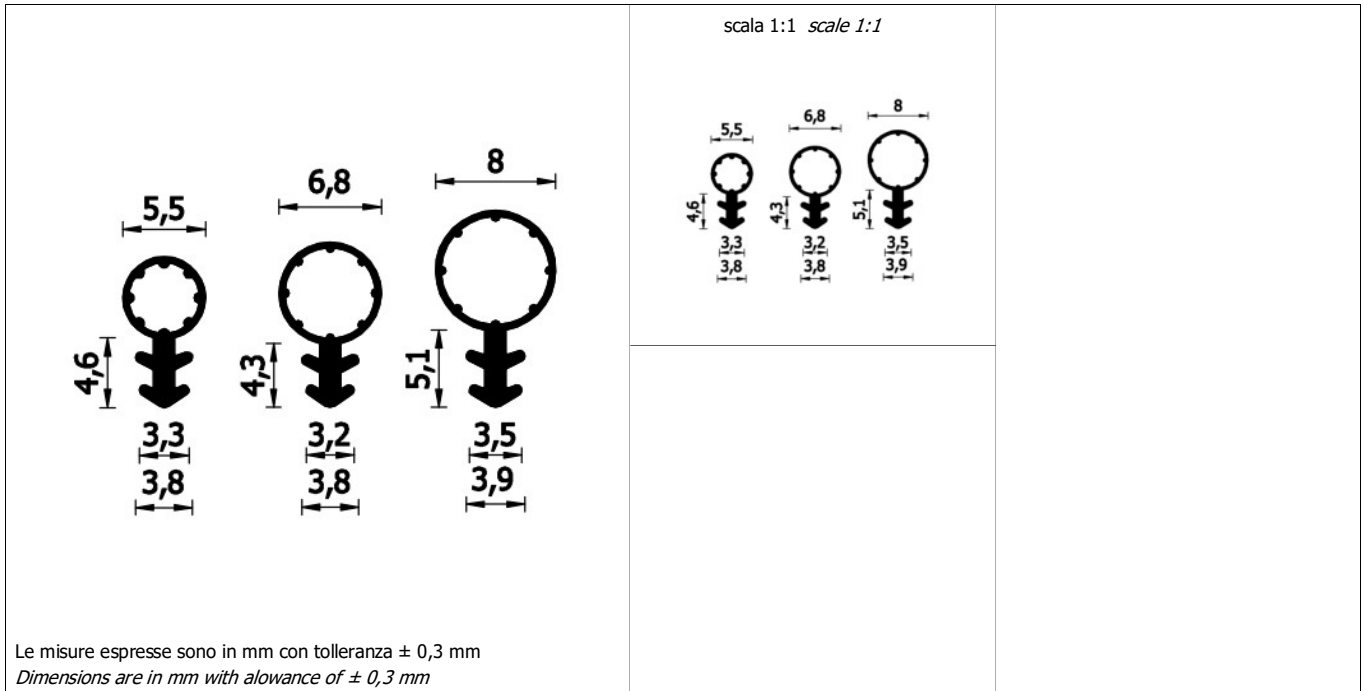

da 2 a 6 mm :aria / gap between sash and frame - :battuta / rebate	Imballo: Scatola da 200 m - W05 Packaging: 200 m boxes - W05
6 mm :profondità fresatura / depth of the groove	Colori standard: marrone - bianco - beige - nero
3,2 mm :larghezza fresatura / width of the groove	Standard colours: brown - white - beige - black

S : Gomma siliconica. Le guarnizioni sono realizzate con materiali atossici.
Silicone rubber. Weatherstrips made with atoxis materials.

UNI EN 12365	W / G	Wr	Fc	Tes	Dr	Raa
Classe	W	-	-	-	-	-

Specifiche tecniche relative alla materia prima / Technical specifications referred to raw material:

Prodotto resistente ai raggi UV, adatto all'utilizzo in edilizia. Product resistant to UV rays, suitable for use in building industry.

TEST	U.M.	Silicone	NORMA				
Peso specifico Specific weight	g/cm3	1,180 +/- 0,020	DIN 53479				
Durezza Shore A (10 sec)	Shore A	60,00 +/- 5,000	DIN 53505				
Resistenza alla lacerazione Tearing strength	KN/m	12,000 min	ASTM D 624/B				
Carico di rottura Tensile Strength	Mpa	7,000 min	DIN 53504				
Allungamento a rottura Elongation at Break	%	300,000 min	DIN 53504				
Compression set Sch.25% 22h a 100°C	%	20,000 max	DIN 53517				
Compression set Sch.25% 22h a 175°C	%	35,000 max	DIN 53517				
Conducibilità termica Thermal conductivity	W/mK	0,35	-				

La tolleranza delle guarnizioni in EPDM fa riferimento alla normativa ISO 3302-1.

For EPDM and silicone rubber weatherstrips we refer to norm ISO 3302-1.

Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono da considerarsi indicative e non strettamente vincolanti. Tali dati vengono comunicati in buona fede a titolo informativo e non impegnano la società Roverplastik SpA ad assumersi alcuna responsabilità per i risultati che possono derivare dall'impiego di essi. La società si riserva di apportare alla propria produzione, senza alcun preavviso, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, ogni modifica che riterrà opportuna.

The technical specifications reported above are approximate and not actually binding. These data are communicated just as simple information and do not obligate Roverplastik SpA to be responsible for their use. The company reserves the right to modify the production range, at any time and for any reason without warning, as thought necessary.