



Viti per serramenti in PVC

SP1
SPC
SPTR
VAT

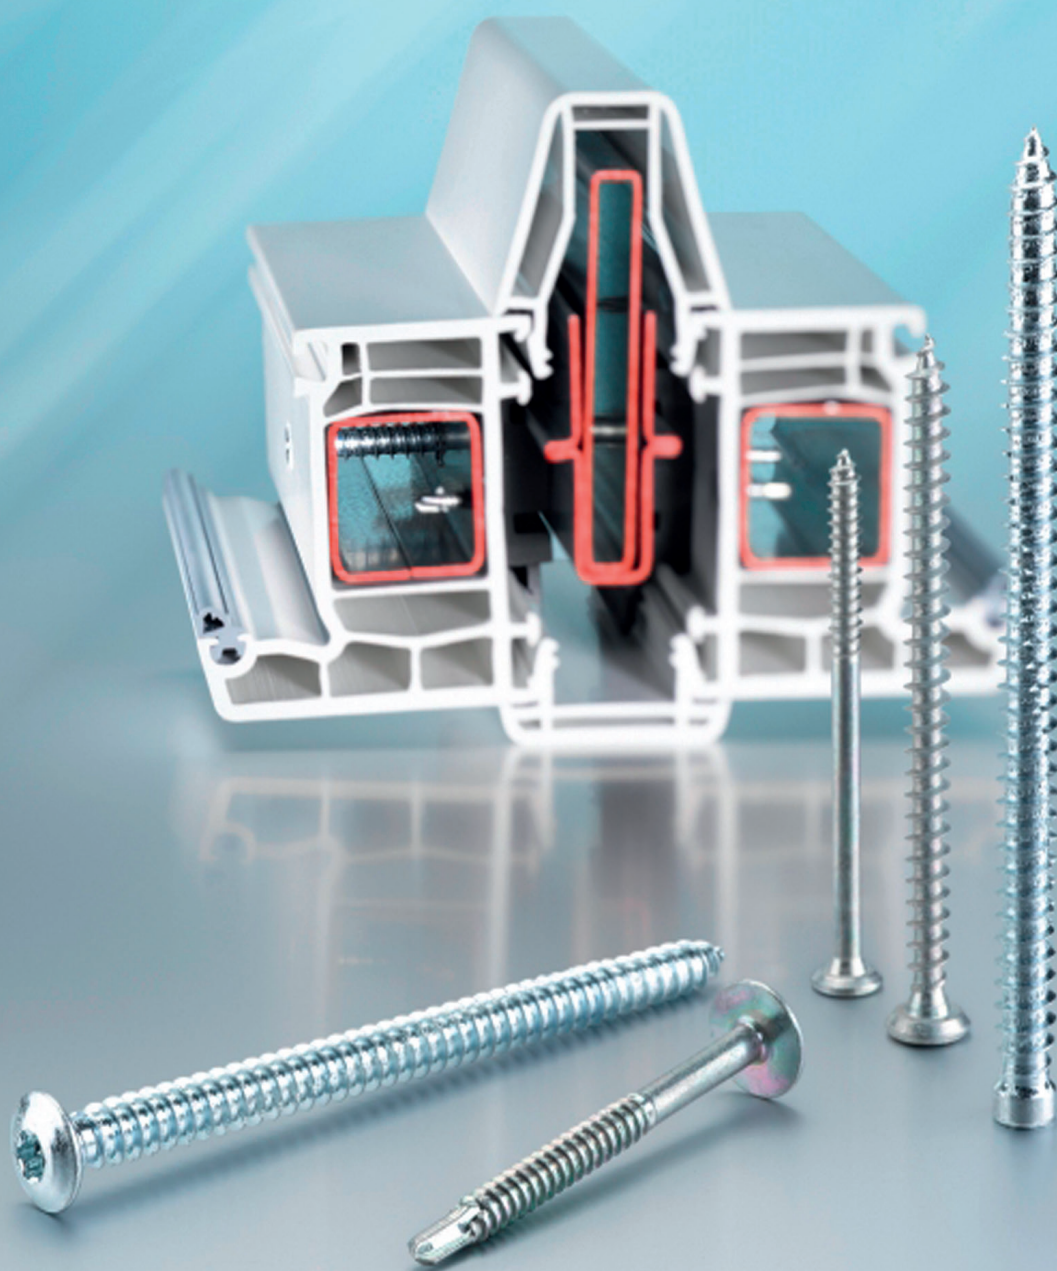




Informazioni tecniche

SP1

Forma della testa: bombata speciale


Impronta: PH2

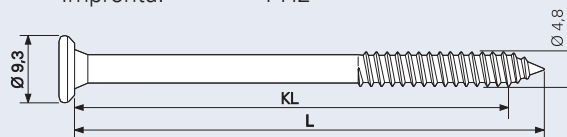

SPC

Forma della testa: bombata speciale


Impronta: T25

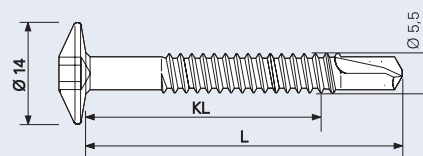

SPTR

Forma della testa: piana svasata

Impronta: PH2

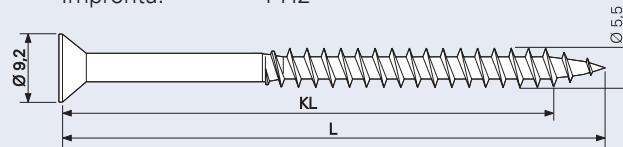

Ulteriori informazioni


Materiale: Acciaio carbonitrurato.

Trattamento di superficie: SP1: GS bianco color argento senza cromo VI, resistenza alla corrosione oltre 400 ore.
 SPC: GS bianco color argento senza cromo VI, resistenza alla corrosione oltre 400 ore.
 SPTR: GS bianco color argento senza cromo VI, resistenza alla corrosione oltre 400 ore.




Aspetto: Cappucci per SP1 secondo tabella RAL.

Posa: SP1 e SPTR: avvitatore elettrico o pneumatico con velocità in carica di: 600/700 giri/min.
SPC: avvitatore elettrico o pneumatico con velocità in carica di 1800 giri/min.

SP1/SPC - Assemblaggio profili



SP1

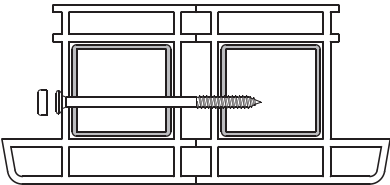Applicazione	Codice d'ordinazione		Lungh. utile KL (mm)	Codice articolo
	Tipo	ØxL		
	 SP1/70-7/G	P5 x 80	70	1116368
	 (lunghezza filetto 25 mm)			
	SP1/55-G	4,8 x 65	55	946396
	SP1/70-G	4,8 x 80	70	946387
	SP1/85-G	4,8 x 95	85	946395

Cappucci CC-SP per SP1 Ø 4,8





Codice articolo

RAL 9010 Bianco	RAL 1015 Beige	RAL 8003 Caramello	RAL 8007 Marrone	RAL 8017 Marrone	RAL 9005 Nero
23045	23048	703132	23047	654279	23046

Imballo da 500 pz.

SPC

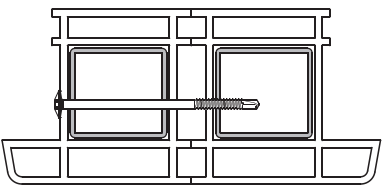Applicazione	Codice ordinazione		Capacità di foratura (mm)	Lungh. utile KL (mm)	Codice articolo
	Tipo	ØxL			
					
	SPC4/33	5,5 x 45	4	33	1133336
	SPC4/43	5,5 x 55	4	43	1133777
	SPC4/53	5,5 x 65	4	53	1133778
	SPC4/63	5,5 x 75	4	63	1133779
	SPC4/73	5,5 x 85	4	73	1133780
	SPC4/83	5,5 x 95	4	83	1133782
SPC4/93	5,5 x 105	4	93	1133783	

SU RICHIESTA