

Viti autoforanti per serramenti in PVC

SP






Informazioni tecniche

M3,9

Forma della testa: Testa piana speciale
Impronta: Cruciforme H

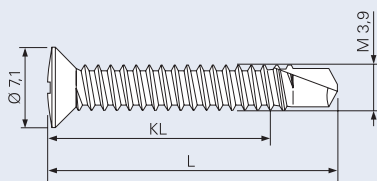

Informazioni ulteriori


- Materiale:** SP acciaio al carbonio alta qualità.
- Trattamento di superficie:** GS bianco color argento senza cromo VI, resistenza alla corrosione oltre 400 ore.
GT 2000 resistenza alla corrosione oltre 2000 ore.
- Verniciatura:** Tutti i colori secondo tabella RAL.
- Posa:** Avvitatore ad aria SUPERGOR 11 (vedi pag. 97).
- Esecuzioni speciali:** Su richiesta si possono sviluppare e produrre delle viti adatte alle diverse applicazioni sia per quanto concerne la forma della testa, dell'impronta, del filetto, della punta od il trattamento di superficie.
- Attenzione:** Si consiglia l'utilizzo di acciai con durezza da 320 a 420 N/mm².
- Controllo qualità:** Possiamo garantire un controllo costante pari a 100 ppm.

Estetica migliorata

- la testa resta all'interno della ferramenta anche nel montaggio in obliquo


Impronta cruciforme più profonda

- applicazione più confortevole
- migliore guida
- Impronta adatta alla plastificazione della testa
- maggiore durata degli inserti



Rivestimento GS

- Finitura in linea con la tendenza attuale
- rispetto assoluto dell'ambiente (assenza del cromo VI)
- tenuta alla nebbia salina: 500 ore senza ruggine rossa
- lubrificazione compresa

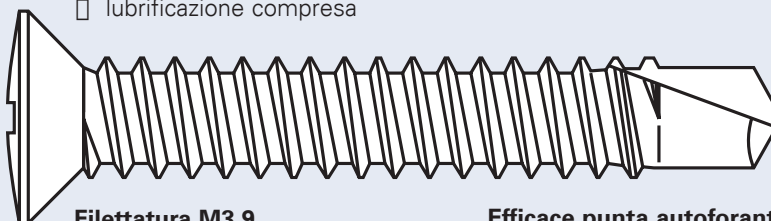

Filettatura M3,9

- filettatura adatta ad ogni applicazione
- elevati valori meccanici
- razionalizzazione della gamma

Efficace punta autoforante

- geometria affinata
- resistenza accresciuta
- buona affidabilità nella posa automatica
- elevati valori meccanici

SP - Fissaggio di rinforzi e cerniere



SP - M 3,9

Fissaggio di cerniere, di rinforzi e di incontri

Applicazione Tipo	Codice ordinazione		Capacità di for. (mm)	Lungh. utile (mm)	Numero d'articolo					
	Tipo	ØxL			GS	GS Cubix	Zn bianco 1.000 pz.	Zn bianco Cubix	GT 2000	
	Versione "R" specifica per fissaggio rinforzi									
Versione speciale per rinforzi termici										

(1) Imballo da 500 pz. (5) Imballo da 6000 pz.

(2) Imballo da 1000 pz. (6) Imballo da 8000 pz.

(3) Imballo da 2000 pz. (7) Imballo da 10000 pz.

(4) Imballo da 5000 pz.

SP con testa plastificata (RAL)

Codice ordinazione		Capacità di foratura (mm)	Lungh. utile KL (mm)	Numero d'articolo				
Tipo	ØxL			RAL 9010 Bianco	RAL 9016 Bianco			

Imballo da 1.000 pz.

SU RICHIESTA