

Viti autofilettanti per serramenti in PVC

SPT
SPTE





Informazioni tecniche


SPT	SPT - 7981
<p>Forma della testa: testa piana speciale</p> <p>Impronta: Cruciforme H</p>	<p>Forma della testa: testa cilindrica bombata</p> <p>Impronta: Cruciforme H</p>

Informazioni ulteriori

Materiale:	SPT: Acciaio al carbonio, alta qualità SPT-S: Acciaio inossidabile A2.
Trattamento di superficie:	GS bianco color argento senza cromo VI, resistenza alla corrosione oltre 400 ore. GT 2000 resistenza alla corrosione oltre 2000 ore.
Aspetto:	Le viti in acciaio inossidabile sono lucide.
Verniciatura:	Tutti i colori secondo la tabella RAL.
Applicazioni speciali:	Viti di riparazioni con Ø 4,8 mm.
Posa:	Avvitatore ad aria SUPERGOR 11 (vedi pag. 97).
Esecuzioni speciali:	Su richiesta si possono sviluppare e produrre delle viti adatte alle diverse applicazioni sia per quanto concerne la forma della testa, dell'impronta od il trattamento della superficie.
Controllo qualità:	Possiamo garantire un controllo costante pari a 100 ppm.


Impronta cruciforme più profonda

- applicazione facilitata
- miglior guida
- impronta adatta alla plastificazione della testa



Estetica migliorata

- la testa resta all'interno della ferramenta anche nel montaggio inclinato





Parte sotto testa migliorata

- testa più robusta - stessi valori all'estrazione

Filettatura fino a sotto testa

- la filettatura è immediata

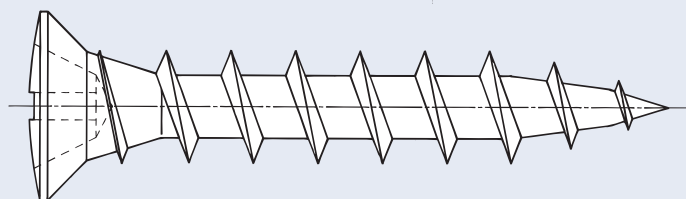

Geometria ottimale del filetto




- alti valori di serraggio
- alti valori all'estrazione

Punta filettata e appuntita

- prende velocemente con leggera pressione



SPTE

Codice ordinazione		Lunghezza utile	Codice articolo
Type	ØxL	KL (mm)	GS
			
SPTE/21 - 6,8	4,3 x 27	21	1552733 (2)
			
SPTE/45 - 7,3	4,8 x 50	50	732766 (2)
SPTE/50 - 7,3	5,5-5 x 55	50	751412 (1)
			
SPT/10-DP4,5/R	4,3 x 16	10	1552055 (3)
SPT/14-DP4,5/R	4,3 x 20	14	1552052 (3)
SPT/19-DP4,5/R	4,3 x 25	19	1551961 (3)
SPT/24-DP4,5/R	4,3 x 30	24	1013606 (2)



(1) Imballo da 500 pz.

(2) Imballo da 1.000 pz.

(3) Imballo da 2.000 pz.



SPT inox

Applicazione	Codice ordinazione	Lunghezza utile	Codice articolo
	Tipo	ØxL	1.000 pz.
			
	SPT/10 - S	4,3 x 16	634114
	SPT/14 - S	4,3 x 20	634128
	SPT/19 - S	4,3 x 25	634129
	SPT/24 - S	4,3 x 30	1085503
	SPT/29 - S	4,3 x 35	634145
	SPT/39 - S	4,3 x 45	634150

SU RICHIESTA