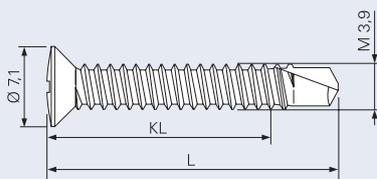




Informazioni tecniche

M3,9

Forma della testa: Testa piana speciale
Impronta: Cruciforme H



Informazioni ulteriori


- Materiale:** SP acciaio al carbonio alta qualità.
- Trattamento di superficie:** GS bianco color argento senza cromo VI, resistenza alla corrosione oltre 400 ore.
GT 2000 resistenza alla corrosione oltre 2000 ore.
- Verniciatura:** Tutti i colori secondo tabella RAL.
- Posa:** Avvitatore ad aria SUPERGOR 11 (vedi pag. 97).
- Esecuzioni speciali:** Su richiesta si possono sviluppare e produrre delle viti adatte alle diverse applicazioni sia per quanto concerne la forma della testa, dell'impronta, del filetto, della punta od il trattamento di superficie.
- Attenzione:** Si consiglia l'utilizzo di acciai con durezza da 320 a 420 N/mm².
- Controllo qualità:** Possiamo garantire un controllo costante pari a 100 ppm.

Estetica migliorata

- la testa resta all'interno della ferramenta anche nel montaggio in obliquo

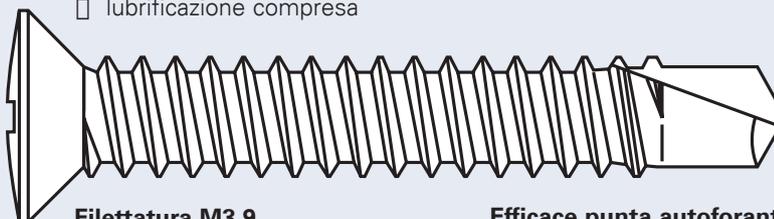
Impronta cruciforme più profonda

- applicazione più confortevole
- migliore guida
- Impronta adatta alla plastificazione della testa
- maggiore durata degli inserti



Rivestimento GS

- Finitura in linea con la tendenza attuale
- rispetto assoluto dell'ambiente (assenza del cromo VI)
- tenuta alla nebbia salina: 500 ore senza ruggine rossa
- lubrificazione compresa



Filettatura M3,9



- filettatura adatta ad ogni applicazione
- elevati valori meccanici
- razionalizzazione della gamma

Efficace punta autoforante

- geometria affinata
- resistenza accresciuta
- buona affidabilità nella posa automatica
- elevati valori meccanici





SPE - Vite autoforante per fissaggio cerniere ed incontri nel PVC e nel PVC con rinforzo in acciaio

Applicazione	Codice ordinazione		Capacità di foratura KL (mm)	Lungh. utile (mm)	Codice articolo		
	Tipo	ØxL			GSS 1.000 pz.	DT nero 1.000 pz.	GT 2000 1.000 pz.
	 Testa Ø 6,8 mm ideale per fissaggio cerniere a telaio						
	SPE2/24	PL 4,3 x 36,5	2	24	524296(2)		
	SPE2/23	PL 4,3 x 42,5	2	23	1600661(1)		
	SPE2/22	PL 4,3 x 47,5	2	23			1276039
	SPE2/27	PL 4,3 x 47,5	2	27	737601		
 Testa Ø 9 mm ideale per fissaggio cerniere Dynamic 3D a telaio	SPE3/23	ST 4,8 x 42,5	3	23	1193798		
	SPE3/27	ST 4,8 x 47,5	3	27	1208232		
	 Vite doppio filetto						
	SPE2/24	4,4 x 32	2	24	1171377		
	SPE2/24-DB	4,4 x 32	2	24		1355347	
	SPE3/30-DB	4,4 x 38	3	30	1419227		

(1) Imballo da 3.000 pz.
 (2) Imballo da 4.000 pz.



SPS - Vite autoforante inox, punta in acciaio temperato

Applicazione	Codice ordinazione		Capacità di foratura KL (mm)	Lungh. utile (mm)	Codice articolo	
	Tipo	ØxL			1.000 pz.	
						
	SP2/18-7981/S-SR1	3,9 x 25	2	18	433825	

SU RICHIESTA