# SCHEDA TECNICA LT50 CSI RTS



| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 230 Vac - 50 Hz |
| Tensione min e max | 207 - 244 Vac |
| Tempo di intervento della termica | 4 minuti |
| Numero di cavi del motore | 3 |
| Sezione dei cavi | 0.75 mm² |
| Fine corsa | Automatica a pulsante |
| Capacità della gabbia fine corsa | 34 giri |
| Precisione della gabbia fine corsa | ± 5° |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Compatibilità degli accessori | Tutti gli accessori della gamma CSI HiPro |
| Sicurezza | Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti |
| Radio frequenza | 433.42 MHz |
| Capacità di memorizzazione | 12 canali identificativi |
| Portata | 200 metri in spazio libero e 20 metri in spazio chiuso oltrepassando 2 muri maestri |
| Rapporto di riduzione | 1/27 |
| Sforzo di azionam. con manovella | 10% della coppia nominale del motore |
| Indicazioni di messa in opera | Se l'installazione prevede la presenza di più operatori RTS è necessario alimentare un solo operatore alla volta per evitare interferenze tra i ricevitori. |
| Compatibilità elettromagnetica | CEI 1000-4-2<br>CEI 1000-4-3<br>CEI 1000-4-4<br>FCC Part 15 |
| Diametro minimo del tubo | 50 x 1.5 mm |
| Temperatura | Uso normale : da -10°C a +40°C Uso eccezionale (20% della durata media del motore ed in modo non continuativo) : da -20°C a + 70°C |
| Livello di rumore | Misurazioni SOMFY (solo per informazione). Massimo valore registrabile: in avvolgimento per 10 secondi. |

| OPERATORE | Coppia Nominale (Nm) | Velocità Nominale (rpm) | Codice articolo | L1 max. (mm) | L2 (±3mm) (mm) | L3 max. (mm) | Tubo (mm) | Potenza assorbita (W) | Corrente assorbita (A) | Termica (°C) | Freno | Peso (kg) | Rumore (dBA) | Statore (mm) | Cond. (µF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meteor 20/17 CSI RTS** | **20** | **17** | 1041109 | 774 | 759 | 787 | 720 | 160 | 0.75 | 150 | *Sliding* | *2.96* | 53 | 70 | 5.5 |
| **Helios 30/17 CSI RTS** | **30** | **17** | 1045227 | 774 | 759 | 787 | 720 | 240 | 1.1 | 150 | *Sliding* | *3.21* | 55 | 100 | 7 |
| **Mariner 40/12 CSI RTS** | **40** | **12** | 1049078 | 774 | 759 | 787 | 720 | 240 | 1.1 | 150 | *Sliding* | *3.21* | 55 | 100 | 7 |
| **Vectran 50/12 CSI RTS** | **50** | **12** | 1051108 | 774 | 759 | 787 | 720 | 240 | 1.1 | 150 | *Sliding* | *3.21* | 57 | 100 | 7 |

# SCHEDA TECNICA LT50 CSI RTS



| CABLAGGIO | Neutro | Blu |
|---|---|---|
| | Fase | Marrone |
| | Terra | Giallo/Verde |

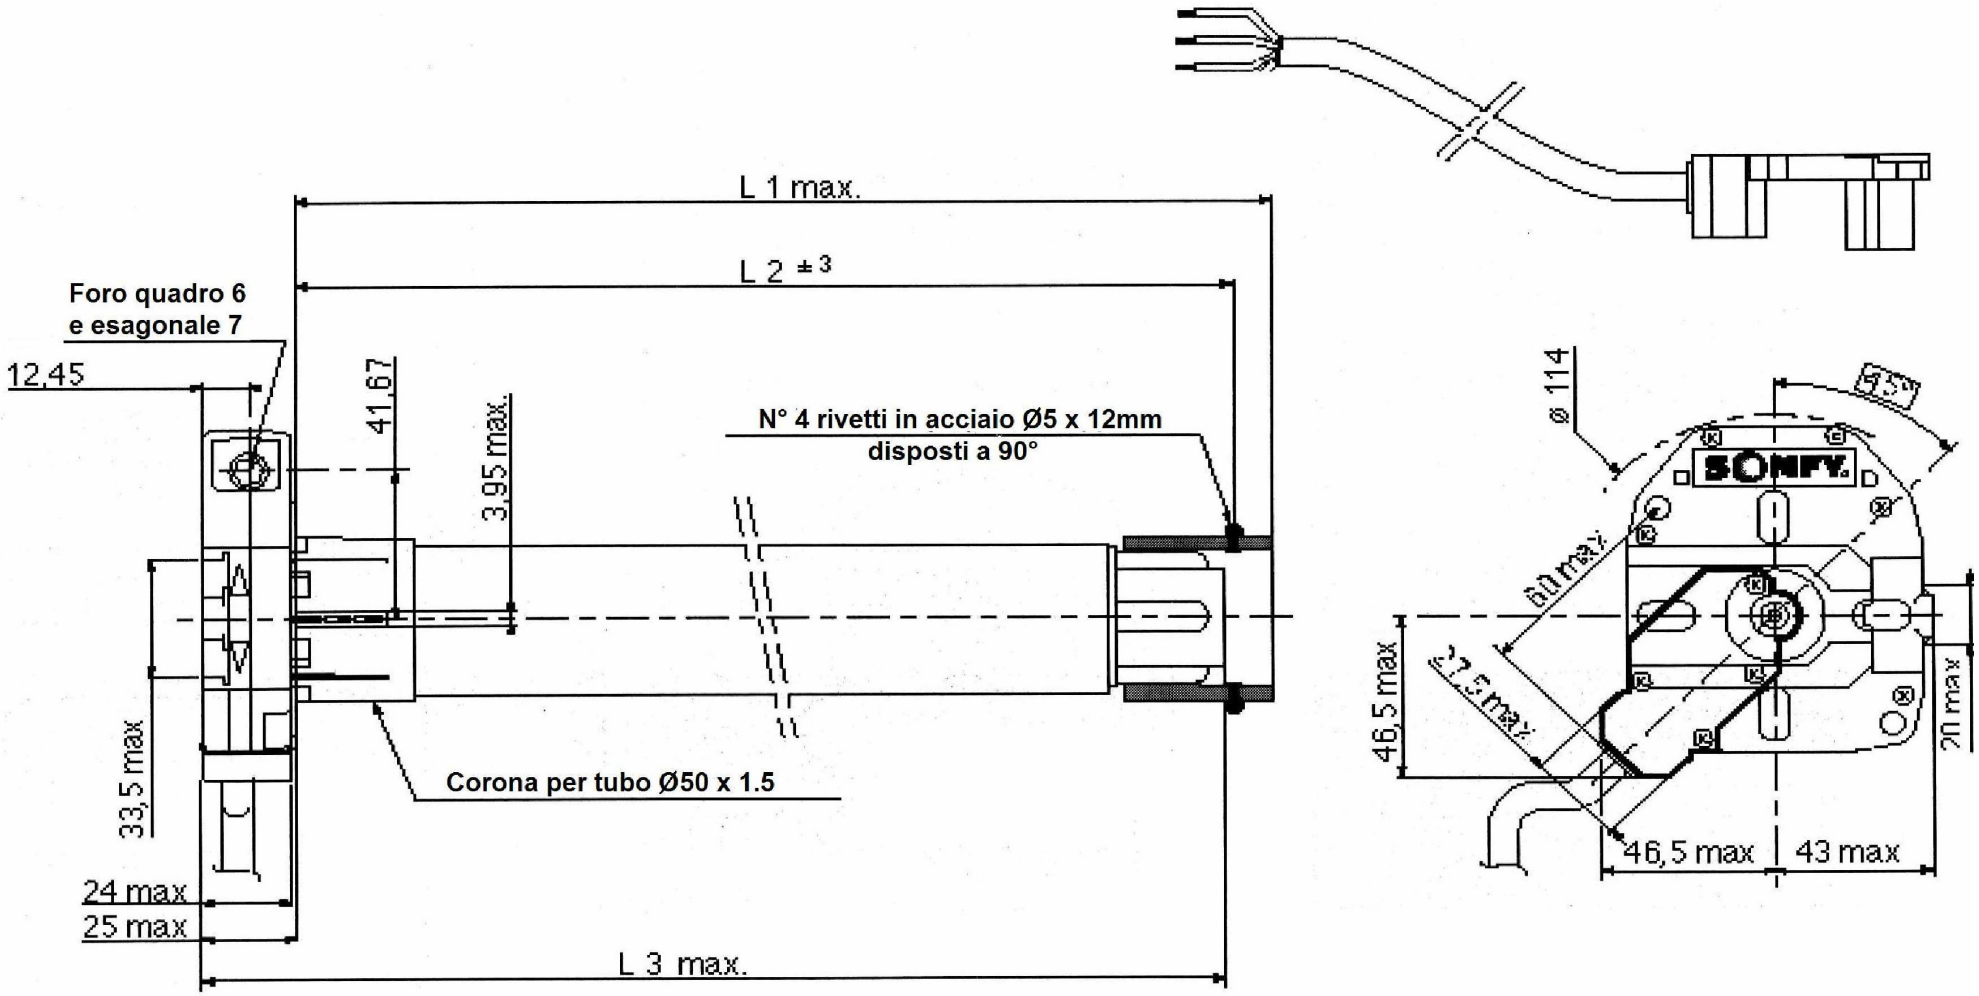


Somfy si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.