

Controtelaio Scrigno Gold Base per intonaco

Descrizione

Il controtelaio Scrigno Gold Base intonaco è destinato per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 6/8/10/12 con spessore complessivo finito di mm 90/105/125/145, ed è idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta (modello anta unica) o di due porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo di 120 Kg.

Caratteristiche

Dimensioni luce di passaggio in larghezza mm da 600 a 1200 anta unica e da 1200 a 2400 anta doppia
Dimensioni luce di passaggio in altezza mm 2000/2100/2020/2030.


Sede interna mm 54/69/89

Spessore massimo anta mm 40/43

Peso massimo anta kg 120

Controtelaio è costituito da:

- Cassonetto
- Traverso guida
- Montante in legno
- Distanziali di posa
- Kit Carrello
- Chiodi premontati
- Rete a maglia fine

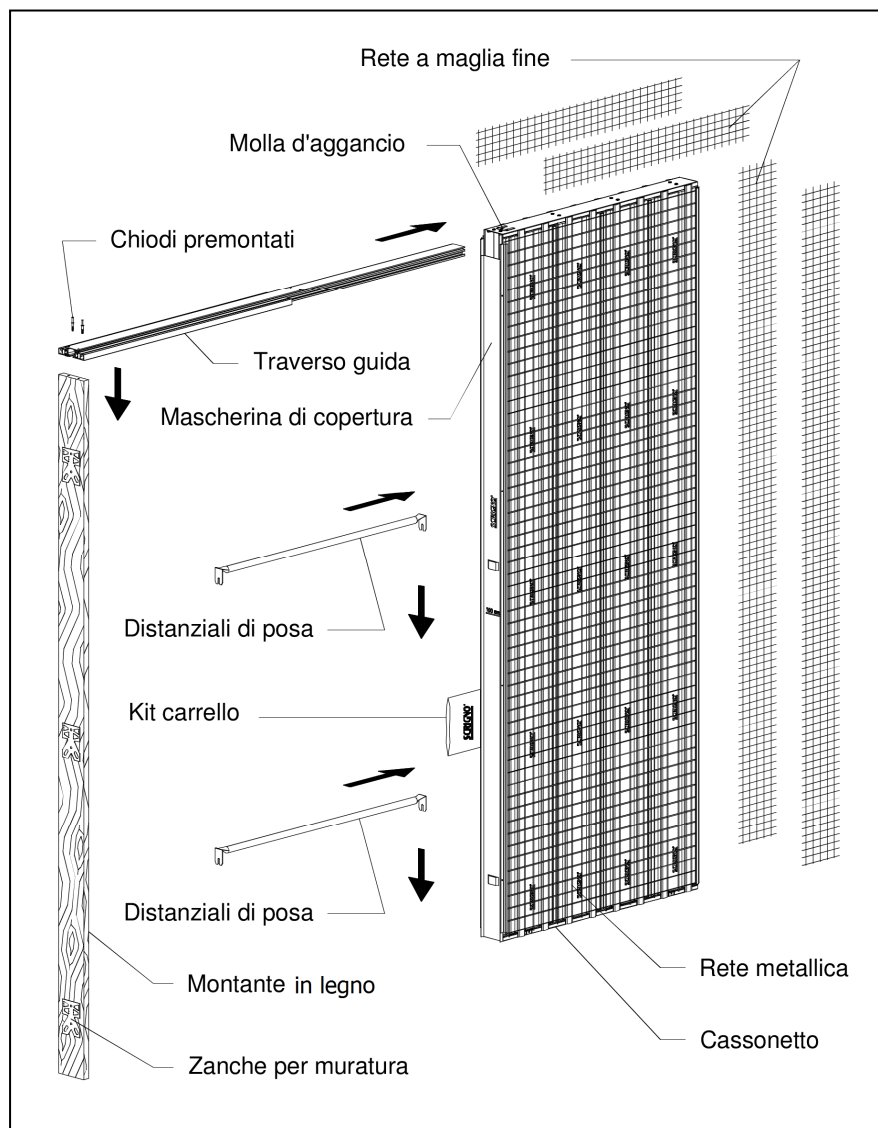

Cassonetto è costituito da:

- **n° 2 fianchi laterali** realizzati attraverso accoppiamento di moduli ricavati da nastro aluzinc DX51D+AZ150 (spessore 5/10 mm) grecati verticalmente. Il fianco viene completato con rete porta intonaco elettrosaldata zincata (diametro filo 2,45 mm longitudinale, 2,20 mm trasversale, maglia 101x38 mm), fissata meccanicamente attraverso specifiche graffe metalliche.
- **base inferiore** ricavata da nastro aluzinc DX51D+AZ150 (spessore 8/10 mm) completa della predisposizione per il fissaggio a terra del cassonetto e fissaggio del nasello di guida per l'anta.
- **base superiore** ricavata da nastro aluzinc DX51D+AZ150 (spessore 8/10 mm) e da profilo portaguida ricavato da nastro zincato DX51D+Z140 (spessore 8/10 mm) completa di molla "a baionetta" per il corretto fissaggio della guida.
- **posteriore** ricavato da nastro aluzinc DX51D+AZ150 (spessore 8/10 mm) completo di zanche per muratura per un miglior fissaggio del cassonetto alla parete durante la posa.
- **mascherina anteriore** ricavata da nastro zincato DX51D+AZ140 (spessore 8/10 mm) con funzione di contenimento durante la posa in opera e la successiva fase di maturazione dell'intonaco, dotata di tasche per ospitare i distanziali di allineamento.

Le lamiere costituenti le componenti del cassonetto rispettano la norma UNI EN 10143/2006 per le caratteristiche tecniche, mentre vengono monitorate secondo lo standard UNI EN 10204.

Traverso guida è costituita da profilo in alluminio estruso anodizzato ARC 10 opportunamente sagomato per garantire il perfetto centraggio dei carrelli e l'inserimento di distanziali laterali in PVC adeguati allo spessore della parete finita. I controtelai Gold Base singolo e doppio riportanti il marchio Scigno Gold all'interno della guida sono dotati di una guida di scorrimento e di un carrello ridisegnati e predisposti per l'installazione dell'ammortizzatore doppio, in grado di rallentare la porta sia in fase di apertura che di chiusura.

Montante in legno realizzato in tavola sezionata di legno di abete ricavata in finger-joint 2°-3° scelta, con spessore adeguato alla parete finita e dotato di zanche di muratura per permetterne il fissaggio alla parete stessa e di tasche per ospitare i distanziali di allineamento.

Distanziale di posa realizzato in lamiera avente funzione di corretto allineamento durante la posa.

kit carrello presente all'interno del cassonetto è costituito da:

- Coppia di carrelli (portata massima 120 kg) a quattro ruote rivestite in nylon con cuscinetto schermato a sfere e corpo carrello in lamiera spessore 2 mm.
- Coppia di piastre di sospensione lamiera zincata opportunamente sagomate per consentire il montaggio dell'anta al sistema di scorrimento.
- Fermo di battuta realizzato in nylon completo di grano di bloccaggio e vite di regolazione dell'aggancio.
- Nasello guida anta dotato di spessori per regolarne l'altezza rispetto al piano pavimento finito.
- Viti e bulloneria per fissaggio dei carrelli al pannello porta.

Chiodi premontati consentono il fissaggio agevolato del traverso guida al montante di battuta.

La rete a maglia fine in fibra di vetro posizionata nelle zone di contatto tra cassonetto e laterizio, agevola l'uniformità dell'intonacatura e protegge da possibili setolature dell'intonaco.

Modalità di applicazione/Posa:

Realizzare la parete con un vano di dimensioni tali da alloggiare il controtelaio. Creare dove non esiste, un piano a livello del pavimento finito, appoggiare il controtelaio, aprire le appendici, controllare allineamento, perpendicolarità e piano, procedere quindi al fissaggio del controtelaio. **Attenzione non installare il controtelaio più in alto del livello pavimento finito.** Posizionare la rete a maglia fine nei punti di giunzione tra il cassonetto e il laterizio.

Intonaco fase 1: rinzaffare il fianco del cassonetto con malta cementizia (minimo 20% cemento) fino a coprire la rete metallica. fase 2: attendere l'avvenuta maturazione del rinzafo (minimo tre settimane) pareggiare l'intonaco fino a filo del controtelaio. Fase 3: procedere alla rasatura di rifinitura.

ARCHITRAVARE SEMPRE LE STRUTTURE.

Tutte le operazioni sopra menzionate vanno eseguite con la mascherina di contenimento sul cassonetto montata. Si rimanda comunque anche al rispetto delle istruzioni allegate al prodotto.

Controtelaio Scrigno Gold Base per cartongesso

Descrizione

Il controtelaio Scrigno Gold Base cartongesso è destinato per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo finito di mm 100/125, ed è idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta (modello anta unica) o di due porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo di 120 Kg.

Caratteristiche

Dimensioni luce di passaggio in larghezza mm da 600 a 1200 anta unica e da 1200 a 2400 anta doppia
Dimensioni luce di passaggio in altezza mm 2000/2100/2020/2030.



Sede interna mm 54/69

Spessore massimo anta mm 40/43

Peso massimo anta kg 120

Controtelaio è costituito da:

- Cassonetto
- Traverso guida
- Montante in legno
- Distanziali di posa
- Kit Carrello
- Chiodi premontati
- Ponticelli di supporto

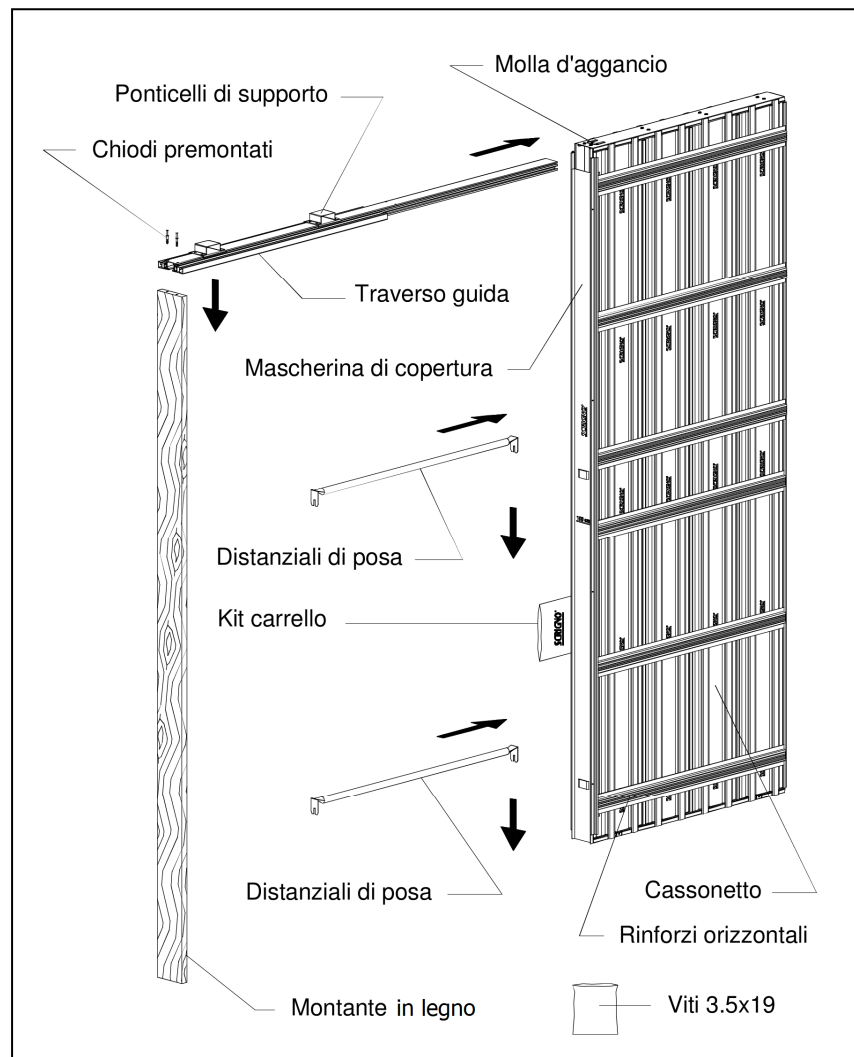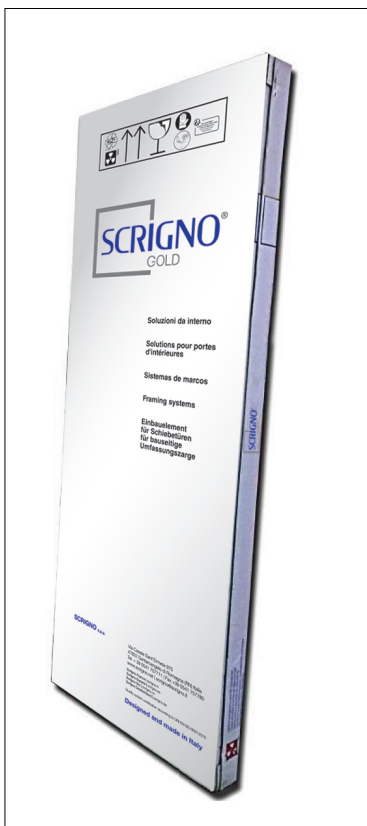

Cassonetto è costituito da:

- **n° 2 fianchi laterali** realizzati attraverso accoppiamento di moduli ricavati da nastro aluzinc DX51D+AZ150 (spessore 5/10 mm) grecati verticalmente. Il fianco è completato con rinforzi orizzontali ricavati da nastro aluzinc DX51D+AZ150 (spessore 6/10 mm) di altezza 2 mm o 7 mm in funzione dello spessore della parete finita per conferire rigidità allo stesso.
- **base inferiore** ricavata da nastro aluzinc DX51D+AZ150 (spessore 8/10 mm) completa della predisposizione per il fissaggio a terra del cassonetto e fissaggio del nasello di guida per l'anta.
- **base superiore** ricavata da nastro aluzinc DX51D+AZ150 (spessore 8/10 mm) e da profilo portaguida ricavato da nastro zincato DX51D+Z140 (spessore 8/10 mm) completa di molla "a baionetta" per il corretto fissaggio della guida.
- **posteriore** ricavato da nastro aluzinc DX51D+AZ150 (spessore 8/10 mm) completo di supporti per il fissaggio del cassonetto alla struttura della parete durante la posa.
- **mascherina anteriore** ricavata da nastro zincato DX51D+AZ140 (spessore 8/10 mm) con funzione di contenimento durante la posa in opera e la successiva fase di montaggio dei pannelli di cartongesso, dotata di tasche per ospitare i distanziali di allineamento.

Le lamiere costituenti le componenti del cassonetto rispettano la norma UNI EN 10143/2006 per le caratteristiche tecniche, mentre vengono monitorate secondo lo standard UNI EN 10204.

Traverso guida è costituita da profilo in alluminio estruso anodizzato ARC 10 opportunamente sagomato per garantire il perfetto centraggio dei carrelli e l'inserimento di distanziali laterali in PVC adeguati allo spessore della parete finita. I controtelai Gold Base singolo e doppio riportanti il marchio Scigno Gold all'interno della guida sono dotati di una guida di scorrimento e di un carrello ridisegnati e predisposti per l'installazione dell'ammortizzatore doppio, in grado di rallentare la porta sia in fase di apertura che di chiusura.

Montante in legno realizzato in tavola sezionata di legno di abete ricavata in finger-joint 2°-3° scelta, con spessore adeguato alla parete finita e dotato di tasche per ospitare i distanziali di allineamento.

Distanziale di posa realizzato in lamiera avente funzione di corretto allineamento durante la posa.

kit carrello presente all'interno del cassonetto è costituito da:

- Coppia di carrelli (portata massima 120 kg) a quattro ruote rivestite in nylon con cuscinetto schermato a sfere e corpo carrello in lamiera spessore 2 mm.
- Coppia di piastre di sospensione lamiera zincata opportunamente sagomate per consentire il montaggio dell'anta al sistema di scorrimento.
- Fermo di battuta realizzato in nylon completo di grano di bloccaggio e vite di regolazione dell'aggancio.
- Nasello guida anta dotato di spessori per regolarne l'altezza rispetto al piano pavimento finito.
- Viti e bulloneria per fissaggio dei carrelli al pannello porta.

Chiodi premontati consentono il fissaggio agevolato del traverso guida al montante di battuta.

Ponticelli di supporto realizzati in lamiera avente la funzione di ancoraggio del traverso guida alla struttura di cartongesso durante la posa.

Modalità di applicazione/Posa:

Realizzare la struttura con un vano di dimensioni tali da alloggiare il controtelaio. Creare, dove non esiste, un piano a livello del pavimento finito, appoggiare il controtelaio, aprire le appendici, controllare allineamento, perpendicolarità e piano, procedere quindi al fissaggio del controtelaio. **Attenzione non installare il controtelaio più in alto del livello pavimento finito.** Fissare i profili per cartongesso al perimetro del controtelaio creando dei punti di ancoraggio al soffitto soprattutto nella parte superiore. Montare il cartongesso sulla parete e sul controtelaio. Per fissare il cartongesso al controtelaio utilizzare le viti in dotazione. Sistemare la rete a maglia fine su tutti i giunti e procedere alla stuccatura.

Tutte le operazioni sopra menzionate vanno eseguite con la mascherina di contenimento sul cassonetto montata. Si rimanda comunque anche al rispetto delle istruzioni allegato al prodotto.

**DPI da utilizzare****Indumenti di protezione con maniche lunghe****Guanti di protezione adatti alla natura del prodotto****Calzature di sicurezza****DICHIARAZIONE DI NON DEPERIBILITA' E TOSSICITA' DEI PRODOTTI SCRIGNO IN ACCORDO AL REGOLAMENTO 1907/2006/CE CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE**

Scrigno dichiara che, i controtelai presenti a listino, **non sono deperibili** purchè venga garantita l'esclusione delle seguenti condizioni:

- Inadeguato ambiente di stoccaggio del materiale
- Inadeguato stoccaggio e movimentazione del materiale
- Uso improprio e trascuratezza nell'utilizzo del prodotto
- Interventi non eseguiti secondo le indicazioni tecniche e/o modifiche non previste dal produttore
- Installazione dei prodotti in ambienti e situazioni estreme (edifici produttivi e di servizio a forte concentrazione acida o salina)

REGOLAMENTO 305/2011 (Dichiarazione di prestazione prodotti da costruzione CPR)

Il prodotto "Controtelaio" non è attualmente assoggettato al Regolamento 305/2011 di riferimento e pertanto non valutabile secondo uno standard tecnico europeo di una norma armonizzata.

SCRIGNO DICHIARA INOLTRE

che i prodotti **non rilasciano**, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, **sostanze pericolose** per la salute umana e/o per l'ambiente.

GARANZIA DEL PRODOTTO

Il controtelaio Scrigno Gold è garantito:

- **A vita** sulle componenti del cassonetto per interni costruiti in lamiera Aluzinc. Scrigno garantisce che la lamiera dei controtelai per interni non è soggetta a "corrosione passante" per tutta la durata di vita del prodotto;
- **20 anni** contro le rotture del kit carrello;
- **20 anni** relativa all'integrità del traverso guida in alluminio anodizzato.

Scrigno S.p.A.

Via Casale S. Ermete n° 975 - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) - Italia
Tél. +39 0541 757711 • email: scrigno@scrigno.it • www.scrigno.net