

Rete metallica

- La struttura del cassonetto è in acciaio zincato, spessore 0,5 mm nei fianchi/profilo posteriore e 0,8 mm per i profili del top/fondo.
- Il fianco del cassonetto è realizzato in un unico pezzo di lamiera e presenta delle grecature verticali con passo da 100 mm.
La grecatura conferisce una maggiore rigidità alla struttura. La rete metallica, che completa il fianco, è in acciaio zincato ed è fissata al fianco mediante graffette consentendo un ottimo ancoraggio dell'intonaco. Insieme al cassonetto viene fornita una rete a maglia fine in fibra di vetro che, posta nella parte superiore in corrispondenza della giunzione tra cassonetto e il laterizio (da entrambi i lati), protegge da possibili setolature dell'intonaco.
- Il controte laio è corredato da due distanziali ad innesto necessari per la posa.

Distanziali

I 10 anni di garanzia sono riferiti al solo sistema di scorrimento

Sistema di scorrimento

- Il sistema di scorrimento è composto da:
 - un profilo guida in alluminio con profili laterali in PVC che delimitano lo spessore della parete finita. Nel lato del montante in legno il traverso è fissato tramite chiodi premontati, mentre nel lato del cassonetto è ad innesto.
 - Una coppia di carrelli con cuscinetti a sfera della portata di **100 kg**. I carrelli sono provvisti di bulloneria, staffe di sospensione e fermo di battuta per il montaggio del pannello porta.



Guida




Profilo guida



Carrelli di scorrimento con portata 100 kg



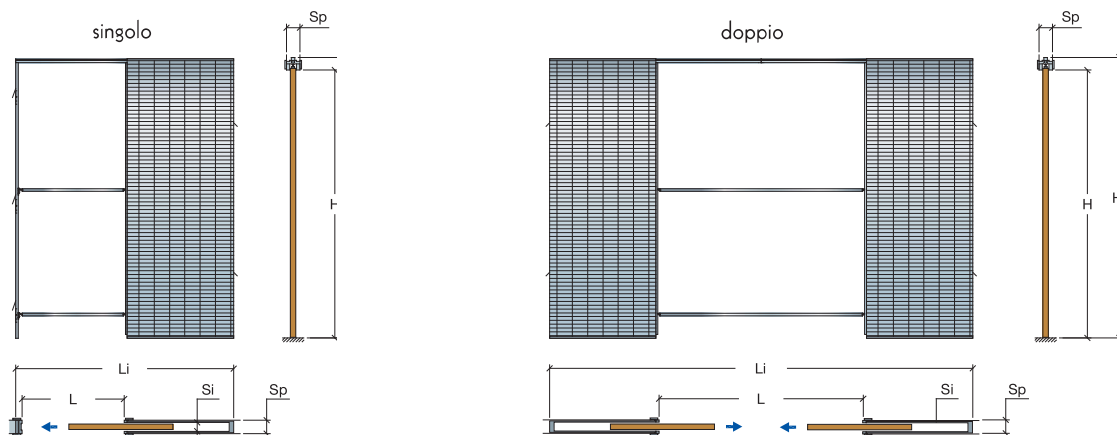

Intonaco		Singolo
Luce di passaggio mm L x H	Ingombro mm Li x Hi	Spessore parete/Sede interna mm Sp/Si
600 x 2000	1310 x 2110	90/56 - 105/70 - 125/90 - 145/90
600 x 2100	1310 x 2210	
700 x 2000	1510 x 2110	
700 x 2100	1510 x 2210	
750 x 2000	1610 x 2110	
750 x 2100	1610 x 2210	
800 x 2000	1710 x 2110	
800 x 2100	1710 x 2210	
900 x 2000	1910 x 2110	
900 x 2100	1910 x 2210	
1000 x 2000	2110 x 2110	
1000 x 2100	2110 x 2210	
1100 x 2000	2310 x 2110	
1100 x 2100	2310 x 2210	
1200 x 2000	2510 x 2110	
1200 x 2100	2510 x 2210	
		105/70 - 125/90 - 145/90

Intonaco		Doppio
Luce di passaggio mm L x H	Ingombro mm Li x Hi	Spessore parete/Sede interna mm Sp/Si
1200 x 2000	2520 x 2110	90/56 - 105/70 - 125/90 - 145/90
1200 x 2100	2520 x 2210	
1400 x 2000	2920 x 2110	
1400 x 2100	2920 x 2210	
1600 x 2000	3320 x 2110	
1600 x 2100	3320 x 2210	
1800 x 2000	3720 x 2110	
1800 x 2100	3720 x 2210	
2000 x 2000	4120 x 2110	
2000 x 2100	4120 x 2210	
2200 x 2000	4520 x 2110	
2200 x 2100	4520 x 2210	
2400 x 2000	4920 x 2110	
2400 x 2100	4920 x 2210	
		105/70 - 125/90 - 145/90