

PIALLETTO IN GHISA



- Base rettificata.

| CODICE | BASE (MM) | FERRO (MM) | | | |
|----------|-----------|------------|---|---|---------------|
| 1-12-102 | 140 | 34 | - | 1 | 3253561121029 |

FERRI PER PIALLETTI


0-12-504,
0-12-508



0-12-330

| CODICE | FERRO (MM) | DESCRIZIONE | | | |
|----------|------------|-------------------------------|---|---|---------------|
| 0-12-504 | 34 | per 12-060 | X | 6 | 3253560125042 |
| 0-12-508 | 40 | per 12-020, 12-220, 12-138 | X | 6 | 3253560125080 |
| 0-12-330 | 40 | per 12-116 | X | 6 | 3253560123307 |

PIALLETTI PER SAGOMARE

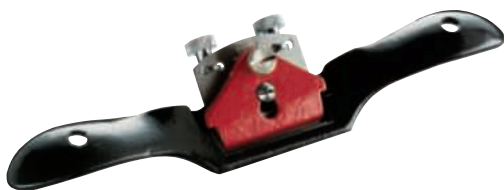

- In ghisa.
- Regolazione ferro mediante 2 viti

| CODICE | BASE (MM) | FERRO | | | |
|----------|-----------|---------|---|---|---------------|
| 1-12-151 | 55 | Piatto | - | 1 | 5000366121512 |
| 1-12-152 | 55 | Concavo | - | 1 | 5000366121529 |

SET GUIDA PER AFFILATURE, PIETRA AD OLIO E OLIO



- Guida con tacche di regolazione ai 25°, 30°, 35°. Per scalpelli e ferri pialla da 3 a 60 mm di larghezza. Pietra ad olio a doppia grana per affilare ferri pialla e scalpelli.

| CODICE | | | |
|----------|---|---|---------------|
| 0-16-050 | X | 4 | 3253560160500 |

RIFILATORE PER BORDI



- Per rifilare ogni tipo di laminato e legni impiallacciati.
- La molla interna adatta automaticamente il taglio (da 12,7 a 25,4 mm). Un lato taglia dritto, l'altro può essere adattato per tagli rastremati. Inserti filettati per la regolazione del taglio.

| CODICE | | | |
|-------------|---|---|---------------|
| STHT0-16139 | X | 2 | 3253560161392 |