




324 PH Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

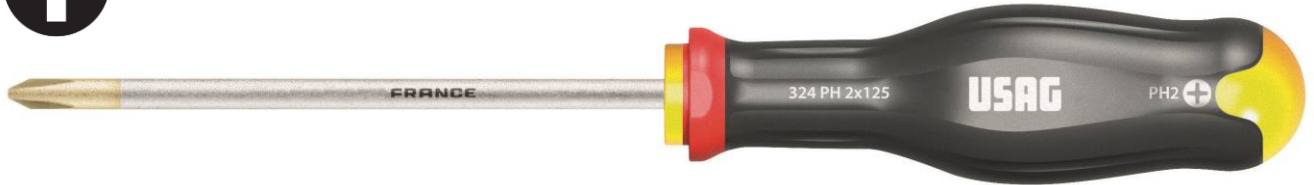

DATI TECNICI

- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio per le misure piccole e Cromo Silicio Vanadio per le misure grandi, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 8764



324 PH

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

DISEGNO

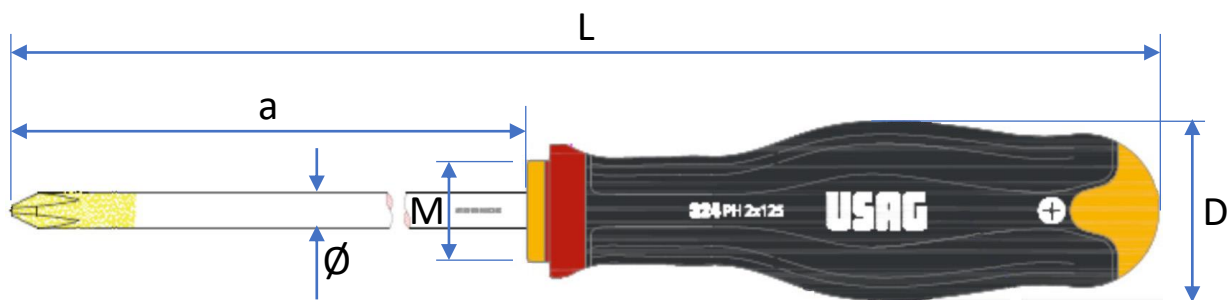


TABELLA DISEGNO

| Codice | Misura | a | L | D | Ø | M | | Peso gr | Materiale lama | Durezza lama HRC |
|-----------|--------|-----|-----|----|-----|----|----|---------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| U03240439 | PH 0 | 75 | 179 | 26 | 3 | M1 | 14 | 40 | 73MoV5 | 55÷58 |
| U03240440 | PH 1 | 75 | 185 | 30 | 4,5 | M2 | 16 | 67 | 73MoV5 | 55÷58 |
| U03240441 | PH 1 | 100 | 210 | 30 | 4,5 | M2 | 16 | 68 | 73MoV5 | 55÷58 |
| U03240442 | PH 2 | 100 | 220 | 36 | 6 | M3 | 20 | 115 | 73MoV5 | 55÷58 |
| U03240443 | PH 2 | 125 | 245 | 36 | 6 | M3 | 20 | 116 | 73MoV5 | 55÷58 |
| U03240444 | PH 3 | 150 | 275 | 40 | 8 | M4 | 22 | 182 | 61CrSiV5 | 55÷58 |
| U03240445 | PH 4 | 200 | 325 | 40 | 10 | M4 | 22 | 260 | 61CrSiV5 | 55÷58 |

Dimensioni in mm



324 PH Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore giallo RAL 1023 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.

