

SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI



UNI EN 12209

Brevettato

Serie 1.8270 con rosetta di sicurezza e predisposte per cilindro profilato

Le serrature della serie 1.8270 sono intercambiabili con le più diffuse serrature per serranda già installate, semplicemente allargando il foro cilindro, per alloggiare la rosetta di sicurezza. Queste serrature, grazie alla cassa e al meccanismo rinforzati, alla piastra esterna di protezione con perni saldati (invisibili dall'esterno) alla rosetta antistrappo ancorata saldamente dall'interno della serratura e alla piastrina rotante antitrapano, rappresentano la soluzione più innovativa per coniugare massima resistenza antieffrazione e grande flessibilità nella scelta del cilindro. Installabili anche in verticale, ad esempio su porte metalliche, e, utilizzando un doppio cilindro frizionato, collegabili a un sistema di azionamento elettronico a distanza.

CARATTERISTICHE

Struttura e componenti interni:

in acciaio zincato, di spessore maggiorato (2 mm) rispetto alle normali serrature per serranda. Interassi dei fori di fissaggio identici alle serie 8230, 8270 e alle più diffuse serrature per serranda in commercio.

Piastra esterna di protezione:

in acciaio zincato di spessore 2,5 mm, con 4 perni filettati M6x70 mm saldati sul lato interno (affinché i punti di fissaggio risultino invisibili dall'esterno) per il fissaggio della serratura.

Catenacci pieni:

composti da lamine in acciaio zincato, con spessore complessivo di 6,5 mm, corsa totale 24 mm.

Rosetta di sicurezza:

a protezione del cilindro in posizione verticale; in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato, con piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato, di spessore 7 mm.

Meccanismo:

- versione centrale con doppio catenaccio e versioni laterali con singolo catenaccio;
- predisposta per doppio o mezzo cilindro profilato con nottolino DIN a 30° o universale. Lato esterno min 30 mm.
- un'eventuale forzatura sulle aste applicate ai catenacci è resa nulla dal meccanismo interno;
- azionamento dei catenacci con un'unica rotazione completa della chiave;
- installazione anche in verticale ad esempio su porte metalliche (con spessore max di 40 mm) utilizzando i distanziali in nylon e le viti in dotazione.

Fornite con:

- piolini staccati;
- mostrina in ottone nichelato con funzione estetica per la rosetta di sicurezza;
- grano in acciaio zincato per il fissaggio del cilindro sul supporto e relativa chiave a brugola;
- viti di fissaggio della rosetta dall'interno della cassa della serratura (2 viti M6x30 mm e relativi distanziali in nylon per l'installazione su serrande e 2 viti M6x50 mm e relativi distanziali in nylon per l'installazione in verticale su porte metalliche con spessore max di 40 mm);
- nota di installazione con dima di foratura.

Confezione:


scatola individuale.

A richiesta:

- accessorio per la realizzazione, con fresa a tazza, del foro per la rosetta di sicurezza (art. 8271.0600). L'accessorio è utilizzabile anche per l'installazione delle più diffuse borchie di sicurezza predisposte per cilindro profilato;
- pratico espositore (art. 1.8271.0601.1) facilmente trasportabile e agganciabile a parete; disponibile base (art. 8271.0602.1) per appoggiare l'espositore a banco;
- versioni fornite con mezzo cilindro nichelato di lunghezza 40 mm (30+10) o con coppia di mezzi cilindri nichelati in KA (far seguire al codice articolo il codice **1.772.9**).

N.B. cilindro profilato non fornito in dotazione

DATI TECNICI

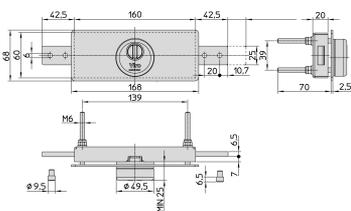

SERIE 1.8270 CON ROSETTA DI SICUREZZA E PREDISPOSTE PER CILINDRO PROFILATO

Art. N.	Descrizione	Dimensioni mm	Altezza della cassa mm	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
1.8271	Centrale	160 x 60	20	1250	1
1.8272	Laterale destra	160 x 60	20	1150	1
1.8273	Laterale sinistra	160 x 60	20	1150	1
1.8272.8273	Coppia	160 x 60	20	2200	1

Far seguire al codice articolo, il codice dell'eventuale versione speciale.

Es. 1.8272.8272.1.772.9 = Coppia di serrature laterali con coppia di mezzi cilindri nichelati in KA.

ACCESSORI

Art. N.	Descrizione	Dimensioni mm	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
8271.0600	Accessorio di foratura	-	170	1
1.8271.0601.1	Espositore serratura corazzata 1.8271	435 x 445	4400	1
8271.0602.1	Base per applicazione in verticale degli espositori portatili	-	1250	1
1.772.772.9	Coppia di mezzi cilindri in KA	-	260	1

