SERRATURE E INCONTRI ELETTRICI

UNI EN 14846

V97 - Entrata regolabile da 50 a 80 mm

Le serrature elettriche V97 sono applicabili su porte, portoni e cancelli pedonali, situati all'interno o all'esterno, e sono intercambiabili con le più diffuse serrature elettriche già installate, spesso mantenendo anche la precedente controbocchetta.Caratteristiche e finitura rendono le versioni verniciate antracite metallizzata ideali per porte e portoni in legno; quelle zincate per porte, portoni e cancelli in metallo, anche in ambienti soggetti ad escursioni termiche elevate.

CARATTERISTICHE

Installazione:
orizzontale.

Entrata:
regolabile da 50 a 80 mm., con una semplice operazione attraverso la chiave a brugola in dotazione.

Doppia bobina sostituibile:
che distribuisce il carico uniformemente e garantisce grande affidabilità nel tempo.

Voltaggio:
standard 12V C.A. (a richiesta 12V C.C.; 24V C.A. o C.C.).

Cassa:
monoblocco in acciaio zincato.

Coperchio:
in acciaio zincato.

Maniglia di presa:
in nylon, come la ghiera cilindro.

Scrocco:
in ottone massiccio, autobloccato a serratura chiusa.

Espulsore:
in acciaio nichelato, separato dallo scrocco per garantire il funzionamento della serratura anche in caso di movimenti verticali (causati dalle variazioni climatiche) fra serratura e controbocchetta.

Cilindri:
in ottone massiccio, interno fisso, esterno fisso.

Chiavi:
in ottone nichelato (art. 015), a profilo Viro, 3 in dotazione.
■ Disponibili versioni con chiavi a profilo Universale per la sostituzione delle più diffuse serrature già installate senza necessità di ritiro delle chiavi in uso. Profilo Universale Cilindri ricifrabili con specifico kit per ammaestramenti

Meccanismo:
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.

Controbocchetta:
in acciaio, regolabile in altezza per recuperare eventuali movimenti verticali fra serratura e controbocchetta. Inserto in nylon autolubrificante in corrispondenza del contatto con l'espulsore.

Fornite con:
controbocchetta in acciaio zincato, tettoia parapioggia compresa piastra controbocchetta (art. 8992.0600) in acciaio zincato, chiave a brugola per la regolazione dell'entrata e viti di fissaggio.

Confezione:
scatola individuale.

A richiesta:
■ Disponibili versioni verniciate antracite metallizzata, far seguire al codice articolo il codice colore .469

Confezioni speciali a vista.
Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.

DATI TECNICI

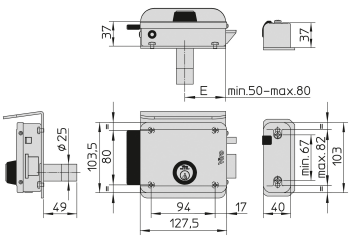

V97 - VERSIONI COMPLETAMENTE ZINCATE OPPURE VERNICIATE ANTRACITE METALLIZZATA SU FONDO ZINCATO CON TETTOIA PARAPIOGGIA E PIASTRA CONTROBOCCHETTA IN ACCIAIO ZINCATO (ART. 8992.0600) OPPURE VERNICIATE ANTRACITE METALLIZATA (ART. 8992.0600.469)

	Art.	Descrizione	Entrata regolabile	Dimensioni della serratura	Cilindro interno (fisso)	Cilindro esterno (fisso)	Peso unitario
	N.		mm. E	mm.	Art. N.	Art. N.	gr.
■ ■	**8992.1**	destra	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	794	2165
■ ■	**8992.2**	sinistra	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	794	2165

■ Per le versioni con chiave a profilo Universale far seguire al codice articolo la sigla **.UN**
■ Per le versioni verniciate antracite metallizzata, far seguire al codice articolo il codice colore **.469**