




Profilo da applicare Häfele Loox

con diffusore sporgente

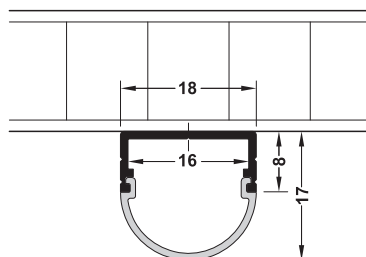

Tappo terminale rettangolare

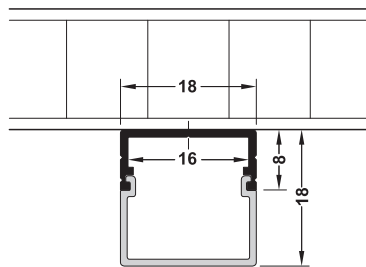

Clip di tenuta 90°



Clip di tenuta 40°



Tappo terminale rotondo

Avviso

La distanza max. fra le clip di fissaggio è 500 mm.
Non adatto per Strip LED 3028.





Diffusore	Punti LED visibili								
	LED 2016	LED 2029	LED 2037	LED 2041	LED 2042	LED 2043	LED 2045	LED 3015	LED 3032
opale bianco, rettangolare o rotondo	sì	-	-	-	sì	sì	-	-	-

	Esecuzione	Lunghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione	Codice
Profilo in alluminio	Diffusore opale bianco, rettangolare	2500	alluminio	color argento anodizzato	1 pezzo	833.74.813
	Diffusore opale bianco, forma a semicerchio					833.74.814
Tappo terminale	rettangolare, con uscita cavo	-	plastica	color argento	1 paio	833.74.823
	rotondo, con uscita cavo					833.74.824
Clip di fissaggio 90°	-	22	acciaio inox	color argento	1 paio	833.74.832
Clip di fissaggio 40°	-					833.74.833

→ **Supporto per profilo da applicare Häfele Loox**

> Montaggio semplice delle lampade da applicare



- > Applicazione: per il montaggio di una lampada da applicare orientabile di 30° (in senso orizzontale)
- > Caratteristiche: alluminio
- > Esecuzione: anodizzato color argento
- > Finitura/Colore: da avvitare
- > Montaggio:

Avviso

Per profili da applicare 833.74.813 e 833.74.814

Fornitura

1 paio di supporti per profilo
2 tappi terminali per il profilo rotondo e 2 tappi terminali per il profilo rettangolare

	Caratteristiche	Codice
Supporto	orientabile di 30° (in senso orizzontale)	833.74.834

Confezione: 1 paio