

fischer accessori certificati

tasselli e accessori per ancoranti chimici

FAMIGLIA PRODOTTI

Tassello a rete FIS HK¹ per ancoranti chimici su muratura forata



BREVETTATO



Applicazioni

- Serramentistica
- Falegnameria
- Impiantistica leggera

Supporti

- Mattone forato, doppio UNI, blocco cavo

* Certificazione Zulassung (2-21.3-1824) con resina FIS V 360 S su muratura forata.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Generalità

- Tasselli a rete brevettati, certificati per applicazioni su muratura forata.

Vantaggi


- Installazione a soffitto agevolata dalle alette di centraggio.
- Azione di rinforzo sui supporti di spessore ridotto: la resina fuoriesce dalle alette creando un sottosquadro rigido.
- La dimensione dei fori ottimali consente nessun spreco di resina.
- Fissaggio funzionale anche in presenza di fori ovalizzati; i dentini presenti sulla lunghezza del tassello recuperano eventuali giochi.



ANCORANTI CHIMICI

Tassello a rete FIS HK¹

art. n.	descriz.	øb	øf	P	hs	pz/imballo
41900	FIS H 12 x 50 K	M6÷M8	12	60	50	50
41901	FIS H 12 x 85 K	M6÷M8	12	95	85	50
41902	FIS H 16 x 85 K	M8÷M10	16	95	85	50
09113	FIS H 16 x 85 K	M8÷M10	16	95	85	1000
41905	FIS H 16 x 130 K	M8÷M10	16	140	130	50
41906	FIS H 20 x 85 K	M12÷M16	20	95	85	50
46703	FIS H 20 x 130 K	M12÷M16	20	140	130	20
46704	FIS H 20 x 200 K	M12÷M16	20	210	200	20

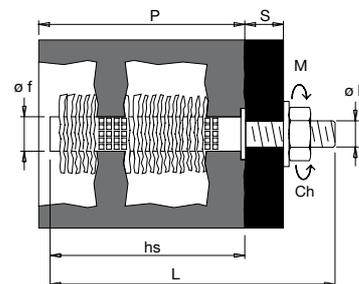

L = lunghezza barra (mm)
 øf = diametro punta (mm)
 P = profondità minima del foro (mm)
 hs = profondità inserimento (mm)
 øb = filettatura (mm)
 S = spessore oggetto da fissare (mm)
 M = coppia di serraggio
 CH = chiave



art. n.	descriz.	øb	øf	P	hs	pz/imballo
45707	FIS H 18 x 130/200 K*	M10÷M12	18	135	200	10
45708	FIS H 22 x 130/200 K*	M12÷M16	22	135	200	10

*Tassello a rete passante con collarino mobile per consentire il taglio a misura

¹ Per ulteriori dettagli vedi pag. 187