

### Häfele Loox LED 3015

Strip LED flessibile, 120 LED/m, 15 W/m




2

LED 24 V



- > Applicazione: per ogni tipologia d'arredo e per l'inserimento in opera plastica
- > Esecuzione: strip: 10 mm, clip: 14 mm
- > Larghezza: strip: 10 mm, clip: 14 mm
- > Finitura/Colore: bianco
- > Potenza: 75 W (15 W per metro)
- > Montaggio: autoadesivo

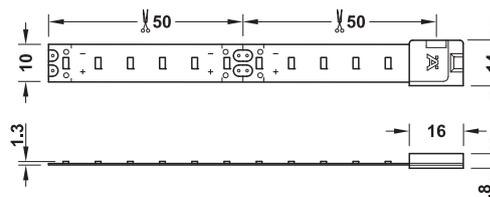

In fase di montaggio considerare la larghezza dei connettori a clip

- > illuminazione omogenea e continua
- > elevata luminosità
- > accorciabile ogni 50 mm



3000 K	4000 K	6000 K	120°
2960 lx	2926 lx	3000 lx	250 mm
732 lx	732 lx	750 lx	500 mm
325 lx	325 lx	330 lx	750 mm
183 lx	183 lx	190 lx	1000 mm

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

#### Avviso

Utilizzare solo con profilo in alluminio (altezza > 12 mm) o profilo dissipatore.

#### Fornitura

rotolo da 5 metri con 2 m di cavo con clip 3,5 A/20 AWG

24 V



Temperatura colore	Flusso luminoso lm	Potenza W	Efficienza luminosa lm/W	Indice di resa cromatica	Numero di LED	Lungh. mm	Codice
warm white 3000 K	6825	75	91	83	600	5000	833.76.240
cool white 4000 k	6825	75	91	83	600	5000	833.76.241
daylight white 6000 K	7100	75	94	83	600	5000	833.76.242

Confezione: 1 pezzo

#### → Accessori per Häfele Loox strip LED 10 mm 24 V

		Corrente nominale A	Tipo di cavo	Lungh. mm	Larghezza mm	Codice
Cavo di connessione con spina 24 V e clip per strip LED		3,5	20 AWG	2000	14	833.77.759
Cavo di interconnessione con Clip		3,5	20 AWG	50	14	833.77.814
				500	14	833.77.815
				1000	14	833.77.816
				2000	14	833.77.817
Connettore a clip		3,5	-	-	14	833.77.760
Connettore a clip per la giunzione ad angolo		3,5	-	26,5	26	833.77.762

Confezione: 1 pezzo

#### → Driver 24 V

##### Fornitura

1 driver con 2 m di cavo con spina Euro piatta.

	20 W	40 W	90 W
Driver	833.77.951	833.77.952	833.77.953

Confezione: 1 pezzo

Pagina informativa massima lunghezza strip LED	▶ FM 2.81
Driver	▶ FM 2.87
Dispositivi di accensione e controllo	▶ FM 2.100
Profili in alluminio	▶ FM 2.106

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.