


TC pozi

Testa Cilindrica

Impronta a croce pozidriv

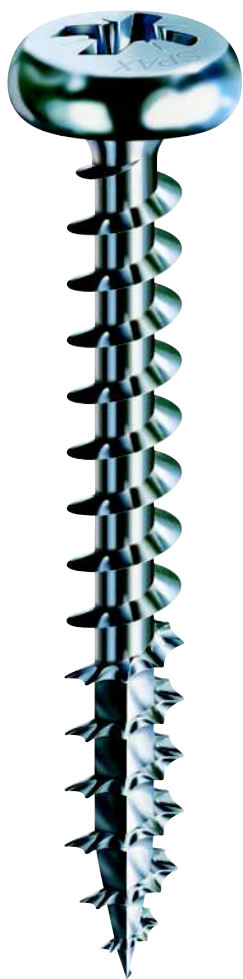

Vite tradizionale, tecnologia SPAX

La SPAX a testa cilindrica trova il suo impiego per il fissaggio di ferramenta con **fori senza svasatura**, ad esempio staffe e cerniere.

Grazie alla geometria piatta del sottotesta, questa nostra vite garantisce una ampia ed uniforme superficie di appoggio e quindi una forte **pressione di serraggio**.



Le caratteristiche uniche della TC SPAX

Frena sulla ferramenta

a contatto col metallo le alette interne frenano e **prevengono la "spanatura"**, garantiscono il fissaggio e la tenuta nel tempo, assicurano la chiusura "a filo"; la geometria del sottotesta rende dunque possibile un **accoppiamento ottimale** su tutti i materiali e nelle applicazioni più universali.

"Entra" più velocemente, "tiene" di più

Il filetto ondolato **fino in punta** entra più facilmente e riduce lo sforzo grazie alla maggiore scorrevolezza, aumentando la velocità di avvitamento; l'ondulazione **crea una contro filettatura** molto profonda che aumenta il fissaggio e la tenuta, contrastando a lungo lo svitamento naturale;



Non "crepa" il legno, evita il preforo

la nuova punta quadra autoforante trancia le fibre del legno, anche quello duro, prevenendo le spaccature del materiale **anche vicino al bordo**; nella quasi totalità delle applicazioni diventa così **inutile il preforo**, anche nei materiali più duri, con un enorme risparmio di tempo.



Siamo a vostra disposizione per informazioni e ulteriori richieste.



Diametro mm	Dimensioni mm		Zincata bianca	Zincata gialla	Zincata nera	Pezzi per confezione	Conf. x imballo
	Lunghezza totale	Filetto standard					
3,0	10	8	●			1000	10
	12	11	●			1000	10
	16	15	●			1000	10
	20	18	●			1000	10
	25	23	●			1000	10
	30	28	●	●		1000	10
3,5	12	11	●			1000	10
	16	15	●			1000	10
	20	18	●	●	●	1000	10
	25	23	●	●	●	1000	10
	30	27	●	●	●	1000	10
	35	32	●			1000	10
	40	37	●			1000	10
4,0	12	11	●			1000	10
	16	15	●	●	●	1000	10
	20	18	●	●	●	1000	10
	25	23	●	●	●	1000	10
	30	27	●	●	●	1000	10
	35	32	●	●	●	1000	10
	40	37	●	●		500	10
	45	42	●			500	10
	50	47	●			500	10
60	50	●			500	10	
4,5	12	11	●			1000	10
	16	15	●			1000	10
	20	17	●			1000	10
	25	22	●		●	1000	10
	30	27	●			500	10
	35	32	●		●	500	10
	40	37	●			500	10
	45	42	●			500	10
	50	47	●			500	10
	60	57	●			500	10
5,0	16	14	●			1000	10
	20	17	●	●	●	1000	10
	25	22	●	●	●	500	10



Siamo a vostra disposizione per informazioni e ulteriori richieste.

Pozidriv

Punta
quadra



TC pozi

Testa Cilindrica

Impronta a croce pozidriv



Diametro mm	Dimensioni mm		Zincata bianca	Zincata gialla	Zincata nera	Pezzi per confezione	Conf. x imballo
	Lunghezza totale	Filetto standard					
5,0	30	27	•	•	•	500	10
	35	32	•	•	•	500	10
	40	37	•	•	•	500	10
	45	41	•		•	200	10
	50	46	•	•	•	200	10
	60	56	•	•		200	10
	70	61	•	•		200	10
	80	61	•			200	10
	90	61	•			200	10
6,0	20	17	•			500	10
	25	22	•			500	10
	30	27	•		•	500	10
	35	32	•		•	500	10
	40	37	•		•	500	5
	45	41	•			200	10
	50	46	•			200	10
	60	56	•			200	10
	70	61	•			200	10
	80	61	•	•		200	5
	90	61	•			200	5
	100	61	•			100	10