
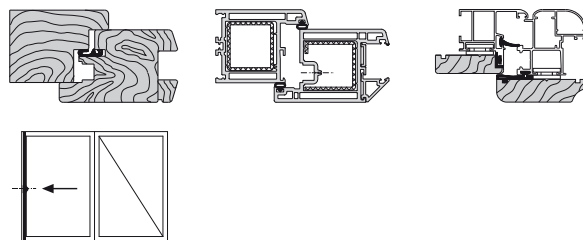


# Mod. 404 per anta scorrevole

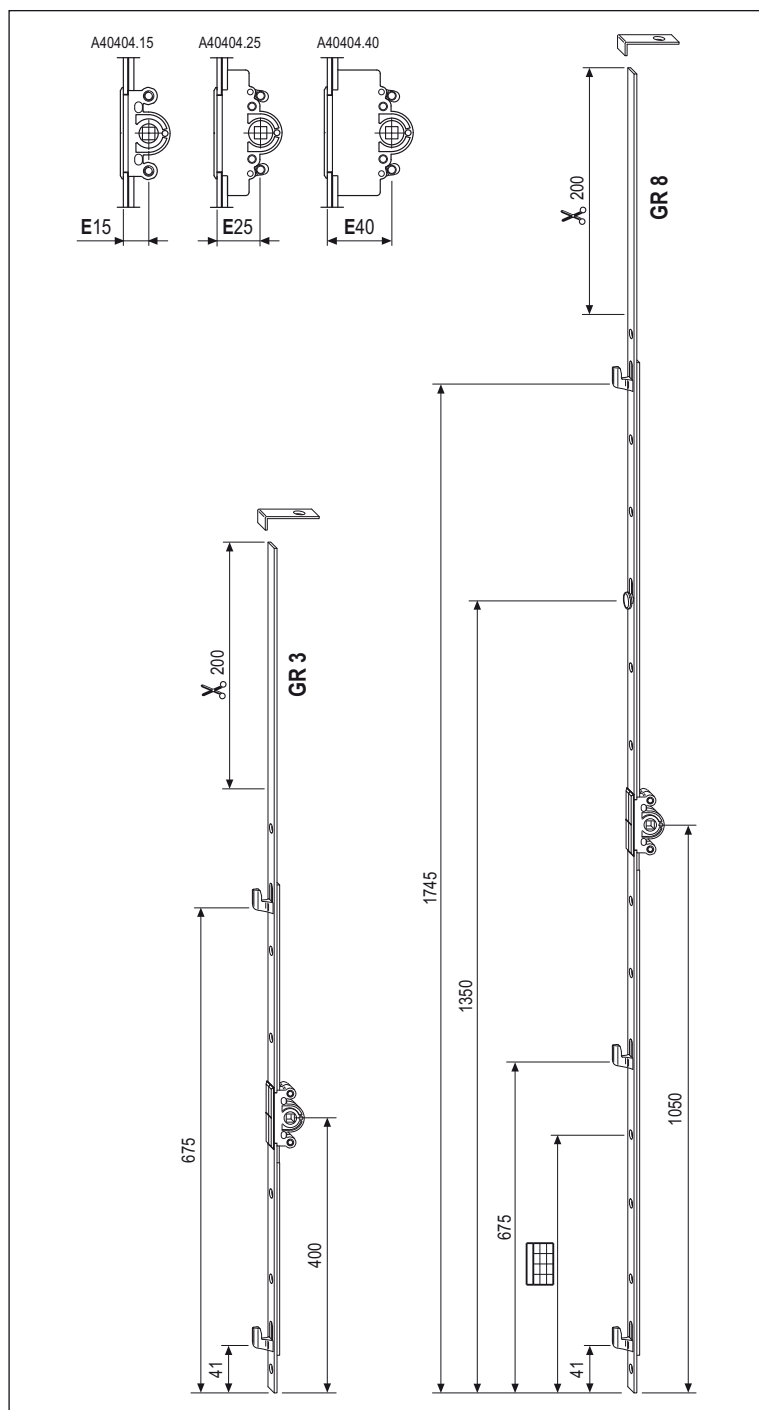

## Descrizione

Cremonese entrata 15, 25 o 40 mm con ganci di chiusura e altezza maniglia fissa. Asta rasabile sulla parte superiore.


## Utilizzo

Per serramenti con 1 battente scorrevole, nei quali sia richiesta una chiusura ad innesto che impedisca il movimento dell'anta sui binari. Nei sistemi in legno, può essere abbinato alla contropiastra art. B00700.07.XX

## Fissaggio

Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Nel caso il cremonese sia più lungo della misura HBB dell'anta, si deve utilizzare 1 piastrina ad angolo (da ordinare a parte) per nascondere il taglio del frontale e mantenere l'asta in posizione nel canale. La martellina deve essere fissata al cremonese, con viti M5 di lunghezza variabile secondo lo spessore della battuta. Le bussole di fissaggio sono prefuse nel cremonese per tutte le entrate.

## Accessori



- Art. A40403.00.01, piastrina di copertura

## Posizione fori vite

| GR | Riferimento A-B |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|    | 1°              | 2°  | 3°  | 4°  | 5°  | 6°  | 7°   | 8°   | 9°   | 10°  | 11°  |
| 3  | 19              | 100 | 330 | 470 | 635 | 745 |      |      |      |      |      |
| 8  | 19              | 100 | 345 | 595 | 755 | 980 | 1120 | 1270 | 1430 | 1675 | 1790 |

## Specifiche d'ordine

| Articolo |          |    | Icona     | Icona | Icona |
|----------|----------|----|-----------|-------|-------|
| COD      | E        | GR |           |       |       |
| A40404   | 15-25-40 | 03 | 800-1000  | 1000  | 2     |
| A40404   | 15-25-40 | 08 | 1800-2000 | 2000  | 3     |

## Particolare gancio

