



322 N

Giraviti per viti con intaglio



DATI TECNICI

- Modello corto
- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata

NORMATIVE

- ISO 2380



322 N

Giraviti per viti con intaglio

DISEGNO

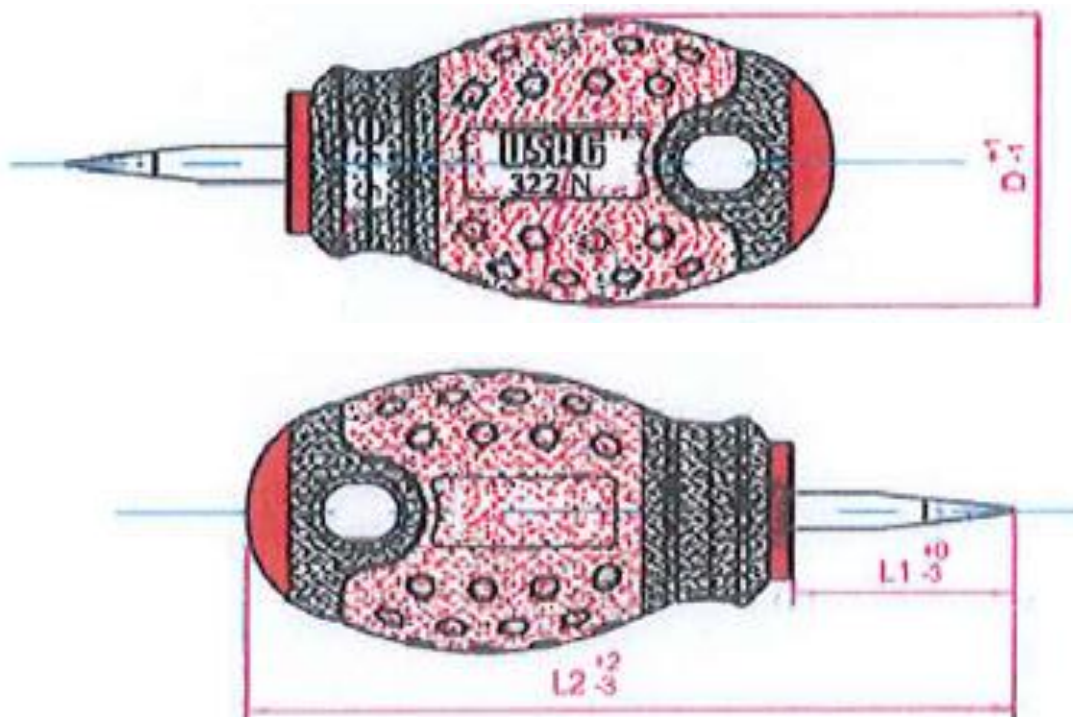


TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	L1	L2	D	Impugnatura	Durezza HRC
U03220063	0,8x4x30	30	91	32	M0	55÷58
U03220064	1x5,5x30	30	91	32	M1	
U03220065	1,2x6,5x30	30	91	32	M2	

Dimensioni in mm



322 N

Giraviti per viti con intaglio

MATERIALI

Acciaio

Cromatura: Cromata lucida

Impugnatura: Bimateriale

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone (5pz)



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England