
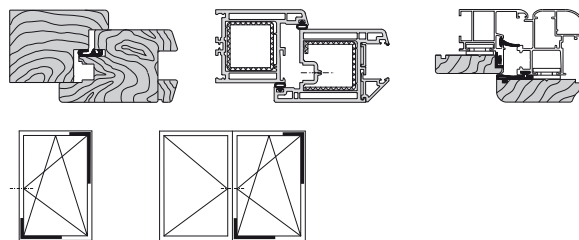


# Chiusura supplementare passante

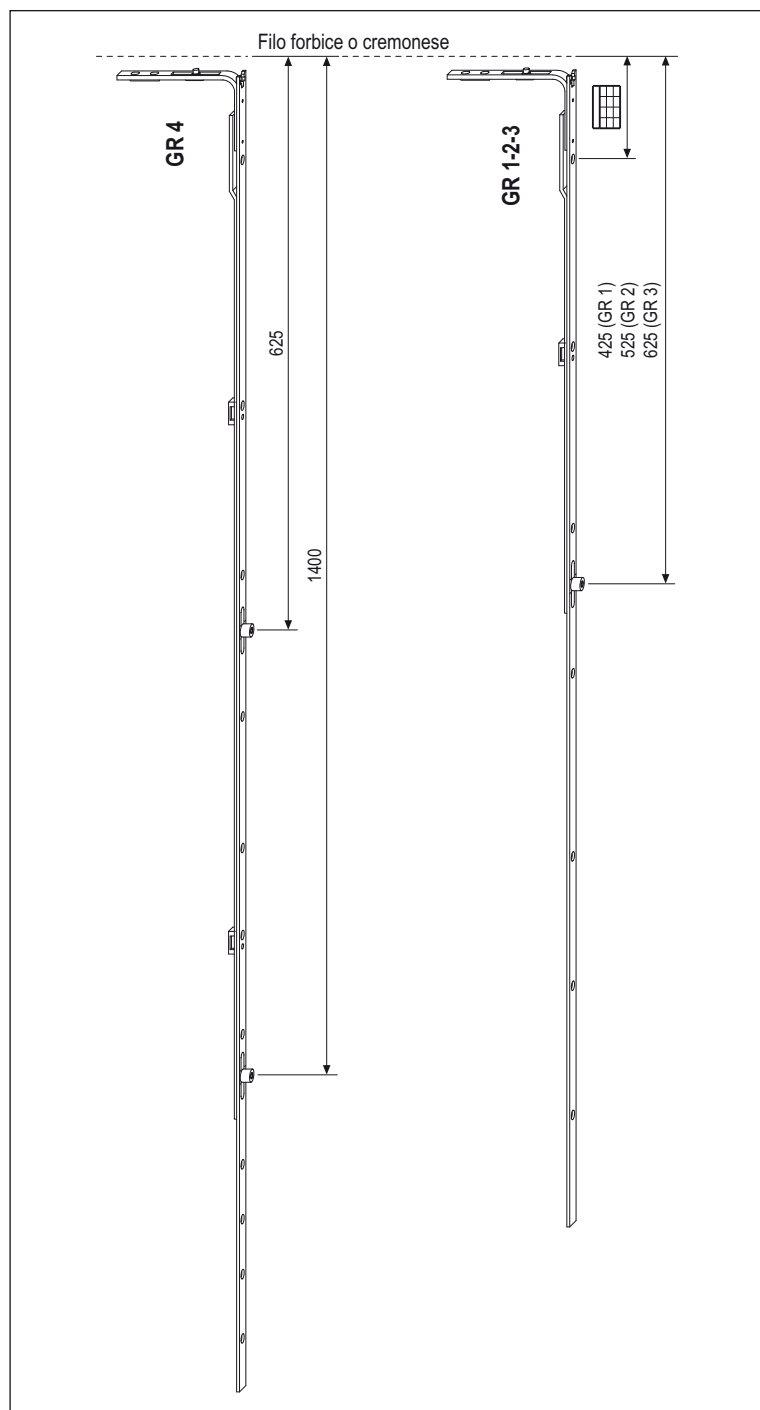

## Descrizione

Elemento angolare con asta frontale di lunghezza pari al campo di applicazione, per la chiusura dell'anta sui traversi inferiori e sui montanti lato cerniere del telaio. Nottolini di chiusura registrabili con chiave esagonale da 4 mm.

## Utilizzo

Per serramenti anta ribalta a 1 o 2 battenti. Si deve adoperare nel caso siano richiesti dei punti di chiusura aggiuntivi per migliorare la tenuta dell'infisso, evitando svergolamenti della struttura e mantenendo sempre in pressione il battente sul telaio. Il frontale passante ottimizza l'estetica perché copre interamente il canalino di alloggiamento della ferramenta.

Si può impiegare in diversi modi:

- 1) in abbinamento ai cremonesi con altezza maniglia fissa, collegato direttamente al cremonese;
- 2) in abbinamento ai cremonesi con altezza maniglia variabile e collegato ai terminali mod. 481;
- 3) collegato direttamente alla forcice.

## Fissaggio

Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. L'unione con i terminali, i cremonesi e le forcici è garantito da un perno d'acciaio che deve essere inserito nell'apposito foro dell'asta mobile inferiore.

*Con le chiusure supplementari verticali, montare obbligatoriamente il DSS.*

## Specifiche d'ordine

GR	Articolo				
1	A40014.00.01	630-1065	630-1065	946	1
2	A40014.00.02	1066-1365	1066-1365	1246	1
3	A40014.00.03	1366-1915	1366-1600	1796	1
4	A40014.00.04	1916-2515		2396	2

## Posizione fori vite

GR	Riferimento C-D											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
1	80	228	376	504	754	904						
2	80	278	476	604	854	1004	1154					
3	80	330	576	704	954	1104	1254	1404	1554	1704		
4	80	330	576	704	920	1130	1351	1479	1754	2029	2179	2329