





Incontri di sollevamento

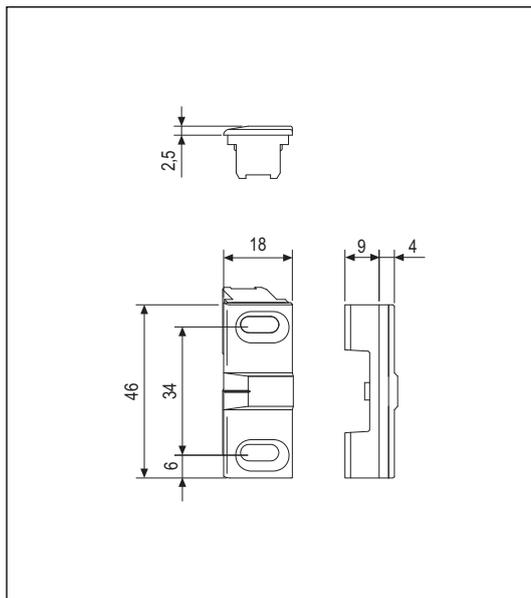

Piastrino per incontro di sostegno (parte anta), per canalino 16/12



| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura | Anta ribalta a due ante |
| Montaggio | Ad applicare su canalino 16/12 dei sistemi in PVC e alluminio-legno |
| Materiale | Zama |
| Fissaggio | 2 viti da 3,5x30 |
| Utilizzo | Sul nodo centrale dei profili predisposti. Per tutte le tipologie anta ribalta che prevedono l'impiego di cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza anti falsa manovra. |

Specifiche d'ordine

| Articolo | Applicazioni | Dimensioni mm | |
|--------------|----------------|---------------|--|
| A40017.25.33 | canalino 16/12 | 18x46x2,5 | |