





Di sicurezza (per dispositivo DSS)

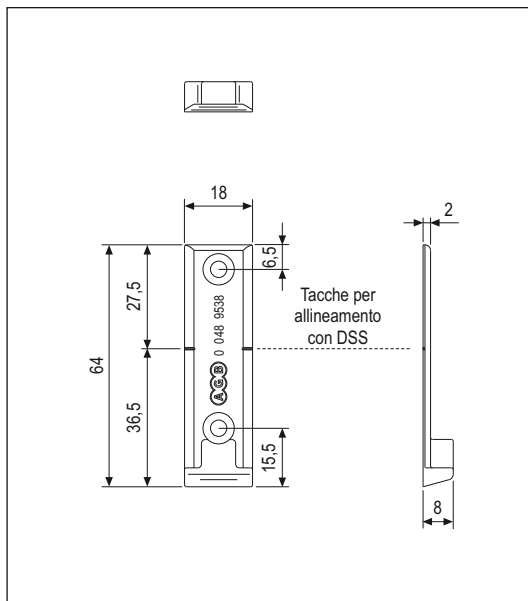

Per catenaccio passante 16/12



Apertura	Anta ribalta
Montaggio	Ad applicare su catenaccio
Materiale	Zama
Fissaggio	2 viti da 3,5x30
Utilizzo	Per tutte le tipologie anta ribalta che prevedono l'impiego di cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e sollevamento (DSS).

NB. Sono disponibili dime per il posizionamento automatico secondo il tipo di apertura.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm
A48010.09.03	18x64x2