

Scivola Kit F ovale - placche cieche



Descrizione

Kit placche da incasso in ottone per porte scorrevoli.


Utilizzo

Il kit è adatto alla movimentazione di porte scorrevoli a scomparsa in legno, senza serratura. Da utilizzare ad esempio sulla seconda anta di porte scorrevoli a due ante.


Fissaggio

Le placche sono fissate senza viti in vista, mediante sottopiastre con aggancio a scatto.

NB. Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

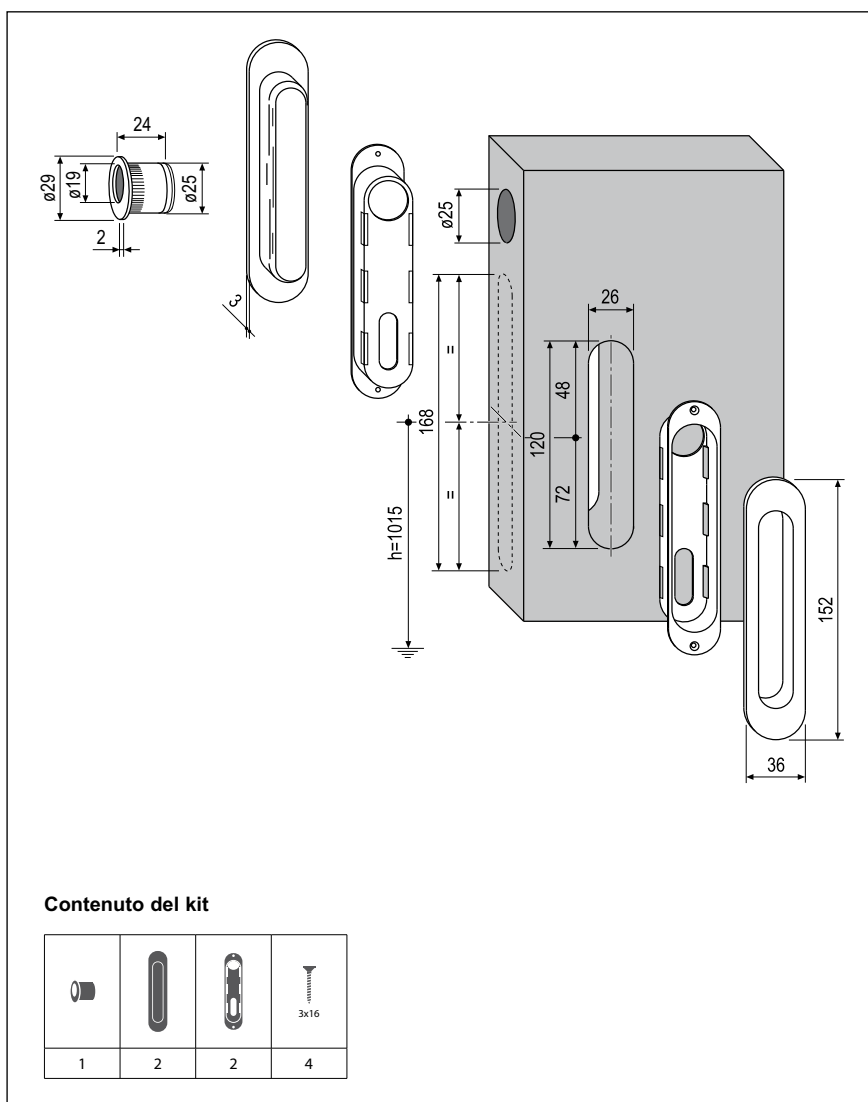

FISSAGGIO E INGOMBRO DELLA SOTTOPIASTRA



MONTAGGIO PLACCHE

- 1) Forare il pannello.
- 2) Inserire le sottopiastre nei fori praticati e fissarle con le apposite viti.
- 3) Fissare a pressione le placche sulle sottopiastre.

NB. Non assemblare le placche con le sottopiastre prima di averle fissate al pannello.

Contenuto del kit

1	2	2	3x16

Specifiche d'ordine

Articolo	
B01927.00.XX	

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.