

Scivola T Kit M tondo - solo chiave, spessore porta 38-48 mm



Descrizione

Kit con serratura a gancio senza quadro maniglia, azionato da una chiave snodata ripiegabile all'interno di due rosette in acciaio. Tutti gli elementi sono stati studiati per contenere l'ingombro all'interno del pannello.

Utilizzo


Per porte in legno scorrevoli a scomparsa o pieghevoli, con spessore compreso tra 38 e 48 mm, di locali dove la porta viene chiusa da entrambi i lati e bloccata con la chiave.

Fissaggio


Le rosette sono fissate ad incasso, con l'ausilio di silicone.

Seguire le istruzioni di montaggio inserite all'interno della confezione. Per i fori d'incasso delle rosette sono disponibili le frese art. Z00005.48.01 - diametro 48 mm.

NB. Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

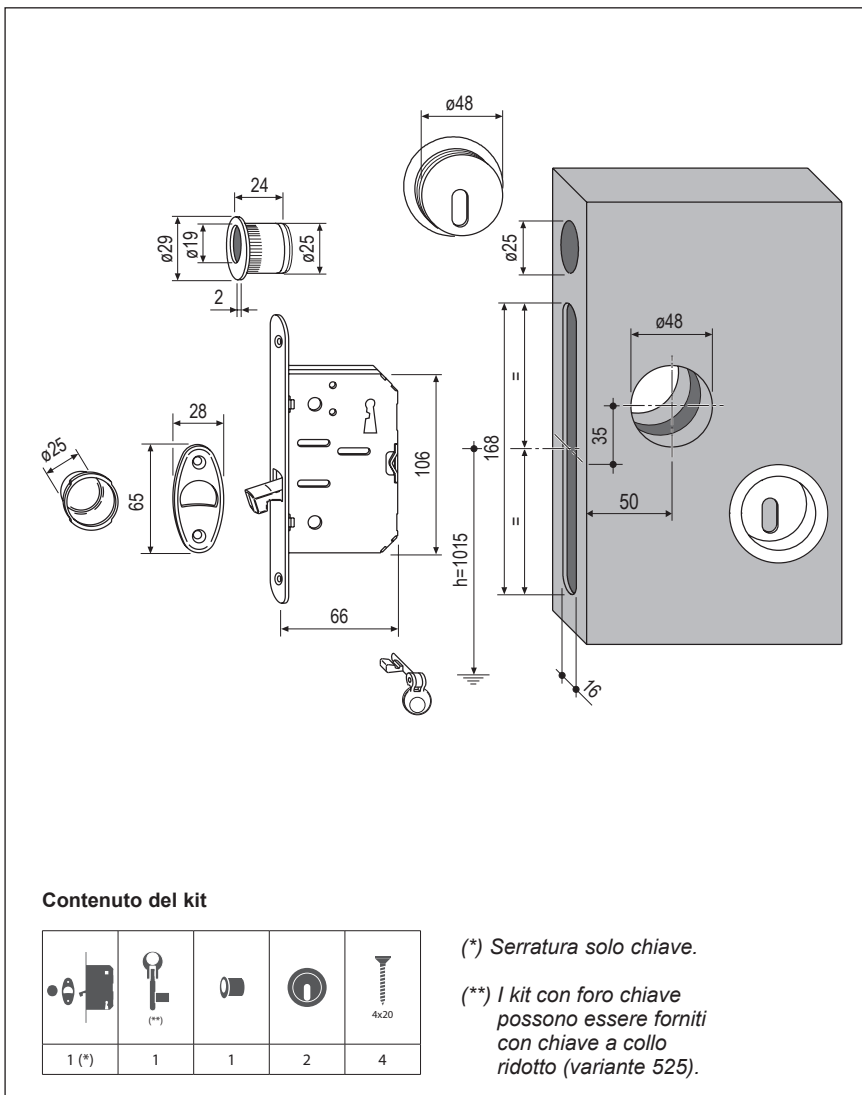

FISSAGGIO ROSETTE

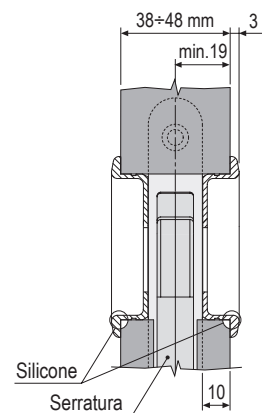

Specifiche d'ordine

	Articolo	
	R03941 50 XX	1

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.