




STOP CONTROL

Posizioni dei fori per guida Quadro V6 con lunghezze nom. 450 – 600 mm

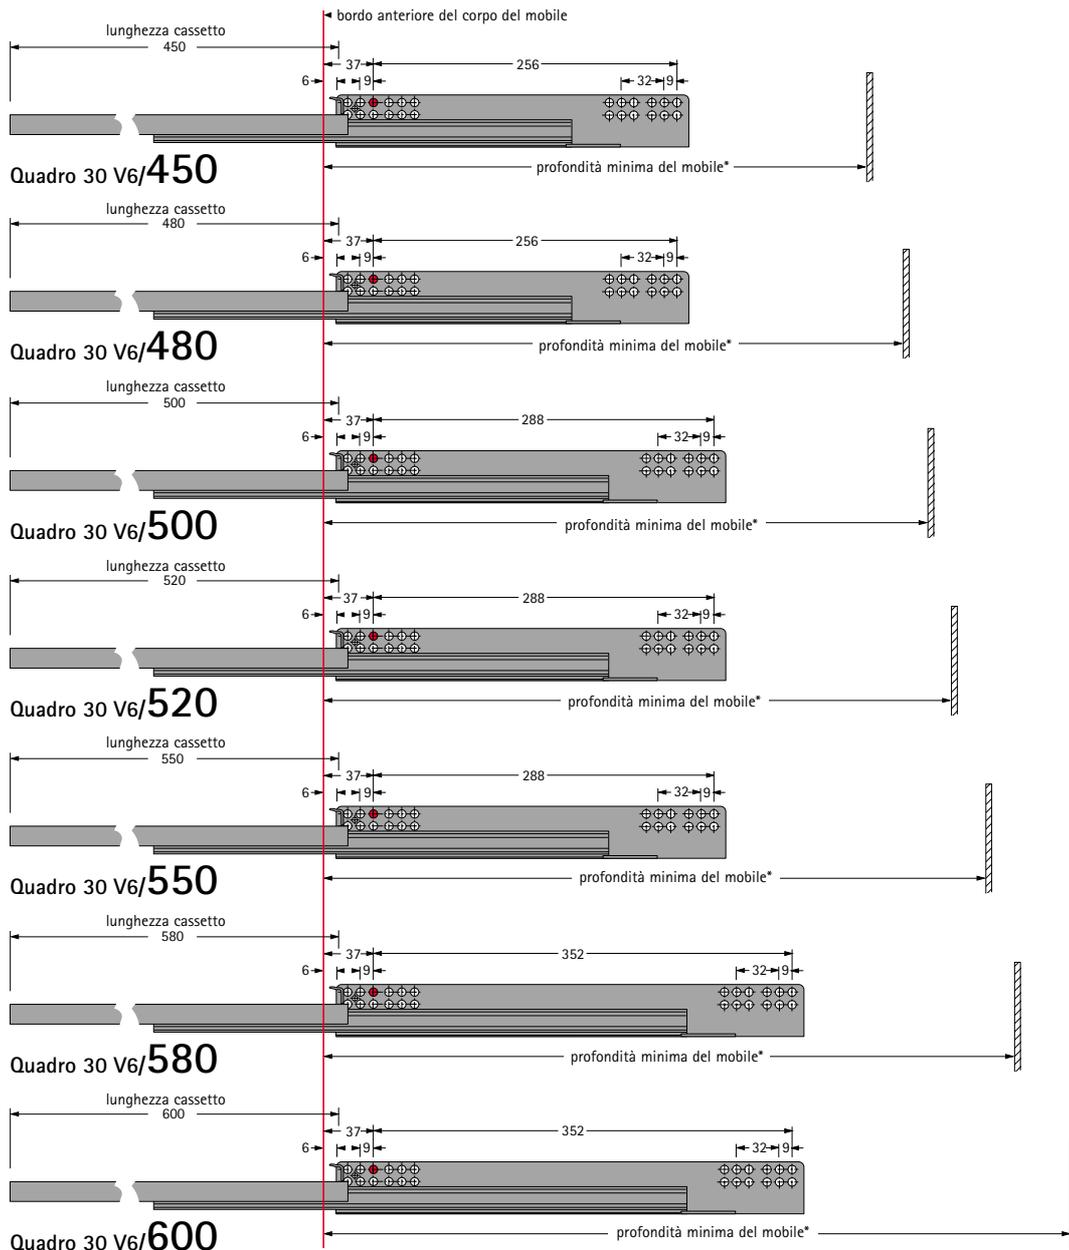

* Profondità minima mobile = lunghezza cassetto + 13

Quadro V6 Silent System

Guida a estrazione totale per cassetti in legno

Montaggio a scorrimento

Portata 300 N




- Portata 300 N
- Silent System: l'ammortizzatore incorporato nella guida QUADRO V6 chiude il cassetto in punta di piedi.
- Perfetta stabilità verticale e laterale. Le corsie di scorrimento ad alta resistenza garantiscono un'ottima guida per le sfere in acciaio: precisa e semplice.
- Non richiede manutenzione grazie all'autopulitura dei punti di scorrimento.
- La molla incorporata impedisce l'apertura involontaria del cassetto.
- **Montaggio a scorrimento** – Appoggiare semplicemente il cassetto alla guida e spingere verso l'interno, ed ecco fatto!
- **Flessibilità grazie al sistema intercambiabile** – Possibilità di montare sia guide Quadro a estrazione semplice sia a estrazione totale, senza dover modificare le dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale!


Articolo / Lunghezza nominale mm	Codice Larghezza di montaggio EB 20	Conf.	Profondità minima del mobile mm	Interasse fori mm
Quadro V6 Silent System /280	045 284	1 cp	293	160
Quadro V6 Silent System /300	045 285	1 cp	313	192
Quadro V6 Silent System /320	045 286	1 cp	333	192
Quadro V6 Silent System /350	045 287	1 cp	363	192
Quadro V6 Silent System /380	045 288	1 cp	393	224
Quadro V6 Silent System /400	045 289	1 cp	413	224
Quadro V6 Silent System /420*	045 290	1 cp	433	224
Quadro V6 Silent System /450	045 291	1 cp	463	256
Quadro V6 Silent System /480*	045 292	1 cp	493	256
Quadro V6 Silent System /500*	045 293	1 cp	513	288
Quadro V6 Silent System /520*	045 294	1 cp	533	288
Quadro V6 Silent System /550	045 295	1 cp	563	288
Quadro V6 Silent System /580*	045 296	1 cp	593	352
Quadro V6 Silent System /600	045 297	1 cp	613	352

Profili speciali in acciaio zincato, gabbia per le sfere in plastica insonorizzante con sfere in acciaio di precisione.



Applicazione guida **Quadro V6 Silent System** su cassetto con spondine in legno e sistema di ringhierine Kombi in versione cromata* – vedi Gruppo 9.



Montaggio

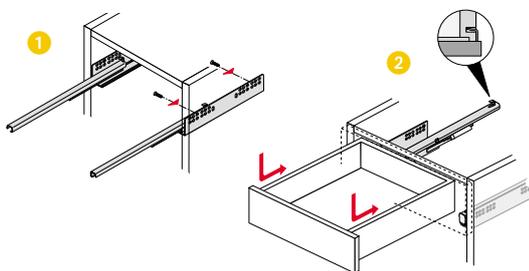

Smontaggio

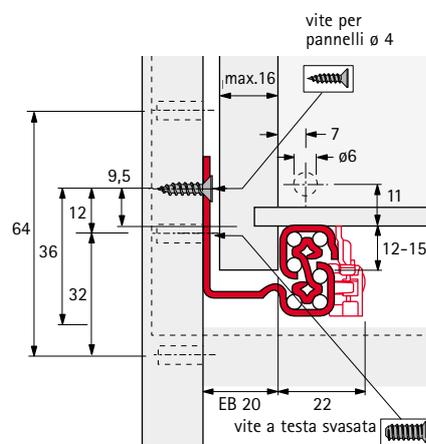



Vite Euro a testa svasata

Articolo	Codice	Conf.
ø 6,3 x 10,5	051 264	200
ø 6,3 x 14	051 265	200

Ausili di lavorazione/Dime di foratura, vedi Gruppo 2

**Posizioni dei fori
per guida Quadro V6 Silent System
(mm)**

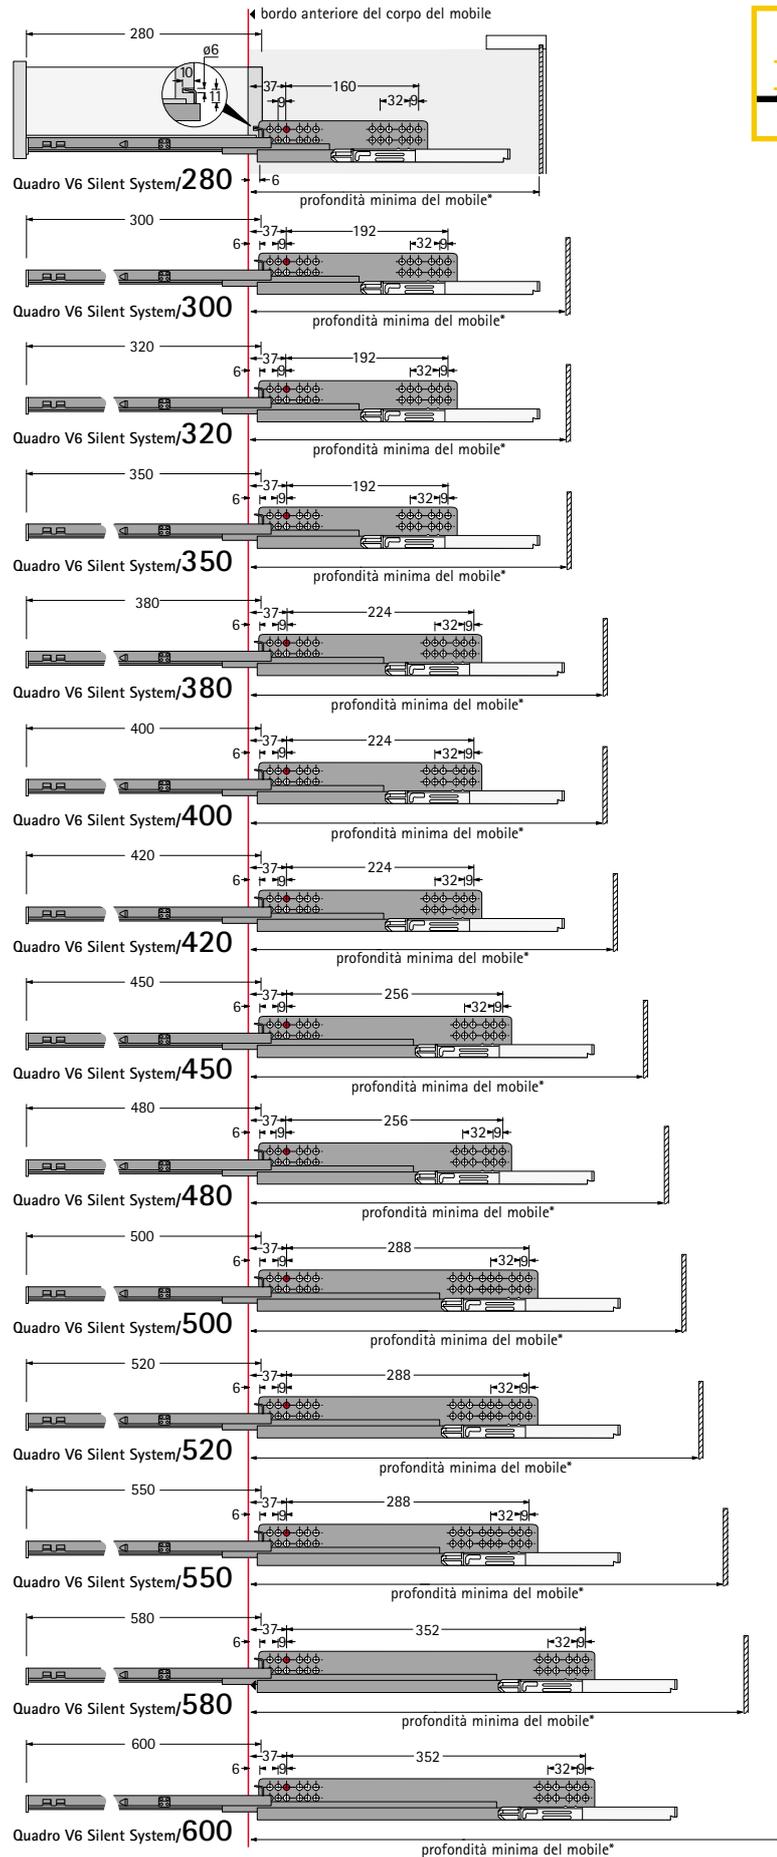

* Profondità minima mobile = lunghezza cassetto + 13