

Serrature ad applicare o a infilare a doppia mappa HEAVY

Serrature di sicurezza con corsa catenacci 38 mm per porte blindate.

La serrature a doppia mappa per porte blindate serie Heavy sono corredate di:

- astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto
- chiave di prova


A serratura chiusa la maniglia non aziona il mezzogiro (maniglia in folle)

Su richiesta disponibile:


- marchio Certificazione  A2P
- variante con catenacci allungati
- piastrina temprata di protezione antitrapano

Sulle serrature ad applicare viene montato di serie un canotto guida chiave di mm 6.

SER 7111 1DF

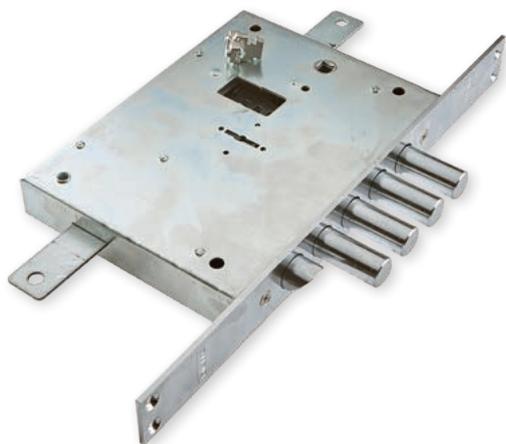


SER 6111 1DF

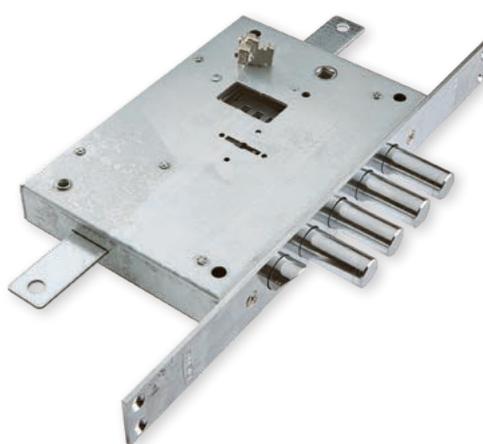

SER 7141 1DF




SER 6141 1DF

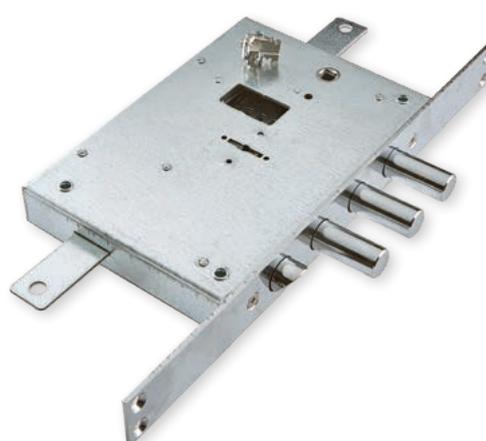


**SERRATURE AD APPLICARE
O A INFILARE A DOPPIA MAPPA HEAVY**




SER 7111 1DE

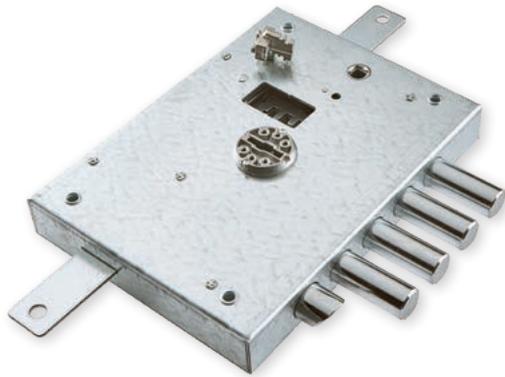


SER 6111 1DE

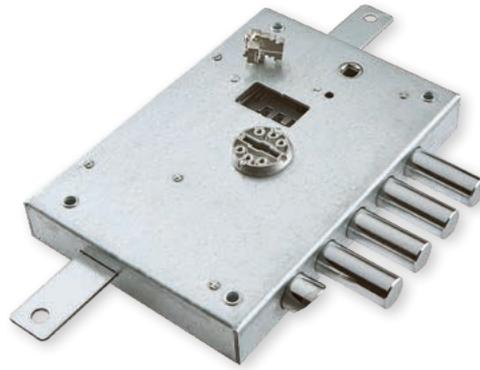


SER 7141 1DE

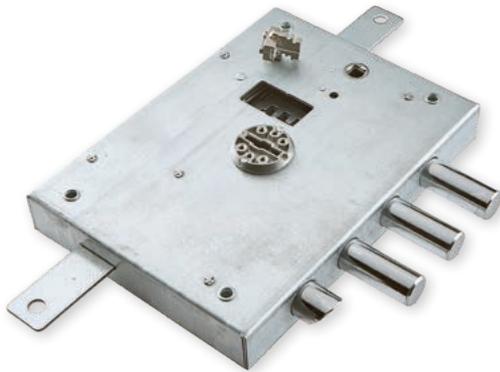


SER 6141 1DE

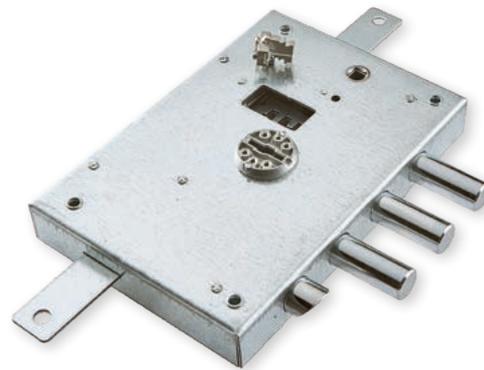


SER 7001 1DE

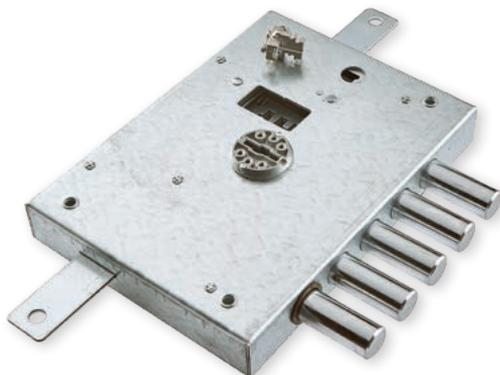

SER 6001 1DE

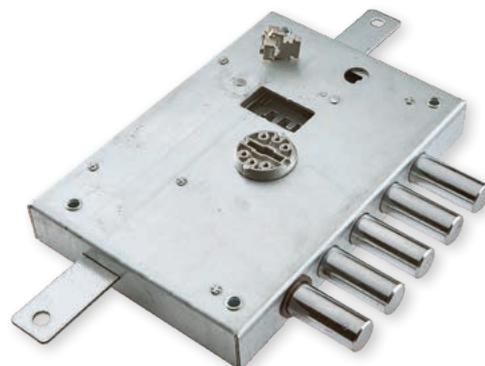


SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA HEAVY

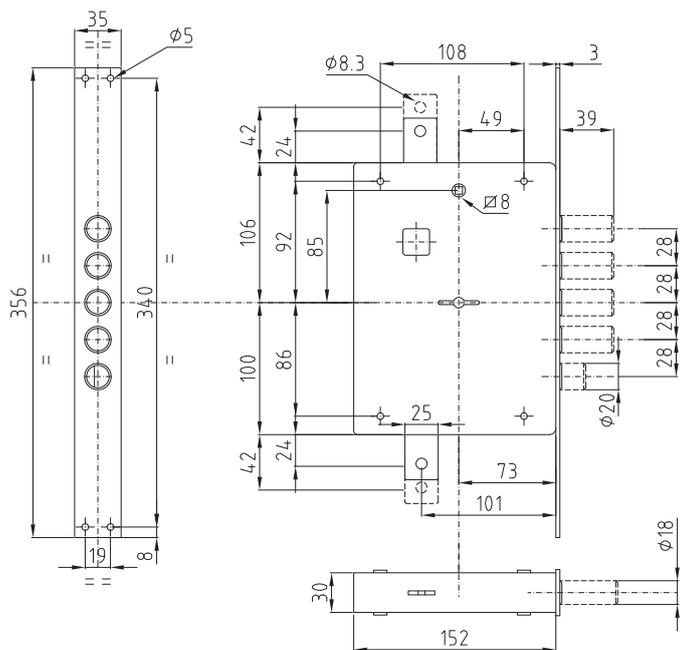


**SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE
A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO
AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA \square 8 MM
E DALLA CHIAVE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM**

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7111 1DF	SER 7112 1SF	3,20

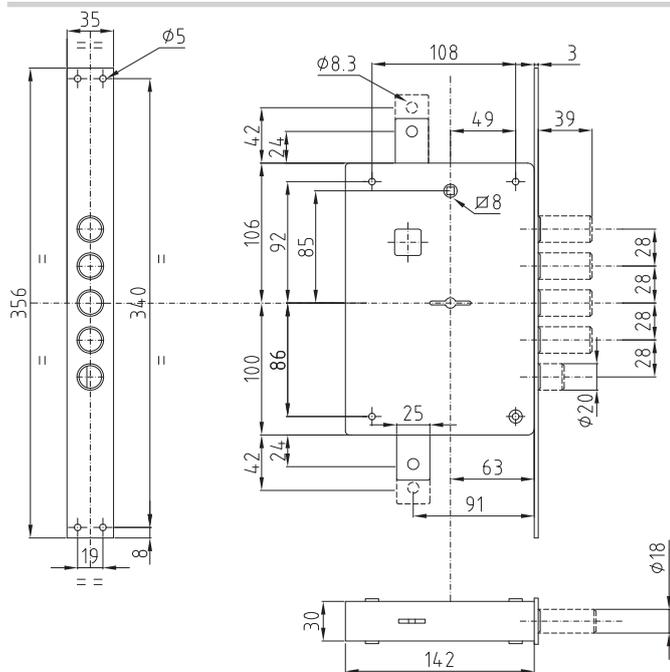

**SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE
A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO
AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA \square 8 MM
E DALLA CHIAVE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM**

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6111 1DF	SER 6112 1SF	3,02

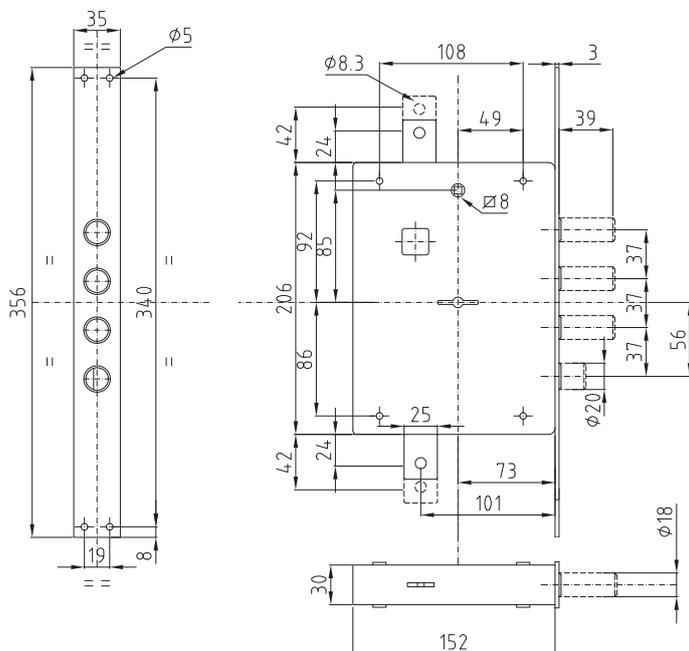

**SERRATURA A INFILARE TRIPLICE
A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO
AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA \square 8 MM
E DALLA CHIAVE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM**


Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7141 1DF	SER 7142 1SF	2,10




mia 

Brevetto esclusivo di Dierre per le serrature a doppia mappa


In caso di smarrimento delle chiavi,
non occorre comprare una serratura nuova
ma semplicemente acquistare il blocchetto e sostituirlo



La serratura è dotata
di blocchetto universale con
relativa chiave.




Con un cacciavite
svitare le 2 viti
che fissano il blocchetto.



Aprire l'astuccio
contente il blocchetto
personalizzato
e le tre chiavi in dotazione.



Con l'apposito estrattore
togliere il blocchetto.



Inserire il nuovo
blocchetto e riavvitare
le 2 viti di fissaggio.

Dierre

Serratura doppia mappa LOCK TRAP SYSTEM

LOCK


trap system

**UNA TRAPPOLA "DI SERIE"
PER GLI STRUMENTI
DI MANIPOLAZIONE
PIÙ SOFISTICATI**

Da oggi le porte che montano la serratura a doppia mappa Dierre utilizzano il nuovo sistema LOCK TRAP SYSTEM. Frutto della costante ricerca Dierre, Lock Trap System rappresenta la sintesi di tecnologia, qualità e sicurezza. Come funziona? In caso di tentata effrazione Lock Trap System interviene e blocca la serratura, ma una volta estratto lo strumento di manomissione, libera il meccanismo e ne consente la normale apertura.

Lock Trap System ha superato le severe prove di antimanipolazione previste dal marchio A2P riconosciuto dal CNPP, prestigioso istituto francese, riconosciuto a livello internazionale, di prevenzione e controllo dei rischi. Infine anche Lock Trap System utilizza il brevetto MIA, che in caso di furto o smarrimento delle chiavi consente la rapida e semplice sostituzione del blocchetto centrale.

Su tutte le serrature a doppia mappa viene montato un perno di rinforzo sulla corsa dei catenacci per aumentare la resistenza dei catenacci allo sfondamento.

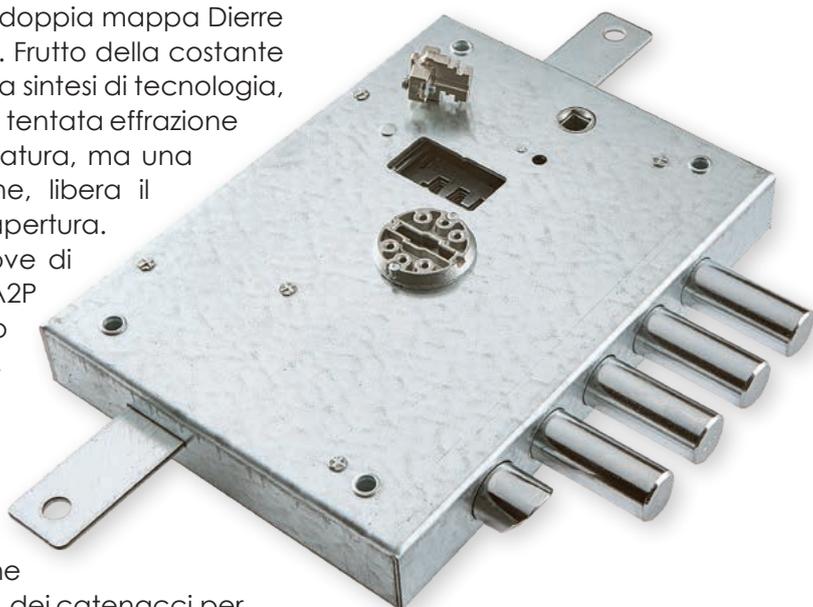

Serratura a cilindro ad ingranaggi con trappola

LOCK

blocking system



Tutte le serrature della Dierre a cilindro con sistema ad ingranaggi sono fornite con un sistema di sicurezza (trappola) che blocca il carrello e tiene bloccati i catenacci della serratura nel caso venga effettuato un attacco sul defender che protegge il cilindro. Nel caso in cui il defender venga estratto e il cilindro venga spaccato, il sistema scatta in modo irreversibile bloccando i catenacci in sicurezza e impedendo ai malintenzionati di aprire la serratura.

