



## FLEXYLED SE H4

Domus Line  
design

### Profilo LED da incasso in silicone

#### Materiali:

silicone

#### Finiture:

bianco

#### Sorgente luminosa:

modulo LED HE (120 LED/m)

#### Cablaggio:

2000mm


#### Applicazione:

armadio guardaroba, colonna cucina


#### Installazione:

incasso

**FLEXYLED SE H4** è una strip LED lineare flessibile a proiezione laterale (Side-Emitting). Sviluppata con una nuova tecnologia di estrusione dei materiali silicnici diffondenti, **FLEXYLED SE H4** è stata studiata appositamente per l'installazione ad incasso in fresata di soli 4mm di larghezza e 10mm di profondità a filo pannello. Disponibile in cinque moduli pre-cablati da 100cm, 150cm, 200cm, 250cm e 300cm.



**Colore apparente** bianco naturale  
**Temperatura colore** 4000 K  
**Efficienza luminosa** 70 lm/W  
**CRI** Ra ≥ 80



**Colore apparente** bianco caldo  
**Temperatura colore** 3100 K  
**Efficienza luminosa** 70 lm/W  
**CRI** Ra ≥ 80

\* valori riferiti a FLEXYLED SE H4 1000mm



**FLEXYLED SE H4**  
modulo da 120 LED/m




Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	Finitura
1281501N/100	1000mm	12W @ 12Vdc	bianco naturale	bianco
1281501N/150	1500mm	18W @ 12Vdc	bianco naturale	bianco
1281501N/200	2000mm	22W @ 12Vdc	bianco naturale	bianco
1281501N/250	2500mm	27W @ 12Vdc	bianco naturale	bianco
1281501N/300	3000mm	30W @ 12Vdc	bianco naturale	bianco
1281501B/100	1000mm	12W @ 12Vdc	bianco caldo	bianco
1281501B/150	1500mm	18W @ 12Vdc	bianco caldo	bianco
1281501B/200	2000mm	22W @ 12Vdc	bianco caldo	bianco
1281501B/250	2500mm	27W @ 12Vdc	bianco caldo	bianco
1281501B/300	3000mm	30W @ 12Vdc	bianco caldo	bianco

**ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.**



**N** Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del profilo. Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione.



**FLEXYLED SE H4**  
modulo da 120 LED/m - con doppio cavo di alimentazione




Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	Finitura
1323801N/100	1000mm	12W @ 12Vdc	bianco naturale	bianco
1323801N/200	2000mm	22W @ 12Vdc	bianco naturale	bianco
1323801N/250	2500mm	27W @ 12Vdc	bianco naturale	bianco
1323801N/300	3000mm	30W @ 12Vdc	bianco naturale	bianco
1323801B/100	1000mm	12W @ 12Vdc	bianco caldo	bianco
1323801B/200	2000mm	22W @ 12Vdc	bianco caldo	bianco
1323801B/250	2500mm	27W @ 12Vdc	bianco caldo	bianco
1323801B/300	3000mm	30W @ 12Vdc	bianco caldo	bianco


**ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.**



**N** Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del profilo. Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione.

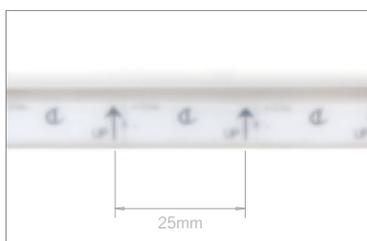

**MODULARITÀ**  
FLEXYLED SE H4 è divisibile ogni 25mm.

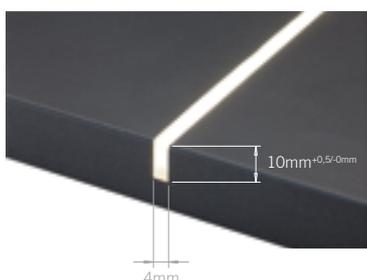

**INSTALLAZIONE A PRESSIONE**  
Per l'installazione di FLEXYLED SE H4 non sono richieste colle o adesivi in quanto il profilo morbido siliconico può essere inserito in fresata semplicemente a pressione. Ideale per l'installazione sui fianchi degli armadi guardaroba.

Per alimentatori e accessori vedi pagina 76 o consulta il catalogo **Domus Extra** disponibile anche su [www.domusline.com](http://www.domusline.com).



<sup>1</sup> Per i codici dei modelli certificati UL consulta il catalogo **American standard LED collection** disponibile anche su [www.domusline.com](http://www.domusline.com).

