

CREMONESE EURO AWAY



Funzioni

Cremonese ambidestra per l'azionamento dei meccanismi GIESSE ad Anta, Anta Ribalta. Consente l'azionamento di infissi e la rimozione del manico per esigenze di sicurezza.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

L'impiego di materiali pressofusi di qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE garantiscono elevate qualità meccaniche nonché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.

In base alla versione sono disponibili con scatto di posizionamento del manico a 0°, 90° e 180°.

La cremonese EURO AWAY, fornita destra, ha interasse di fissaggio 104 mm (per interassi alternativi si veda la tabella).

Disponibile sia in versione monodirezionale che bidirezionale.

Da utilizzare in abbinamento con il manico asportabile art. 01130.

Materiali

Cassa cremonese, ingranaggio

Cremagliere e scorrevoli in zama pressofusa

Guaina interna e basetta in Hostaform


Viti e piastrino di fissaggio in acciaio inox

Torretta away e tappo in poliammide nera



Dotazioni

1 piastrina di fissaggio



2 viti TCCE M5x14

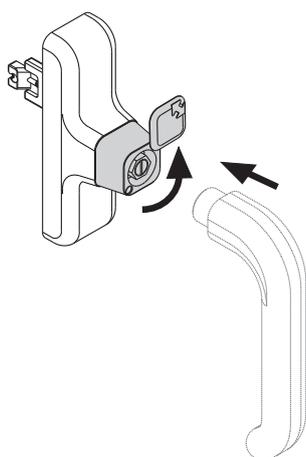


Lavorazione interasse mm 104

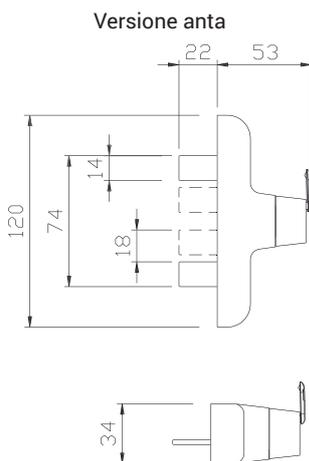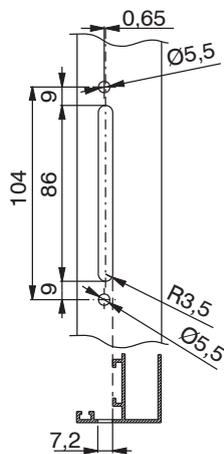

Lavorazione interasse mm 84,5

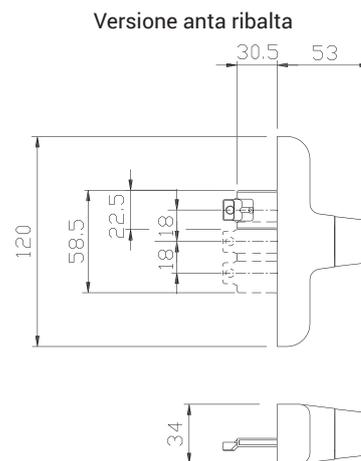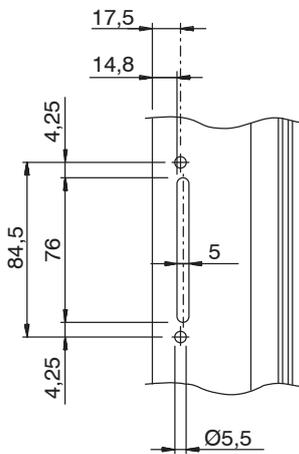

Lavorazione interasse mm 98

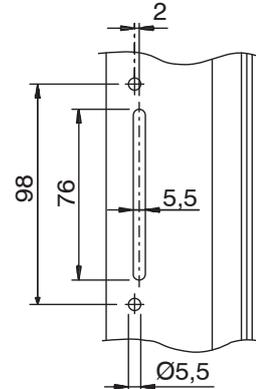

Codice	Descrizione	NODO	Versione	Interassi	Funzionamento	Manico 0°	Manico 90°	Manico 180°	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
01001	CREMONESE EURO AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Anta	104 - 98 - 84	Bidirezionale	Chiuso	Aperto	-	X		X		5
01091K	CREMONESE EURO AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Anta Ribalta	104 - 98 - 84	Monodirezionale	Chiuso	Aperto	Vasistas	X		X		5
01130	MANICO ASPORTABILE EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	-	-	-	-	X				1