

VASCHETTA DI TRAINO ESTERNA

Funzioni

La vaschetta di traino esterna svolge funzione di trascinamento di un'anta scorrevole e lavora in abbinamento a un martellina posta sul lato interno dell'infisso.

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

La vaschetta di traino esterna svolge funzione di trascinamento di un'anta scorrevole e lavora in abbinamento a un martellina posta sul lato interno dell'infisso.


L'articolo viene applicato esternamente e svolge funzione di trascinamento di un'anta scorrevole.

L'articolo lavora in abbinamento alla martellina a vaschetta o in abbinamento con la martellina Prima.


Le viti metriche in dotazione alla martellina del lato interno si avvitano sulla vaschetta esterna, mandando a pacco i 2 articoli con il profilo

Materiali

Corpo esterno e leva in zama pressofusa
Viti in acciaio zincato

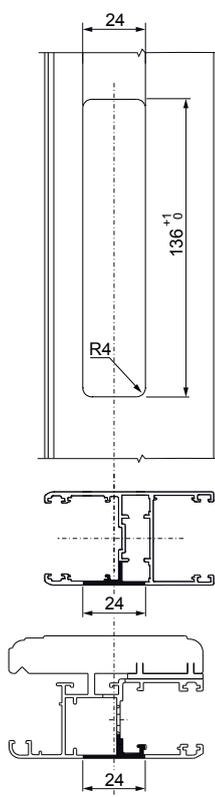

A: esterno
B: interno

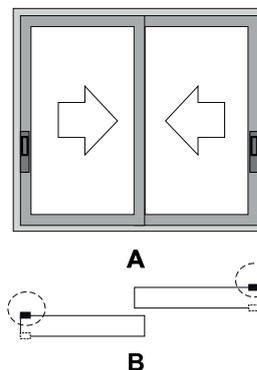

Codice	Descrizione	Applicabile	Abbinabile a	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
02764	VASCHETTA DI TRAINO ESTERNA	esterno	02760-02761-02762	X		X	X	8