

## CATENACCIO STELVIO

### Funzioni

Catenaccio monodirezionale a leva ad incasso per porte.

Scheda tecnica  
on-line



### Caratteristiche Tecniche

Catenaccio idoneo all'applicazione su porte per uso frequente.

Reversibile si applica in appoggio al profilo, sia nella parte superiore che inferiore della porta.

L'azionamento a leva permette di esercitare gradualmente una forza elevata al puntale.

Corsa del puntale di 16 mm.

Viene montato ad incasso, mediante lavorazione al profilo.


Compatibile con aste filettate di Ø 6 mm.

Disponibile in due versioni, con diverso interasse di fissaggio al profilo.


### Materiali

- Corpo in alluminio estruso
- Leve e movimenti interni in poliammide
- Molle in acciaio temprato
- Bielle e viti di fissaggio in acciaio zincato

Articolo 02101

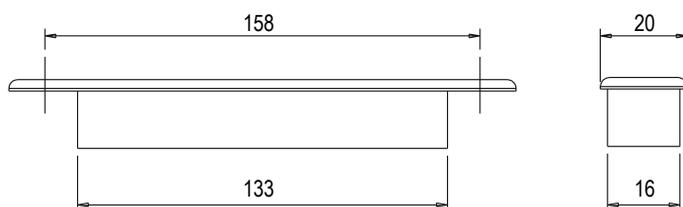

Articolo 02102

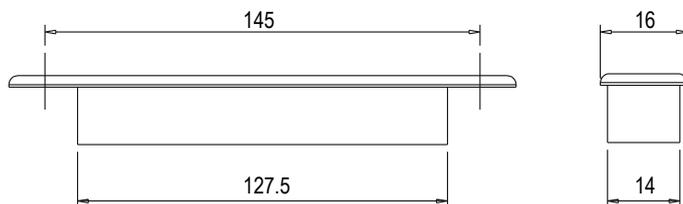

Codice	Descrizione	Interasse foratura	Larghezza	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
02101	CATENACCIO STELVIO	158 mm	20 mm	X	X	X		50
02102	CATENACCIO STELVIO	145 mm	16 mm	X	X	X		50