



CERNIERE FLASH XL

Funzioni

Cerniera a contrasto per porte da applicare in canaletta.
Regolabile in due direzioni a porta installata.

Caratteristiche Tecniche

Cerniera idonea per porte soggette ad uso frequente (categoria d'uso 4* - uso gravoso) con elevata resistenza a fatica ed usura (durabilità grado 7* - 200.000 cicli di prova).

I piastrini di fissaggio, con speciale sagomatura garantiscono la massima tenuta su entrambi i lati della canaletta del profilo.

Il perno sfilabile consente di togliere l'anta senza sollevarla (es. installazioni in condizioni di spazio ridotto).

Regolazioni in due direzioni a porta installata:

- regolazione laterale (± 1 mm) agendo sulla boccola eccentrica della cerniera anta, mediante la chiave speciale art. 03900.

- regolazione in altezza ($-2/+4$ mm) eseguibile mediante il blocchetto di sollevamento anta (art. 00570 - acquistabile separatamente), da posizionare in corrispondenza della cerniera superiore lato anta.

* In conformità a EN1935

Materiali

Cerniera

Corpi in alluminio estruso

Perno $\varnothing 10$, piastrini di fissaggio, viti e grano in acciaio inox

Boccola eccentrica e rondella in resina acetica

Tappo in poliammide

Blocchetto di sollevamento

Blocchetto in alluminio estruso ossidato nero


Viti di fissaggio e grano M8 in acciaio inox

Portate


100 Kg con 2 cerniere

120 Kg con 3 cerniere


Marcatura CE in conformità a EN1935

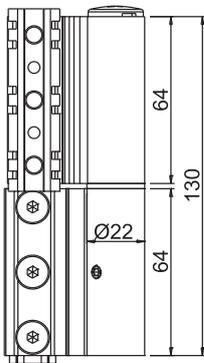

Regolazione laterale

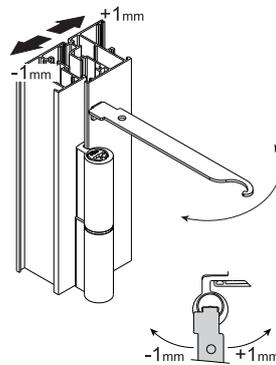

Regolazione in altezza

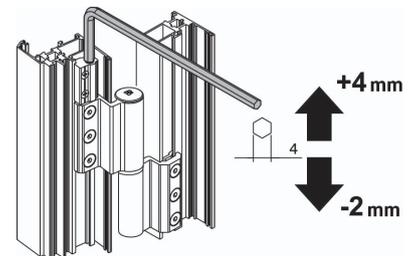

Codice	Descrizione	NODO	Apertura complanare	Terza anta	Portata 2 cerniere [kg]	Portata 3 cerniere [kg]	Marcatura CE	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
00535V	CERNIERA FLASH XL	C001			100	120	GRADO 12	X	X	X	X	20
00536V	CERNIERA FLASH XL	C002			100	120	GRADO 12	X	X	X	X	20
00544N	CERNIERA FLASH XL	C010			100	120	GRADO 12		X	X	X	20
00590N	CERNIERA FLASH XL	-		X	80	100	-		X	X	X	20
00592V	CERNIERA FLASH XL	C007			100	120	GRADO 12	X	X	X	X	20
00593V	CERNIERA FLASH XL	C009			100	120	GRADO 12	X	X	X	X	20
00594N	CERNIERA FLASH XL	C003			100	120	-			X		20
00595V	CERNIERA FLASH XL	C008			90	110	GRADO 11	X	X	X	X	20
00596V	CERNIERA FLASH XL	C013-C015	x		100	120	GRADO 12	X	X	X	X	20
00597V	CERNIERA FLASH XL	C014	x		100	120	GRADO 12		X	X		20