

BRACCIO LUNGO RALLENTY MM 250
02042
Funzioni

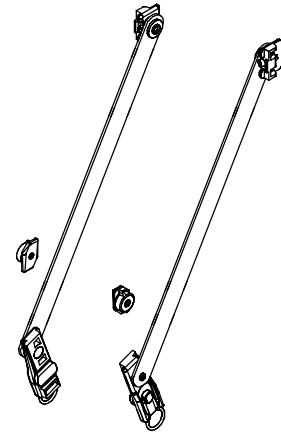
Il braccio delimita l'apertura di una finestra vasistas in alluminio rallentandone la corsa in fase di arresto. Braccio tipo lungo (250 mm), per un vasistas con altezza standard.

Finiture

Grezza

Confezione

Scatola da 10 pezzi


Caratteristiche tecniche

Rallenty rallenta l'apertura dell'anta a fine corsa evitando il fastidioso e preoccupante colpo in fase di arresto (sistema brevettato Giesse).

Rallenty si fissa completamente a contrasto, con una sola chiave a brugola di 2.5mm, senza eseguire alcuna lavorazione né fori sul profilo. L'installazione avviene solo dopo il completo assemblaggio dell'infisso, senza anticipare l'inserimento di piastrelli o altro all'interno delle canalette.

Di conseguenza si applica, senza operazioni, anche su infissi esistenti.

Rallenty si sgancia comodamente dalla parte dell'anta apribile azionando una semplice leva.

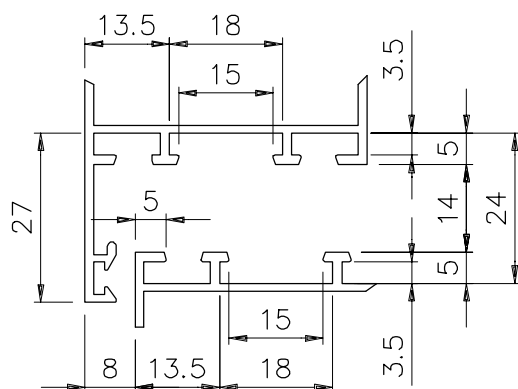
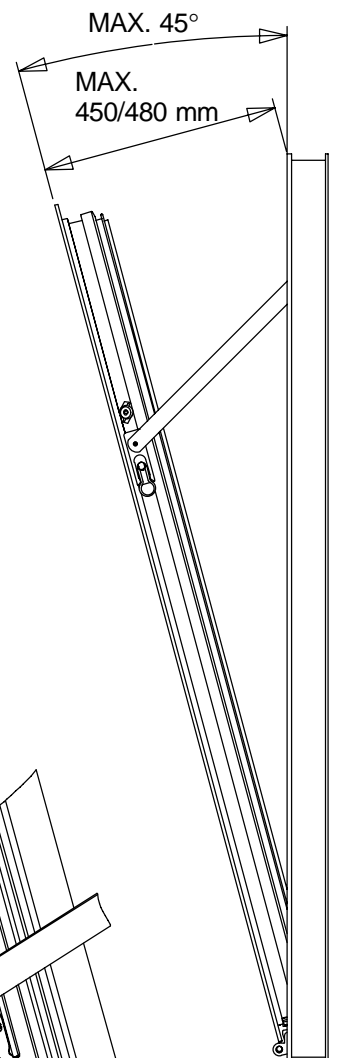
L'estrema comodità dello sgancio favorisce chi deve ribaltare l'anta per la pulizia del vetro dal lato esterno.

Con Rallenty l'anta a vasistas può essere prodotta senza la spuntatura delle canalette.

Il serramentista evita così una lavorazione standard, eseguita di prassi per ogni anta, riducendo i tempi e quindi i costi di produzione.

Tutti i materiali con cui è prodotto Rallenty sono anticorrosione per una durata illimitata nel tempo.

Ogni articolo si riferisce ad una coppia di bracci per i quali si identificano il destro (DX) e il sinistro (SX) per la corretta applicazione.


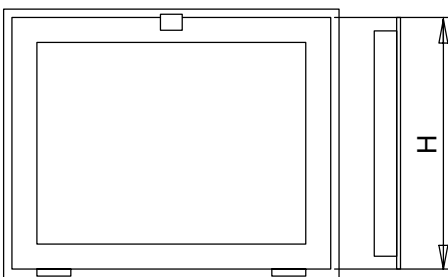
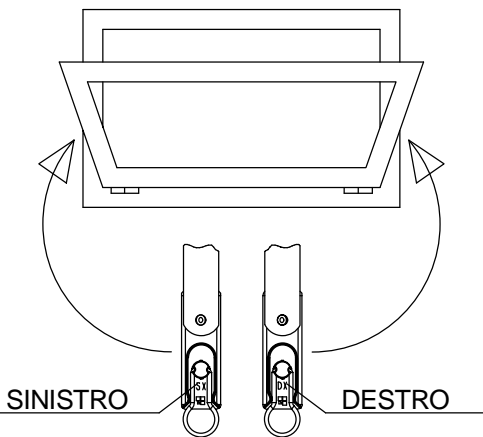
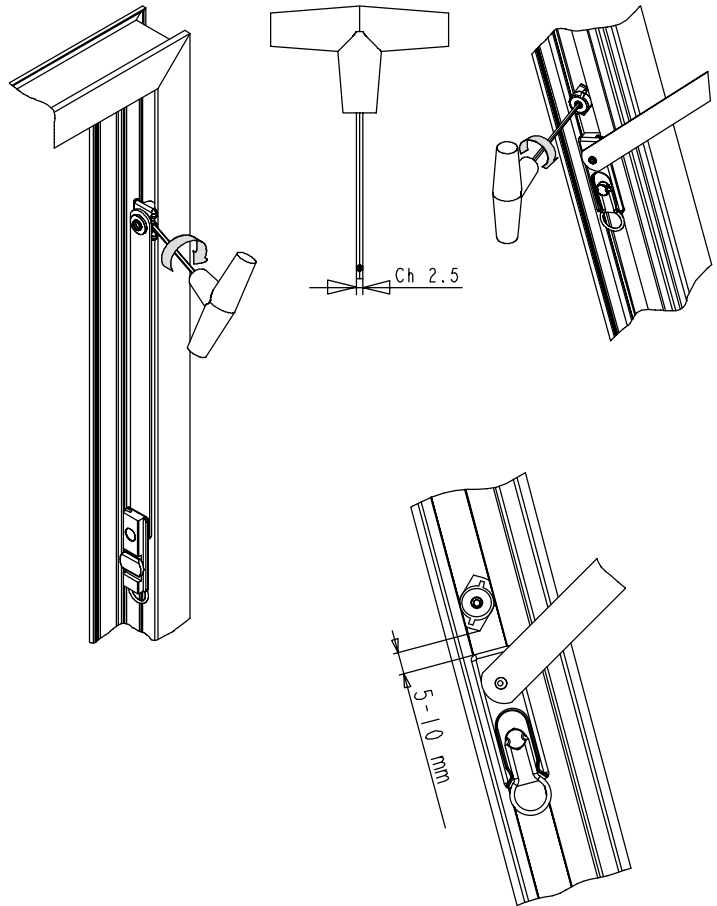

Principali serie dove viene impiegato

PER LE APPLICAZIONI FARE RIFERIMENTO ALLE TABELLE DEGLI IMPIEGHI

Dotazioni

Camma di fine corsa con grano a contrasto

Materiali

 Braccio in acciaio inox
 Leva a molla in acciaio inox
 Perni, rondelle e grano in acciaio inox
 Camme in zama GS500
 Corsore in nylon con fibra di vetro


SCELTA BRACCIO	
H = 350 ÷ 2000 mm	BRACCIO LUNGO (250 mm)

H = ALTEZZA ANTA

P = PESO ANTA

A = POSIZIONE FISSAGGIO BRACCIO

POSIZIONE FISSAGGIO BRACCIO

H	< 500 mm		> 500 mm		
P	< 15 kg	15 ÷ 50 kg	< 15 kg	15 ÷ 50 kg	50 ÷ 70 kg
con braccio lungo	A = 0	A = 0	A = 1/2 H (MAX)	A = 1/3 H (MAX)	A = 1/4 H (MAX)