

**CREM. PRIMA UNIVERS.  
MICROVENTILAZIONE**

**01038**

**Funzioni**


Cremonese ambidestra per sistemi a giunto aperto con meccanismo monodirezionale, dotata di rotazione a 90°, 135° e 180° e scatto di posizionamento.

**Finiture**

Grezza, verniciata nei colori RAL e tonalità esclusive delle cremonesi GIESSE (testa di moro, bronzo, argento).

**Confezioni**

Scatola da 10 pezzi

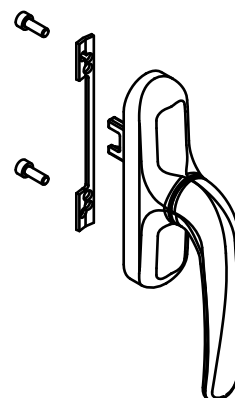

**Caratteristiche tecniche**

La cremonese è idonea al progetto SPAZIO GIESSE consentendo l'accessoriamento di infissi sia ad anta battente che ad anta ribalta.

Il meccanismo monodirezionale consente di abbinare il sistema di microventilazione su entrambi gli infissi. Anta battente: 90° apertura, 180° microventilazione.

Anta ribalta: 90° apertura, 135° microventilazione e 180° ribalta. La cremonese ha interassi di fissaggio a 104 e 84 mm ma può essere facilmente adattata per fissaggio con interasse 98 mm.

L'impiego di materiali presso fusi di alta qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE garantiscono elevate qualità meccaniche nonché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.

**Dotazioni**

Istruzioni di montaggio

**Materiali**

Manico in alluminio pressofuso

Cassa cremonese, ingranaggio, cremagliere e scorrevoli in zama pressofusa

Guaina interna e basetta in Hostaform

Molla in acciaio

Vite e piastrino di fissaggio in inox

