


4



Giunzioni

→ Rafix Tab 20, plastica, senza elemento di serraggio

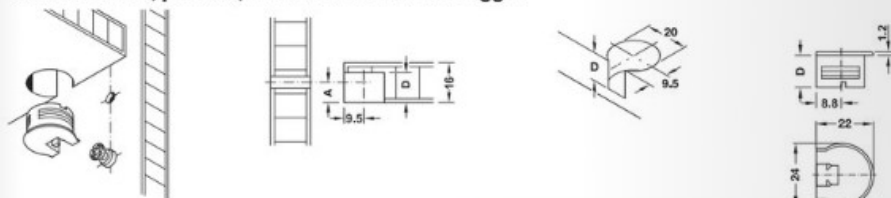

- > Applicazione: giunti reggipiano
- > Esecuzione: plastica
- > senza elemento di serraggio

- Rafix Tab 20: montaggio senza utensili
- > inserimento semplice del giunto sul perno
- > forte serraggio del perno grazie alla sede conica inclinata
- > il ripiano non si muove grazie all'elemento ad incastro integrato

Avviso

Per strutture alte sono necessari dei giunti Rafix supplementari per evitare la "flessione" dei fianchi.


I colori indicati hanno una tonalità simile al RAL che si avvicinano il più possibile al colore standard. Per motivi legati alla produzione non è possibile escludere scostamenti minimi nella tonalità.



Per spessore legno mm	Profondità foro D mm	Misura A mm	Beige	Marrone, RAL 8014	Nero, RAL 9004	Bianco, RAL 9003	Bianco alluminio, RAL 9006
16	12,7	8	263.09.437	263.09.133	263.09.339	263.09.731	263.09.230

con bordo anti sgancio
Confezione: 100 oppure 1000 pezzi

→ Rafix 20 per montaggio a filo del piano, plastica, con elemento di serraggio

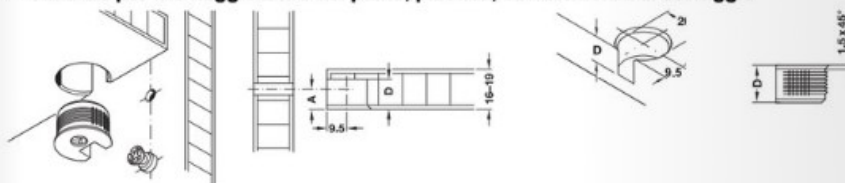

- > Esecuzione: giunto in plastica, elemento di serraggio in pressofusione di zinco con bordo ribassato per il montaggio a filo del piano
- > Caratteristiche: taglio a croce P22
- > Innesto:



Avviso

I colori indicati hanno una tonalità simile al RAL che si avvicinano il più possibile al colore standard. Per motivi legati alla produzione non è possibile escludere scostamenti minimi nella tonalità.

Per spessore legno mm	Profondità foro D mm	Misura A mm	Beige	Marrone, RAL 8014	Nero, RAL 9004	Bianco, RAL 9003
16	12,7 ^{+0,2}	8,0	-	263.50.103	-	263.50.703
19	14,2 ^{+0,2}	9,5	263.50.405	263.50.105	263.50.305	263.50.705

Confezione: 100 oppure 1000 pezzi

Punta per Rafix 20



- > Applicazione: adatto per Rafix 20 con bordo ribassato
- > Caratteristiche: con 3 lame in metallo duro, gambo Ø 10 mm, con un lato piatto e vite di regolazione M5 x 8 mm
- > Diametro foro: 20 mm

Esecuzione	Per spessore legno mm	Codice
scorrevole a destra	19	001.24.327

Confezione: 1 pezzo

Perno di giunzione	► FM 4.23
Dima di foratura Red Jig, Inserto di foratura Rafix	► FM 4.27

IGH-M 2019, HIT, 09/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.