




Caratteristiche

- Installazione facile e veloce
- Con barra filettata (M) o gancio aperto (H) e occhio (O)
- Spazio minimo necessario in altezza per applicazione mm 35
- MF-MM per fissaggio della canaletta per la tenda
- Fissaggio passante

Applicazioni

Controsoffitti, scale, armadietti leggeri, rivestimenti.

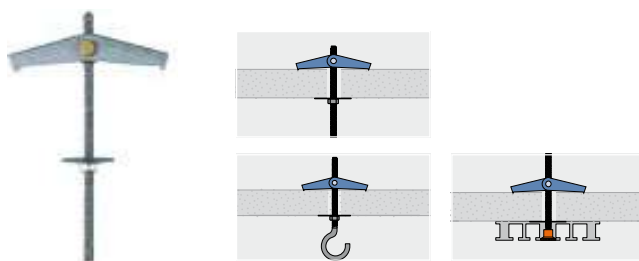

Dati Tecnici

	Cartongesso d = 12,5 mm, trazione (N)	Pannelli di legno d = 13mm, trazione (N)	Pannelli in fibra cemento d = 12mm, trazione (N)	MF-H (gancio aperto)
MF M3	160	300	330	25
MF M4	200	350	570	75
MF M5	210	360	600	150
MF M6	220	380	620	200
MF M10	240	410	680	250

Carico raccomandato per l'esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.

Coefficiente di sicurezza $3 / 10 N \approx 1 \text{ kg}$ / Dati sono variabili in funzione del materiale da costruzione e dello spessore

Montaggio



Codice articolo	Filetto	∅ Foro mm	Spessore parete mm	Cavità min per espansione mm	Lunghezza filetto mm	Pezzi per confezione (P)	Pezzi per imballo (S)
1825320	M3	11	50	35	85	100 (P)	600 (S)
7825410	M4	14	50	35	90	50 (P)	300 (S)
1825510	M5	16	60	46	100	25 (P)	150 (S)
1825610	M6	16	60	46	100	25 (P)	150 (S)
1825910	M10	30	150	90	180	10 (P)	30 (S)

MF-M Ancora in metallo a molla con barretta filettata



Codice articolo	Filetto	∅ Foro mm	Spessore parete mm	Cavità min per espansione mm	Lunghezza filetto mm	Pezzi per confezione (P)	Pezzi per imballo (S)
1825340	M3	11	30	35	70	50 (P)	300 (S)
7825430	M4	14	30	35	70	50 (P)	300 (S)
1825530	M5	16	30	46	70	25 (P)	150 (S)
1825630	M6	16	50	46	90	25 (P)	150 (S)

MF-H Ancora in metallo a molla con gancio aperto



Codice articolo	Filetto	∅ Foro mm	Spessore parete mm	Cavità min per espansione mm	Lunghezza filetto mm	Pezzi per confezione (P)	Pezzi per imballo (S)
1825330	M3	11	50	35	85	100 (P)	600 (S)
7825420	M4	14	50	35	90	50 (P)	300 (S)

MF-MM Ancora in metallo a molla con dado vite cieca in ottone



Codice articolo	Filetto	∅ Foro mm	Spessore parete mm	Cavità min per espansione mm	Lunghezza filetto mm	∅ Occhio mm	Pezzi per confezione (P)	Pezzi per imballo (S)
7825440	M4	12	30	35	70	-	100	600

MF-O Ancora in metallo a molla con occhio chiuso



Codice articolo	Filetto	∅ Foro mm	Spessore parete mm	Cavità min per espansione mm	Lunghezza filetto mm	Pezzi per confezione (P)	Pezzi per imballo (S)
7825454	M4	12	30	35	80	100	600

MF-S Ancora in metallo a molla con vite T.G.S. taglio combinato

