


SPTR-B - Sistema di posa regolabile su legno per serramenti in PVC con rinforzo




Informazioni tecniche

SPTR-B

Forma della testa: Cilindrica bombata

Impronta: T25

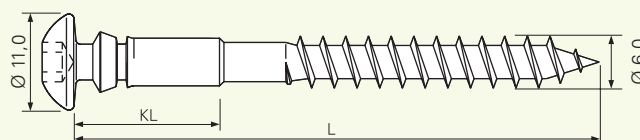

Ulteriori informazioni

Materiale: Acciaio carbonio cementato.

Trattamento di superficie: GS: bianco color argento senza cromo VI.

Verniciatura: Tutti i colori secondo tabella RAL.

- Posa:**
1. Preforatura del telaio PVC a $\varnothing 6$ mm.
 2. Avvitatore elettrico con velocità in carica di 400 giri/minuto.
 3. La zona dello scatto si aggancia dietro la parete in PVC fra la scanalatura ed il rinforzo.
 4. Regolazione per avvitarlo e svitarlo per un allineamento perfetto del telaio PVC con rinforzo.

