

Viti autofilettanti per serramenti in PVC

SPT
SPTE





Informazioni tecniche


SPT	SPT - 7981
<p>Forma della testa: testa piana speciale</p> <p>Impronta: Cruciforme H</p>	<p>Forma della testa: testa cilindrica bombata</p> <p>Impronta: Cruciforme H</p>

Informazioni ulteriori

Materiale:	SPT: Acciaio al carbonio, alta qualità SPT-S: Acciaio inossidabile A2.
Trattamento di superficie:	GS bianco color argento senza cromo VI, resistenza alla corrosione oltre 400 ore. GT 2000 resistenza alla corrosione oltre 2000 ore.
Aspetto:	Le viti in acciaio inossidabile sono lucide.
Verniciatura:	Tutti i colori secondo la tabella RAL.
Applicazioni speciali:	Viti di riparazioni con Ø 4,8 mm.
Posa:	Avvitatore ad aria SUPERGOR 11 (vedi pag. 97).
Esecuzioni speciali:	Su richiesta si possono sviluppare e produrre delle viti adatte alle diverse applicazioni sia per quanto concerne la forma della testa, dell'impronta od il trattamento della superficie.
Controllo qualità:	Possiamo garantire un controllo costante pari a 100 ppm.


Impronta cruciforme più profonda

- applicazione facilitata
- miglior guida
- impronta adatta alla plastificazione della testa



Estetica migliorata

- la testa resta all'interno della ferramenta anche nel montaggio inclinato





Parte sotto testa migliorata

- testa più robusta - stessi valori all'estrazione

Filettatura fino a sotto testa

- la filettatura è immediata

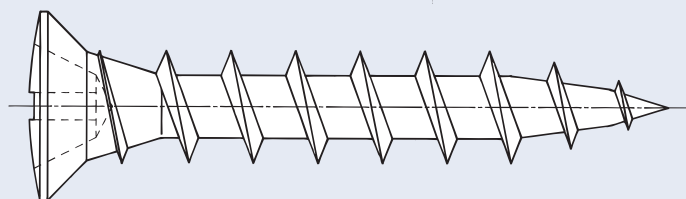

Geometria ottimale del filetto

- alti valori di serraggio
- alti valori all'estrazione



Punta filettata e appuntita

- prende velocemente con leggera pressione

SPT - Fissaggio della ferramenta e degli incontri



SPT

Applicazione	Codice ordinazione		Lunghezza utile (mm)	Codice articolo		
	Tipo	ØxL		GS scatole	GS Cubix	GT 2000
 	SPT/7	4,3 x 13	7	1549042(3)		
	SPT/10	4,3 x 16	10	1546201(3)		
	SPT/12	4,3 x 18	12	1547340(3)		
	SPT/14	4,3 x 20	14	1523993(3)		
	SPT/16	4,3 x 22	16	1523994(3)	1604918 (6)	
	SPT/19	4,3 x 25	19	1517492(3)	1552918 (6)	1552920 (6)
	SPT/22	4,3 x 28	22	1548438(2)		
	SPT/24	4,3 x 30	24	1523991(2)	1552936 (5)	
	SPT/29	4,3 x 35	29	1547362(2)	1571257 (7)	1552938 (4)
	SPT/34	4,3 x 40	34	1547363(2)		
	SPT/39	4,3 x 45	39	1547366(1)		
	SPT/49	4,3 x 55	49	1547367(1)		
	SPT/59	4,3 x 65	59	1547368(1)		
	Vite con dentatura sottotesta e doppio filetto	SPT/19-7,1-R	4,3 x 25	19	1551950(3)	
Vite per riparazione	SPT/20 -7,3	4,8 x 25	20	946837(2)		
	SPT/32 -DP-7,1	4,8 x 38	33	1276055(2)		

(1) Imballo da 500 pz.

(2) Imballo da 1000 pz.

(3) Imballo da 2000 pz.


(4) Imballo da 5000 pz.

(7) Imballo da 4000 pz.

(5) Imballo da 6000 pz.

(6) Imballo da 8000 pz.

SPT con testa plastificata (RAL)

Codice ordinazione		Capacità assemblaggio KL (mm)	Codice articolo					
Tipo	ØxL		RAL 9010 Bianco	RAL 9016 Bianco	RAL 1015 Beige	RAL 7035 Grigio	RAL 8003 Caramello	RAL 8017 Marrone
	SPT/7	4,3 x 13	7	494998	731526	715248	812385	715250
	SPT/10	4,3 x 16	10	494999	731527	869330	836826	925559
	SPT/14	4,3 x 20	14	495000	962576	687777	677316	975761
	SPT/16	4,3 x 22	16	495001	731528			981236
	SPT/19	4,3 x 25	19	495003	483922	836252	655235	712805
	SPT/22	4,3 x 28	22	963180	729379			
	SPT/24	4,3 x 30	24	495004	731535	624794	624795	982688
	SPT/29	4,3 x 35	29	495005	731538		624799	984394
	SPT/34	4,3 x 40	34	495007	731539	895074	624801	
	SPT/39	4,3 x 45	39	462009	731540	725008		
	SPT/49	4,3 x 55	49	495009	731541	873457	988098	780974

Imballo da 1.000 pz.

SU RICHIESTA